T-Shirt
Grösse nach Eigenmass

Es wird ein beliebiges, vorhandenes Langarm T-Shirt genommen und zu einem individuellen, mit Spitzenbändern verzierten Kurzarm T-Shirt verwandelt.

Zutaten:
- Langarm T-Shirt
- 0,60 m weicher Tüllstoff in Shirtfarbe (je nach gewünschter Ärmelweite Schnitteile zum Stoffeinkauf mitnehmen)
- Unterschiedliche Spitzenbänder
- BERNINA 3er-Serie

Ärmelschnitt erstellen:

Das T-Shirt anziehen und die gewünschte Rundung am Ärmel einzeichnen. Auf dem Ärmelteil den Punkt der Schulternaht bezeichnen. Der Ärmel dient als Vorlage für die neu zu konstruierenden Tüllärmel.

Den Ärmel heraus trennen und an der markierten Linie durchschneiden.

Die Ärmelnaht auftrennen. Das erhaltene Teil als Vorlage auf ein Papier legen und nachzeichnen. Nun auf Papierschnitt weiter arbeiten.
Oben Schulterpunkt auf Schnitt markieren und an Unterkante Ärmelmitte anzeichnen. Linie senkrecht verbinden.

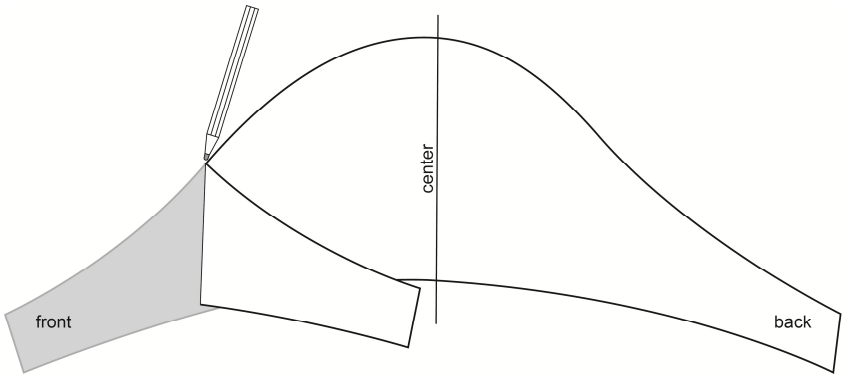

Ärmelschnitt unterteilen: 5 senkrechte Linien wie auf Skizze einzeichnen.

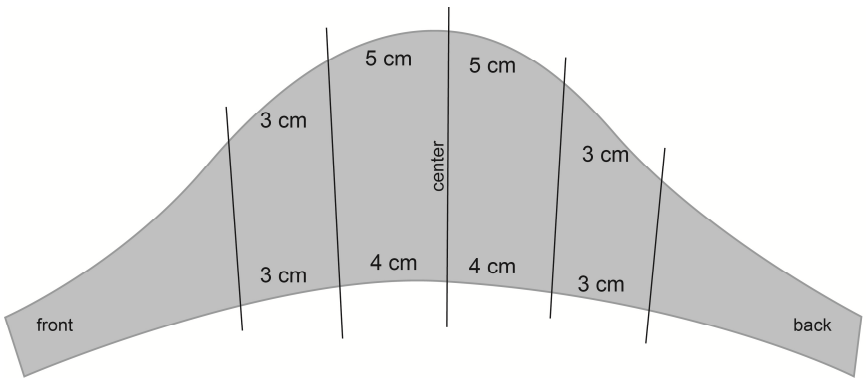

Ärmelschnitt an markierten Linien auseinander schneiden.

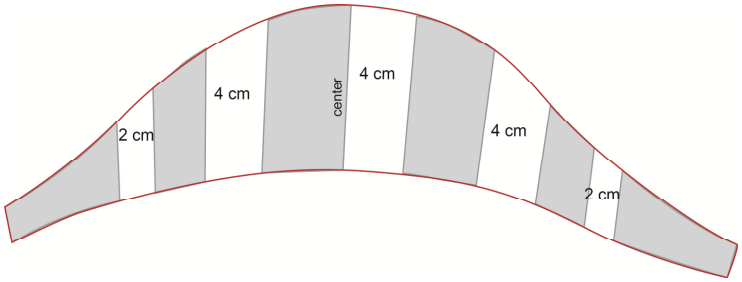

Teile neu anordnen und im skizzierten Abstand auf ein neues Stück Papier kleben. Rundungen oben und unten angleichen und Mittelpunkt neu bezeichnen. Das erhaltene Schnittteil ausschneiden = Schnittteil Unterärmel.

Für den Oberärmel die Vorlage kopieren und an der Unterkante 3,5 cm kürzen. Dabei die Rundung an der Seitennaht auf das bestehende Mass auslaufen lassen = Schnittteil Oberärmel

Tüllstoff zuschneiden:

2 x Oberärmel
4 x Unterärmel

Anleitung:

Je Ärmel 2 lange und ein kurzes Ärmelteil aufeinander stecken. Ärmelnaht schliessen. Obere Rundung bis 10 cm vor und nach Ärmelnaht einreihen. Ärmel wenden.

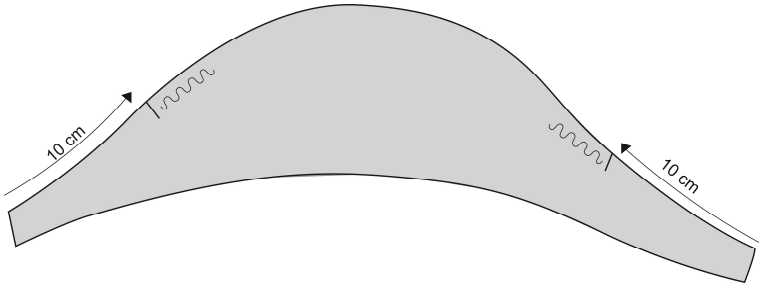

Am T-Shirt die Armrundung versäubern. Tüllärmel ringsum auf rechte Seite des Shirts heften und mit einem kleinen Zickzackstich fest steppen.

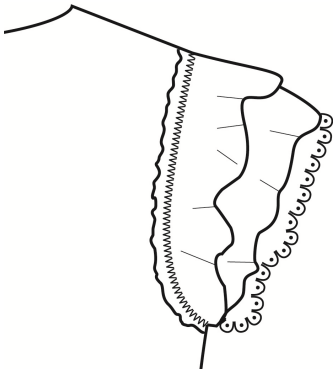

Auf die Ärmelrundung und an die untere Tüllkante nach belieben Rüschen aufnähen.

Tüllrock
Grösse nach Eigenmass

Zutaten:
- Ein gekaufter Tüllrock mit mehreren Lagen
- Tüll schwarz, Bedarf hängt von der Rockweite ab (siehe Zuschneiden)
- Schwarzes Spitzenband, Bedarf hängt von der Rockweite ab (siehe Zuschneiden)
- BERNINA 3er-Serie

Zuschneiden:

Nahtzugaben von 1 cm sind bereits eingerechnet.

Den Umfang der untersten Rockbahn messen = Endlänge.
Die Höhe der untersten Rockbahn messen und 3 cm dazu addieren = Endhöhe.

Aus dem schwarzen Tüll so viele Streifen in der Endhöhe zuschneiden und zusammen nähen, bis wir die Endlänge erhalten.

Anleitung:

<u>Tüllstreifen unternähen:</u>
1. Alle Tüllstreifen an der kurzen Kante zusammen nähen und zu einem Ring schliessen.
2. An der unteren Tüllkante das Spitzenband annähen.
3. An der oberen Tüllkante mit maximaler Stichlänge die Kante absteppen. Ca. alle 2 m neu ansetzten und Faden nicht zu kurz abschneiden. Alle Unterfäden miteinander verknoten und den Tüllring, gleichmässig am Oberfaden ziehend, rüschen bis der gewünschte Umfang erreicht ist. Den Tüllstreifen an die linke Seite der Oberkante von der untersten Rockbahn nähen.

Blazerrock
Grösse nach Eigenmass





Zutaten:
- Ein ausgemusterter Damenblazer, (wir verwendeten Grösse 36)
- Gummiband, 1 cm breit, in Taillenlänge
- Spitzenbänder
- Tüllrest schwarz
- Strasssteine, schwarz, zum Aufnähen
- 0,55 m Satinband, 4 cm breit
- 2 Halbrundringe, 3,5 cm breit
- Überziehbarer Knopf, Durchmesser je nach Knopflochgrösse
- BERNINA 3er-Serie

Anleitung:

Blazer zum Zuschnitt vorbereiten

1. Erst Tüllrock dann Blazer der Büste überziehen. Unterster Blazerknopf schliessen und Blazerunterteil drapieren wie es gefällt.
   Mit Stecknadeln Seite, vordere und rückwärtige Mitte bezeichnen. Blazer ausziehen und flach ausbreiten. Hintere Mitte, Taille und vordere Höhe angleichen. Wir haben eine Höhe von ca. 32 cm berechnet (inkl. 4 cm Zugabe). Blazer mit 4 cm Nahtzugabe an Markierung auseinander schneiden. Obere Kante (=Bund) zusammen mit Futter versäubern.

Taschenverzierung

1. Taschen nach Belieben verzieren. Wir haben eine Taschenklappe mit Tüll überzogen, auf die gegenüberliegende Klappe Strasssteine genäht und auf die Passepoiletasche ein Spitzenband genäht.

Taille anpassen

1. Blazer an Büste über Tüllrock drapieren und vorne und hinten je zwei Abnäher in der Taille abstecken. Diese nähen.

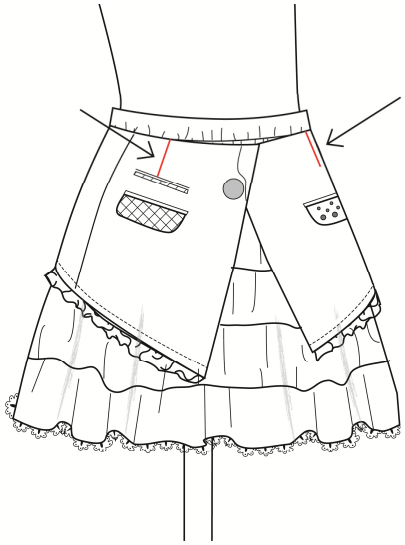

2. Mit Dreifach-Geradstich in Kontrastfarbe Abnäher absteppen.

3. Falls die hintere Schlitzöffnung am Blazerteil zu sehr aufspringt, diese mit Kontrastfarbe quer absteppen.

4. Den eigenen Taillenumfang messen und ein 1 cm breites Gummiband etwa 2 cm kürzer zuschneiden. Dieses an beiden Enden 3 cm unterhalb der Bundkante fest steppen.

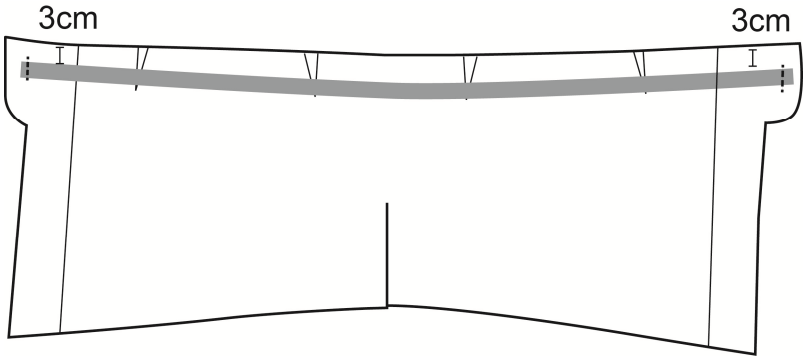

5. Linker Blazerkragen zur Mitte hin aufklappen und als Untertritt verwenden. Bundkante erst 1 cm und dann 3 cm einschlagen, umbügeln und feststeppen. Bund an Oberkante zusätzlich ca. 2mm breit absteppen.

6. Überziehbarer Knopf passend überziehen und bestehenden Knopf damit ersetzten.

7. Je nach Breite des Unter- und Übertrittes in der vorderen Mitte 1 – 2 Druckknöpfe anbringen.

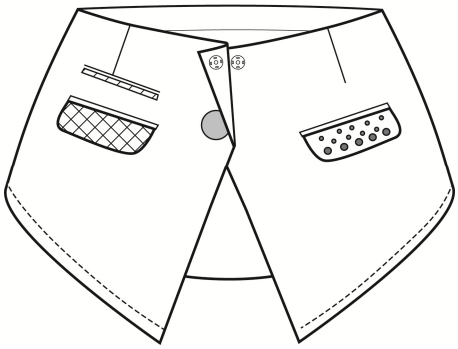

Saumverzierung

1. Gerüschtes Spitzenband unter Saumkante heften und mit Dreifach-Geradstich in Kontrastfarbe annähen.

Satinbänder annähen

1. Etwa 1/3 hinter der Seitennaht Satinbänder annähen. Ein Ende durch zwei Halbrundringe schlaufen und fest nähen. Anderes Bandende zwei Mal einschlagen und fest nähen.

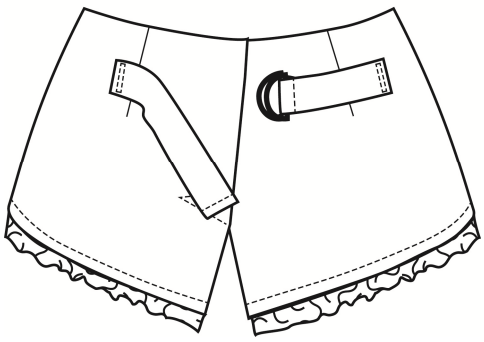

Blazerbolero
Grösse nach Eigenmass

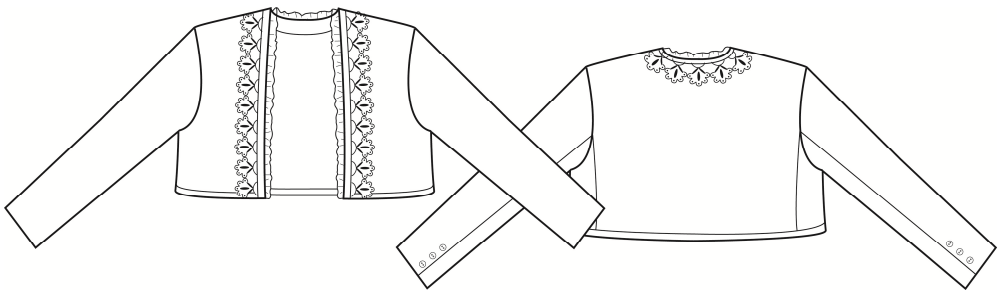

Zutaten:
- Ein ausgemusterter Damenblazer, (wir verwendeten das Oberteil vom Blazerrock in Grösse 36)
- Ca. 1,8 m Satinschrägband in passender Farbe
- Spitzenbänder und Borten in Beige und Schwarz
- BERNINA 3er-Serie
- Schmalkantfuss Nr. 10

Anleitung:

<u>Bolerooberteil einfassen</u>

1. Wir verwenden den oberen Teil des bereits auseinander geschnittenen Blazers vom Rockteil. Das Oberteil der Büste überziehen und untere Saumkante eventuell etwas anpassen. Kragenrevers nach belieben abschneiden. Ringsum Oberstoff mit Futter versäubern.

2. An unterem Saum Satinband rechts auf rechts aufnähen und dabei Anfang und Ende etwa 0,5 cm einschlagen und so fest nähen. Band nach innen umschlagen und heften. Von rechts das Band im Nahtschatten fest nähen. Vorderkante und um die Halsrundung gleich einfassen.

<u>Rüschen</u>

1. Rüschenband von links um den Ausschnitt stecken. Auf der rechten Seite Spitzenband so fest stecken, dass beide Bänder in einem Arbeitsgang mit Zickzackstich festgenäht werden.