


eBook  
SERIES

Just QUILT It!

# Basic Quilt Piecing

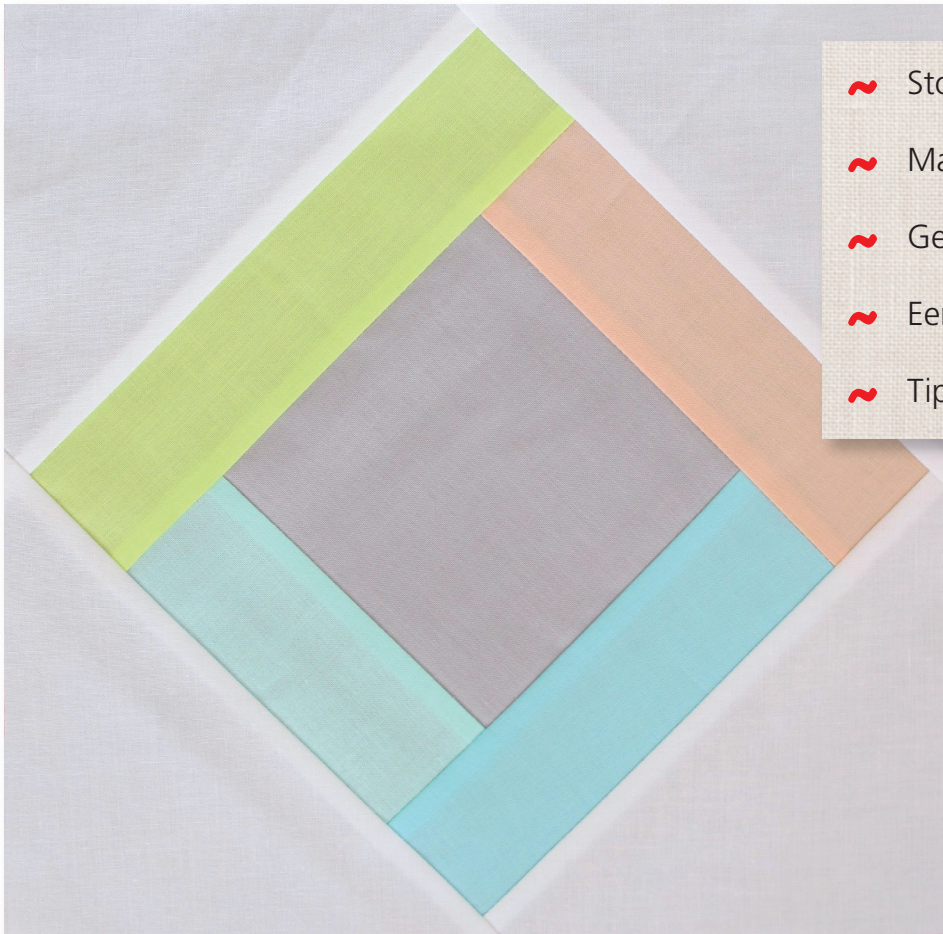

- ~ Stof voorbereiden
- ~ Machine instellen
- ~ Gereedschap voor succes
- ~ Eenvoudig Log Cabin blok
- ~ Tips nauwkeurig werken




© 2014 BERNINA of America

# Stof voorbereiden

Quilten is iets wat veel mensen dwaas zouden vinden. We kopen mooie, nieuwe stoffen om ze vervolgens mee naar huis te nemen, in stukken te snijden en ze dan weer aan elkaar te naaien. Hoe dan ook, voor quilten is een goede voorbereiding nodig voordat je kunt beginnen.

## Stof voorbereiden.

Voordat je de stof gaat snijden, behandel je de stof het beste met een stijfselspray. Dit verwijdert kreukels en geeft de stof wat stevigheid waardoor je deze preciezer kunt snijden en het quilten gemakkelijker gaat.

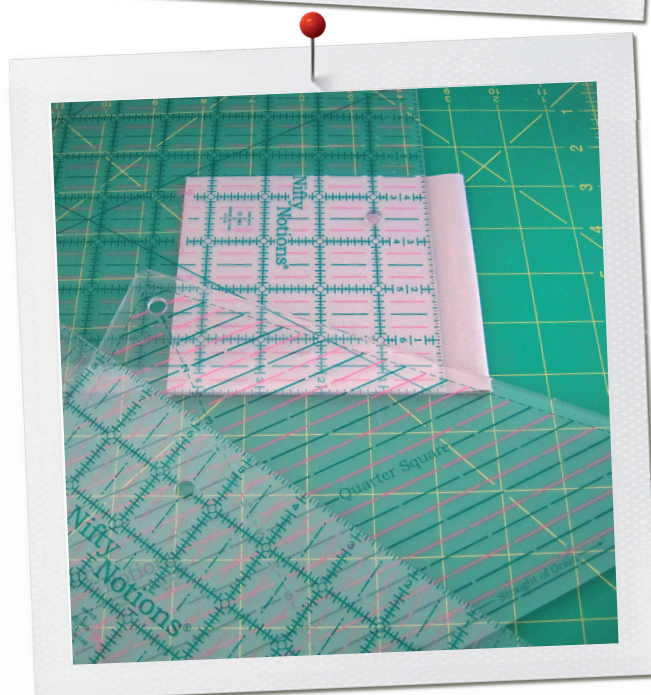


Het snijden moet gebeuren met een nauwkeurige liniaal. Wanneer je meerdere linialen gebruikt zorg er dan voordat ze van hetzelfde merk zijn omdat de nauwkeurigheid per merk kan verschillen.

# Machine instellen

Selecteer het veiligheidsprogramma op de machine (als deze beschikbaar is) en selecteer de stiksteekplaat. Druk op het x om het scherm te sluiten.




Selecteer het Quilt menu op de naaimachine (wanneer deze beschikbaar is). Er zijn verschillende rechte steken te vinden in het menu. Selecteer rechte steek #1326. Deze steek is ingesteld op de machine als de perfecte steek voor quilten met een steelengte van 2.0 mm

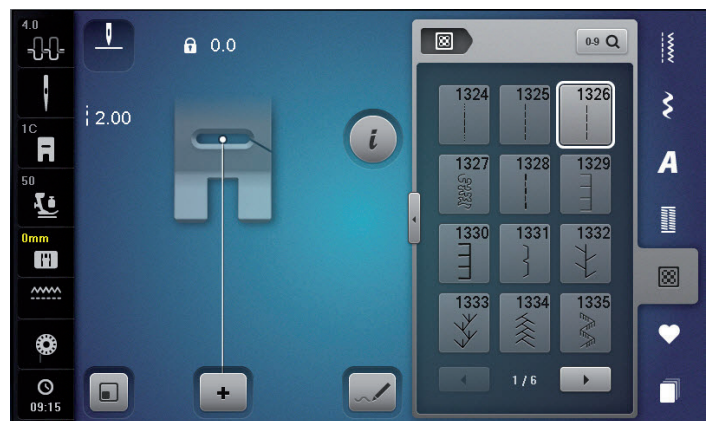

# Gereedschap voor succes

Bevestig de stiksteekplaat op de machine dit helpt bij het maken van de perfecte rechte steek met je naaimachine. Er zijn markeringen aangebracht op de steekplaat om je te helpen de stof te geleiden voor de perfecte naad. Het helpt ook voorkomen dat driehoeken met scherpe punten in de steekplaat worden getrokken

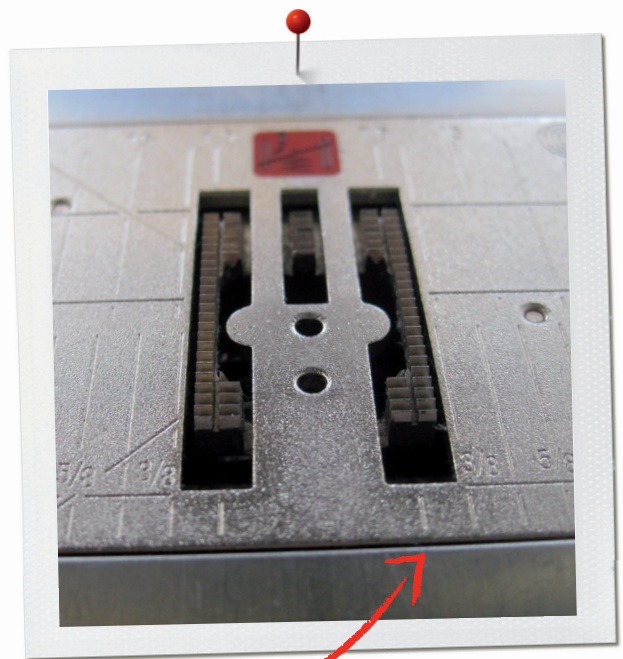

1/4" mark

Bevestig BERNINA patchwork voet # 37/37D of BERNINA patchwork voet met geleider #57/57D. Schakel de boventransport in als je een D voet gebruikt. De BERNINA Patchwork voet heeft speciale markeringen en een kleine steek opening. Ideaal voor patchwork en precies naaien. De geleider op de BERNINA Patchwork voet zorgt voor nauwkeurige rechte lijnen.



Bevestig een #75 Quilting naald in de machine. Een quilt naald heeft een dunne, tapse punt en een stevigere basis om makkelijker door de meerdere lagen te naaien.



# Simpel Log Cabin Blok

Deze Basic Log Cabin blok heeft slechts een rond met stroken/balken om het midden heen. Traditionale long cabin bloks hebben meerdere rijen van stroken/balken om het midden heen.



## Knipinstructies

- Snij 1 vierkant voor het midden 4 ½" inch
- Selecteer vier verschillende kleuren
  - knip 1 balk/ strook 2" X 4 ½"
  - knip 1 balk/ strook 2" X 6"
  - knip 1 balk/ strook 2" X 7 ½"

## Blok instructies

Naai de 2" X 4 ½" balk/ strook aan 1 kant van de vierkant. Wanneer je begint met naaien, plaats de rand van de stof over het gaatje in het midden van de steekplaat zodat je niet naait zonder dat er stof onder de voet ligt. En naai precies op de 1/4 markering op de steekplaat.

- Zorg ervoor dat je de markering op de steekplaat kunt zien zodat je de perfecte naad stikt van 1/4
- Het is niet nodig om af te hechten wanneer je quilt, knip de draden aan het einde af.
- Strijk de naad in de richting van de strook. Dit doe je door het strijkijzer op de naad te plaatsen. Daarna nogmaals de naad strijken in de richting dat het is gestreken. Voorkom dat je het strijkijzer beweegt om te voorkomen dat je de stof vervormt.
- Draad het blok in de richting van de klok en naai een strook van 6 inch aan het blok, strijk.
- Herhaal dit rond het vierkant, strijk na elke strook, altijd de naad richting de strook persen..
- Als de naadtoeslag precies zijn gemaakt dan is de uiteindelijke afmetingen van het blok: 7 1/2 inch

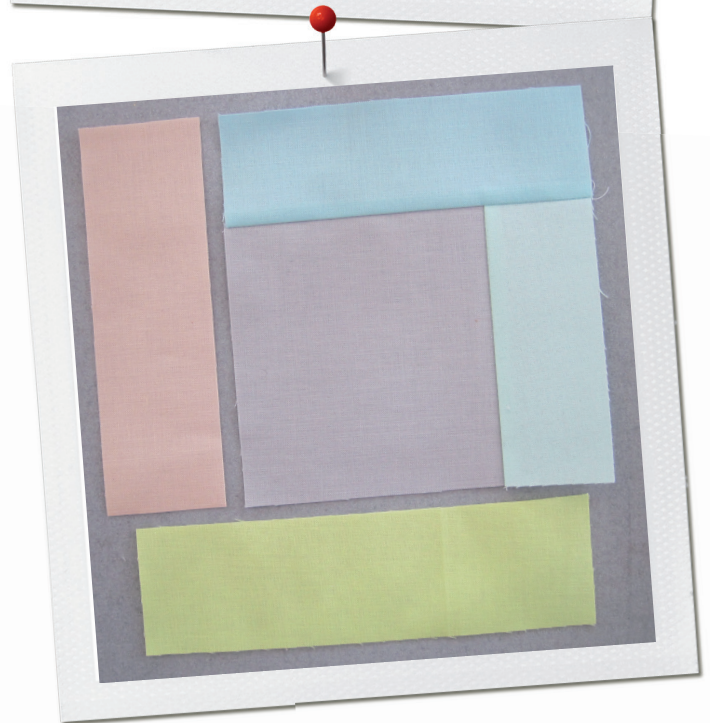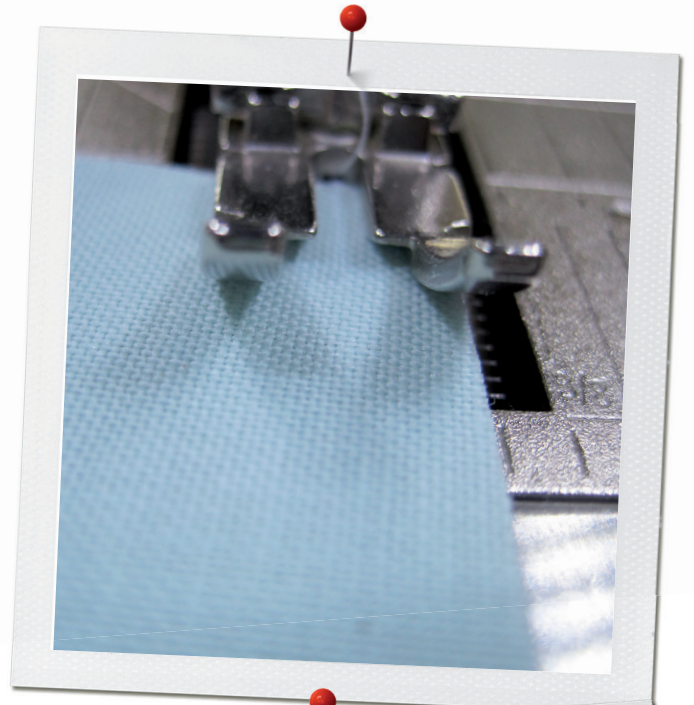

# Simpel Log Cabin Blok

## Driehoeken toevoegen

Vaak zal een blok als dit "op de punt" worden geplaatst met behulp van een instelling driehoek.

- Knip twee vierkanten 6 1/2"
- Knip het vierkant doormidden, diagonaal, creëren vier driehoeken.
- Vouw de lange zijde van elke driehoek doormidden en 'vinger pers' een lijn die het midden markeert.
- Vouw elke kant van het blok doormidden en 'vinger pers' een lijn die het midden markeert.
- Leg het midden van de driehoek op het midden van de vierkant, zie foto, en naai de driehoek aan het vierkant en gebruik de markeringen om de perfecte naad te creëren.
- Zorg ervoor dat je de driehoek niet uitrekt omdat deze schuin van draad is geknipt.
- Strijk de naadtoeslag richting de driehoek
- Herhaal dit voor de overige drie kanten.
- Knip het blok bij tot 10 1/2 inch.

