

BERNINA 750/710/780 - Обновление встроенного программного обеспечения

Примечание:

Настоящие инструкции позволят вам шаг за шагом выполнить все действия по загрузке файлов встроенного программного обеспечения на накопитель памяти USB-Stick, **форматированный в формате FAT32**. Эти же инструкции останутся в силе и для последующих обновлений - хотя имена файлов и картинки экранов могут меняться в зависимости от версии обновления, установленной операционной системы и интернет – браузера..

В этом руководстве по установке использованы рисунки экранов для систем Windows® 7 и Windows® Internet Explorer 9.

Системные требования:

Для обновления встроенного программного обеспечения швейного компьютера BERNINA 780 нужны следующие устройства и условия:

- Персональный компьютер с установленной операционной системой Windows XP® SP2 (SP3), Windows Vista™ SP2 или Windows® 7 (SP1)
- Операционная система 32 Bit или 64 Bit
- Швейный компьютер BERNINA 710 / 750 / 780
- Руководство пользователя для швейного компьютера BERNINA BERNINA 710 / 750 / 780
- Пустой накопитель памяти BERNINA USB-Memory Stick (**мин. 256 MB /, форматированный в формате FAT32 ¹⁾**)
- Свободный порт USB-Port на вашем компьютере
- Подсоединение к Интернету для загрузки файлов

Шаг 1: Форматирование накопителя памяти USB-Stick (FAT32):

Важно! Накопитель USB должен быть форматирован именно под FAT32. При другом форматировании обновление встроенного ПО может оказаться выполненным неуспешно.

Причина заключается в том, что накопитель, отформатированный в формате FAT16 не может сохранить более 80 образцов шитья со швейного компьютера. Чтобы избежать потери информации, мы решительно рекомендуем использовать только накопители USB, отформатированные под FAT32. Если вы используете накопители **USB**, отформатированные под **FAT32-у вас не будет проблем с накопленной информацией.**




Предупреждение: Операция переформатирования удаляет с накопителя ВСЕ данные.

¹ FAT32: File Allocation Table.

1.1. Как отформатировать накопитель USB под формат FAT32:

- Вставьте ваш накопитель USB в свободный порт USB на вашем компьютере.
- Подождите, пока компьютер опознает новое устройство и оно будет готово к использованию.
- Откройте Windows Explorer.
- Щелкните правой клавишей мыши по позиции USB stick.
- В выпадающем меню выберите позицию 'Format' (форматирование)
- Следующее окно выводит информацию о файловой системе.
 - Если в полосе информации указано **FAT32** - форматирование не обязательно.
 - Если там указано иное значение, чем **FAT32** - установите значение FAT32 и выполните форматирование.
- Для запуска форматирования нажмите кнопку

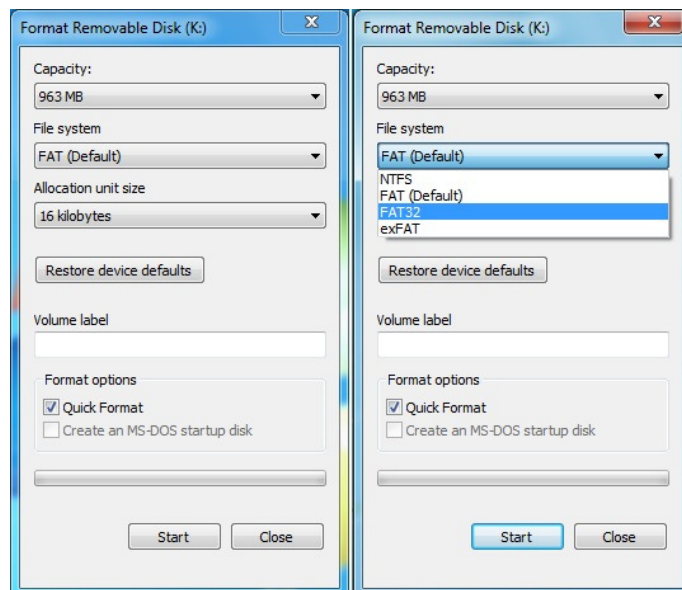

Предупреждение: Операция переформатирования удаляет с накопителя ВСЕ данные.

- После успешного завершения операции форматирования, накопитель USB готов для использования при обновлении встроенного программного обеспечения швейного компьютера.



Шаг 2. Загрузка файла с версией обновленного встроенного ПО

- Для запуска загрузки нажмите на ссылку

 [Firmware BERNINA XXX Vxx.xx.xx \(34.6MB\)](#) ¹


- Откроется диалоговый экран:

Откройте выпадающее меню

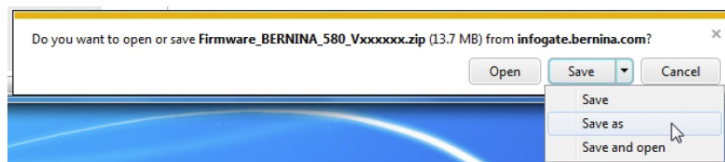

- Откроется диалог „save as...“ . Выберите папку на вашем жестком диске, (например: C:\BERNINA_Downloads), куда вы сохраните загружаемый файл.


Подтвердите выбор 

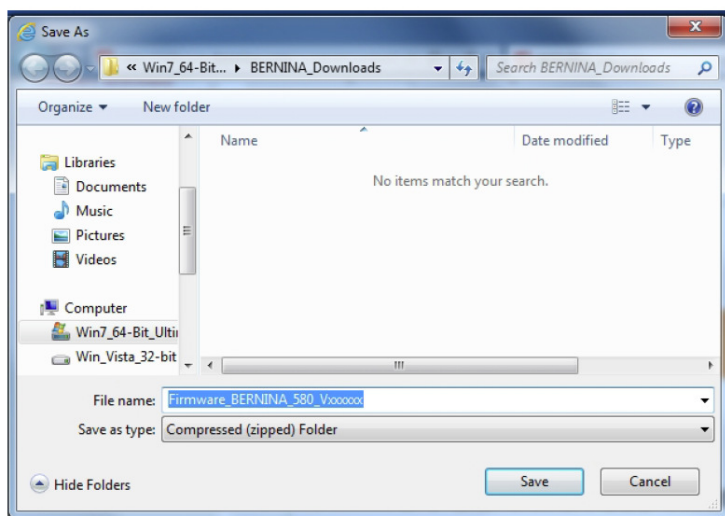


1) Буквы „x“ заменяют цифры, обозначающие номер версии встроенного ПО

- 2.4. Файл сохранится в той папке, где вы указали (например, C:\BERNINA_Downloads).
(*Время загрузки файла зависит от скорости вашего подсоединения к сети интернет*).

- 2.5. Нажмите кнопку 



- 2.6. Открываем папку:

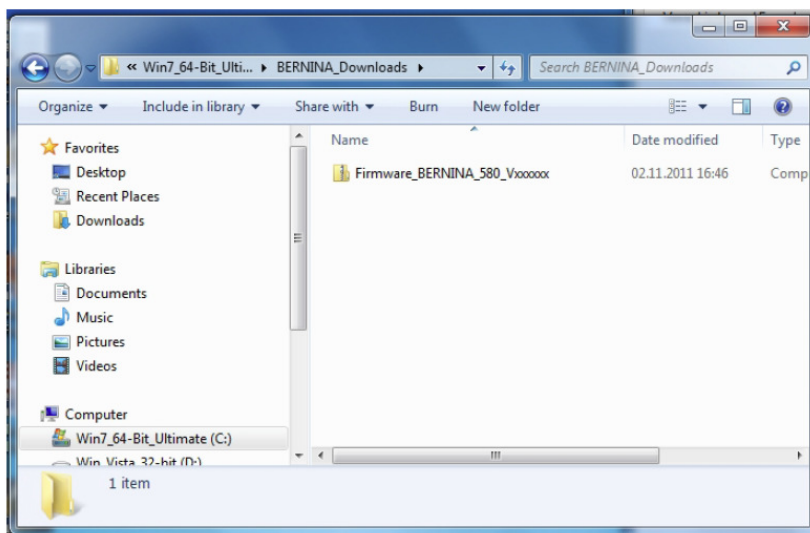


„Firmware_BERNINA_xxx_Vxxxxxx.zip“¹


Шаг 3. Извлечение файлов из архива ZIP


- 3.1. Вставьте в ваш компьютер пустой накопитель USB-Stick (мин. 256 MB / **форматированный под FAT32**).

- 3.2. Для извлечения файлов нажмите:

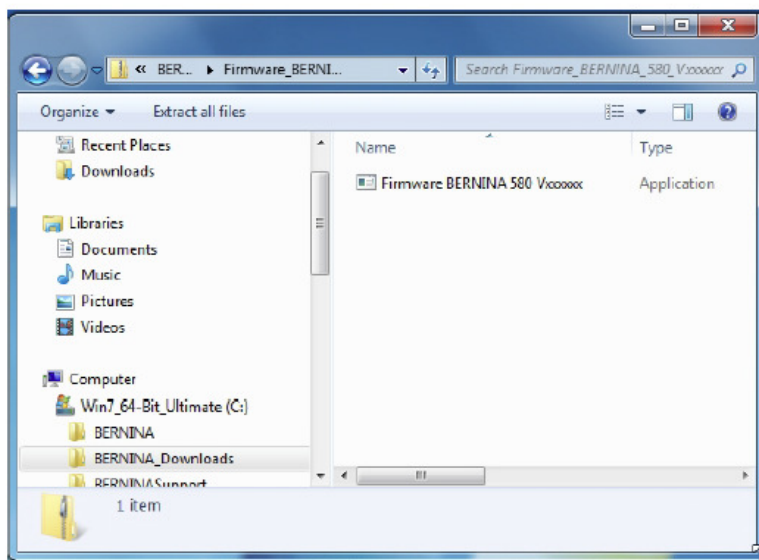


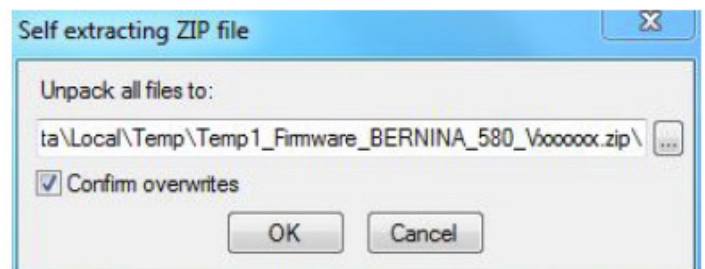
„Firmware_BERNINA_xxx_Vxxxxxx.exe“¹

- 3.3. Подтвердите согласие с сообщением о безопасности, нажав 

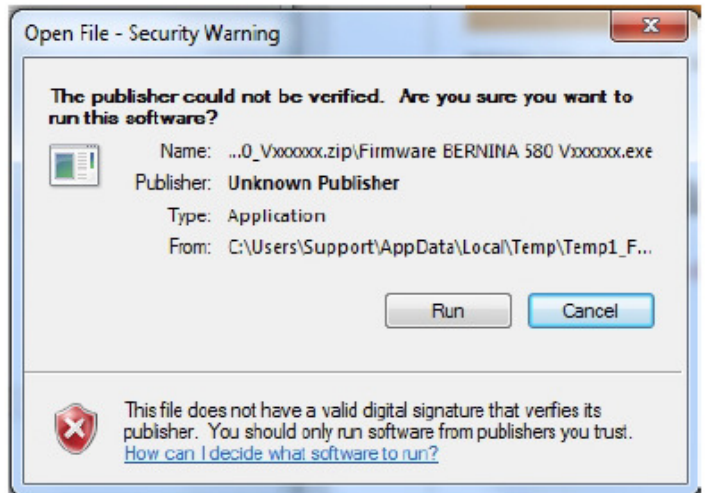


- 3.4. Самооткрывающийся файл Zip начнет открываться со следующего диалога:

Нажмите кнопку  выбрав позицию, куда подсоединен пустой накопитель USB. (например, K :).




Внимание: Файлы ПО могут и НЕ скопироваться по адресу папки USB-Memory stick.

- 3.5. Подтвердите согласие, нажав о.к.

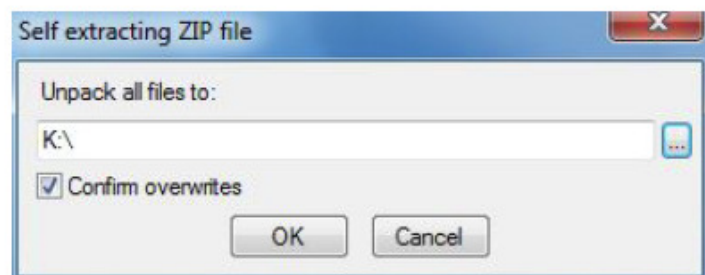

- 3.6. Файлы разархивируются и записываются на накопитель USB.

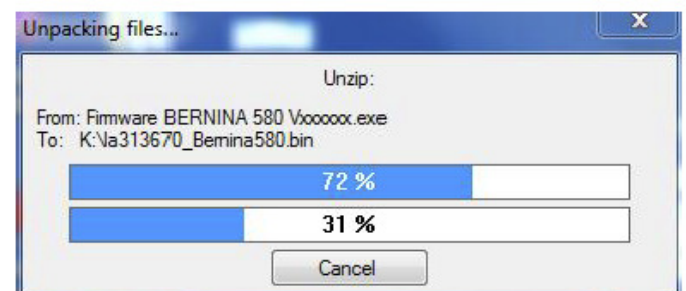


Шаг 4: Проверка файлов

4.1. После копирования, в корневой папке вашего накопителя USB вы должны обнаружить три (3) файла:

- lxxxxxx_Bernina_xxx.bin¹ (Application)
- lbxxxxxx_Vxxx.bin¹ (Bootloader)
- ldxxxxxx_Bernina_xxx.bin¹ (Data)

(вместо xxxxxxx в ваших файлах должны быть конкретные номера).

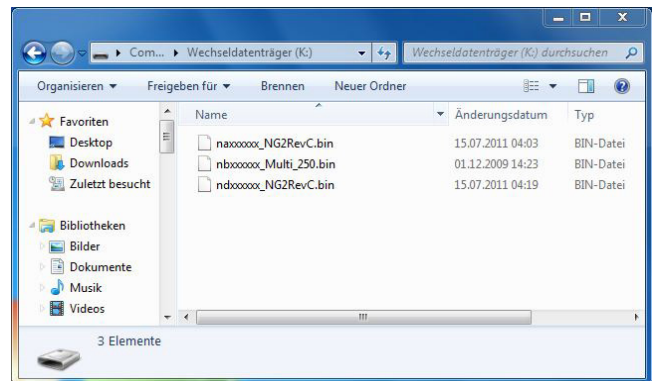

Шаг 5. Обновление встроенного ПО для машины BERNINA 710 / 750 / 780

5.1. Теперь у вас есть готовые файлы для обновления версии встроенного ПО швейного компьютера BERNINA 710 / 750 / 780.

Для установки встроенного ПО на вашем швейном компьютере BERNINA 710 / 750 / 780 следуйте инструкциям Руководства пользователя для машин BERNINA 7-ой серии: (в разделе Setup Program (Программа установки)).

Шаг 6: Проверка номера версии установленного встроенного ПО:


6.1. Откройте программу установки "Setup-Program" BERNINA 710 / 750 / 780.



на вашем швейном компьютере

6.2. Откройте раздел информации:



6.3. Нажмите кнопку  на экране машины BERNINA 710 / 750 / 780 один раз.


6.3. Нажмите кнопку  на экране машины BERNINA 710 / 750 /

780 один раз

6.4. На экране машины BERNINA 710 / 750 / 780 вы увидите следующую информацию:

Version software (версия ПО):	Vxx.xx.xx ¹
Version data (дата выпуска ПО):	Vxx.xx.xx ¹
Version bootloader (загрузчик версии)	Vxx.xx.xx ¹
EMB Appl Version (версия модуля)	Vxx.xx.xx ¹

(EMB Appl Version (версия модуля) показывается только при подключенном вышивальном блоке.)

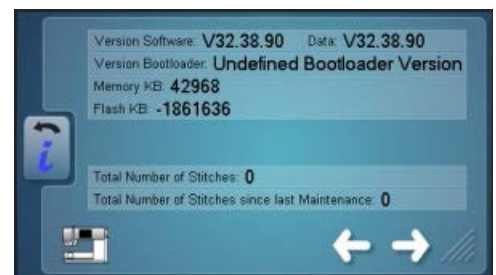

1) Буквы „x“ заменяют цифры, обозначающие номер версии встроенного ПО