

BERNINA 830 –

Обновление встроенного программного обеспечения

Примечание:

Настоящие инструкции позволят вам шаг за шагом выполнить все действия по загрузке файлов встроенного программного обеспечения на накопитель памяти USB-Stick, **форматированный в формате FAT32**. Эти же инструкции останутся в силе и для последующих обновлений - хотя имена файлов и картинки экранов могут меняться в зависимости от версии обновления, установленной операционной системы и интернет – браузера..

В этом руководстве по установке использованы рисунки экранов для систем Windows® 7 и Windows® Internet Explorer 9.

Системные требования:


Для обновления встроенного программного обеспечения швейного компьютера BERNINA 830 нужны следующие устройства и условия:

- Персональный компьютер с установленной операционной системой Windows XP® SP2 (SP3), Windows Vista™ SP2 или Windows® 7 (SP1)
- Операционная система 32 Bit или 64 Bit
- Швейный компьютер BERNINA 830
- Руководство пользователя для швейного компьютера BERNINA 830
- Пустой накопитель памяти BERNINA USB-Memory Stick (**мин. 256 МВ /, форматированный в формате FAT32 ¹**)
- Свободный порт USB-Port на вашем компьютере
- Подсоединение к Интернету для загрузки файлов

Шаг 1: Форматирование накопителя памяти USB-Stick (FAT32):

Важно! Накопитель USB должен быть форматирован именно под FAT32. При другом форматировании обновление встроенного ПО может оказаться выполненным неуспешно.

Причина заключается в том, что накопитель, отформатированный в формате FAT16 не может сохранить более 80 образцов шитья со швейного компьютера. Чтобы избежать потери информации, мы решительно рекомендуем использовать только накопители USB, отформатированные под FAT32. Если вы используете накопители **USB**, отформатированные под **FAT32-у вас не будет проблем с накопленной информацией.**

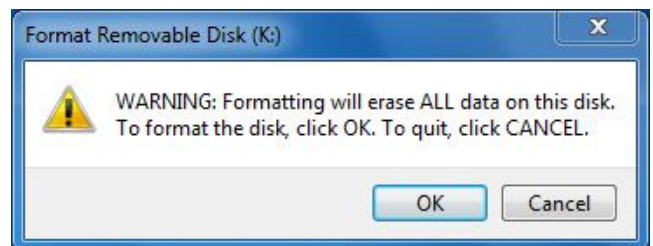


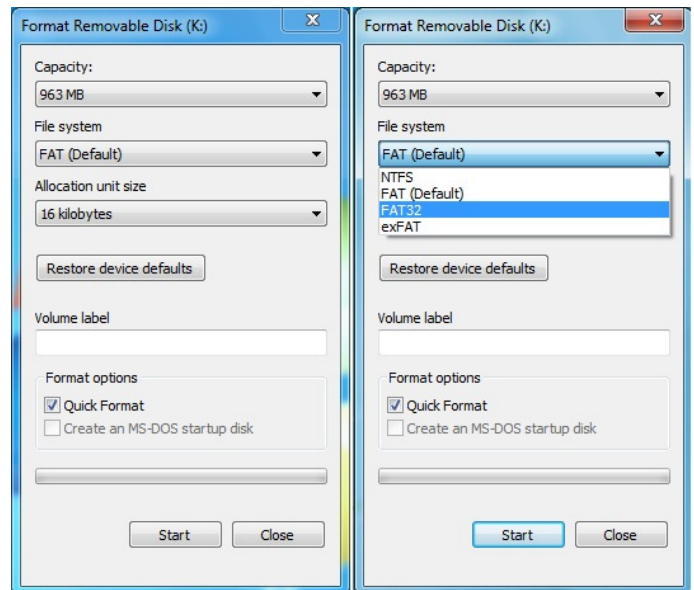
Предупреждение: Операция переформатирования удаляет с накопителя ВСЕ данные.

¹ FAT32: File Allocation Table.

1) Буквы „x“ заменяют цифры, обозначающие номер версии встроенного ПО

1.1. Как отформатировать накопитель USB под формат FAT32:

- Вставьте ваш накопитель USB в свободный порт USB на вашем компьютере.
- Подождите, пока компьютер опознает новое устройство и оно будет готово к использованию.
- Откройте Windows Explorer.
- Щелкните правой клавишей мыши по позиции USB stick.
- В выпадающем меню выберите позицию 'Format' (форматирование)
- Следующее окно выводит информацию о файловой системе.
 - Если в полосе информации указано **FAT32** - форматирование не обязательно.
 - Если там указано иное значение, чем **FAT32** - установите значение FAT32 и выполните форматирование.
- Для запуска форматирования нажмите кнопку
 





Предупреждение: Операция переформатирования удаляет с накопителя ВСЕ данные.


- После успешного завершения операции форматирования, накопитель USB готов для использования при обновлении встроенного программного обеспечения швейного компьютера.

Шаг 2. Загрузка файла с версией обновленного встроенного ПО

- Для запуска загрузки нажмите на ссылку  [Firmware BERNINA 830 Vxx.xx.xx \(34.6MB\)](#)

- Откроется диалоговый экран:


Откройте выпадающее меню  и выберите 

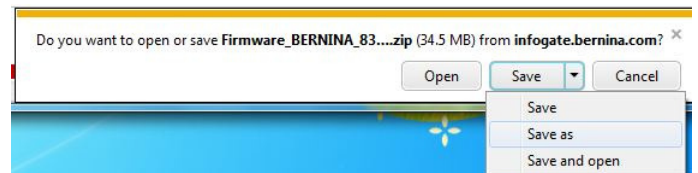

- Откроется диалог „save as...“.


Выберите папку на вашем жестком диске, (например: C:\BERNINA_Downloads), куда вы сохраните загружаемый файл.

Подтвердите выбор 

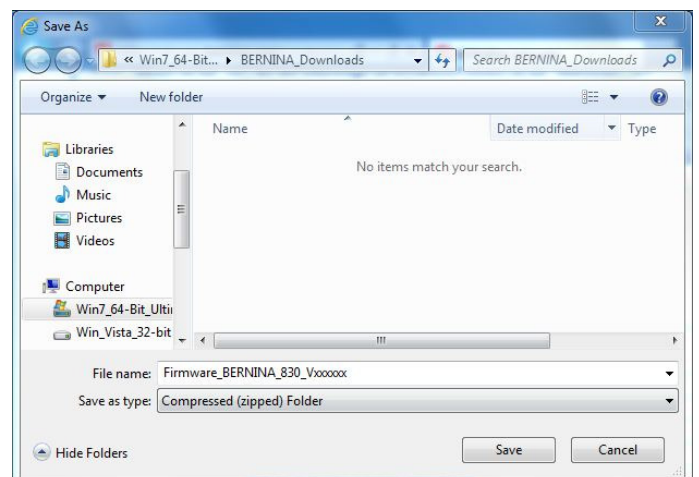


- 2.4. Файл сохранится в той папке, где вы указали (например, C:\BERNINA_Downloads).
(*Время загрузки файла зависит от скорости вашего подсоединения к сети интернет*).

- 2.5. Нажмите кнопку




- 2.6. Открываем папку:
„Firmware_BERNINA_830_Vxxxxxx.zip“.¹

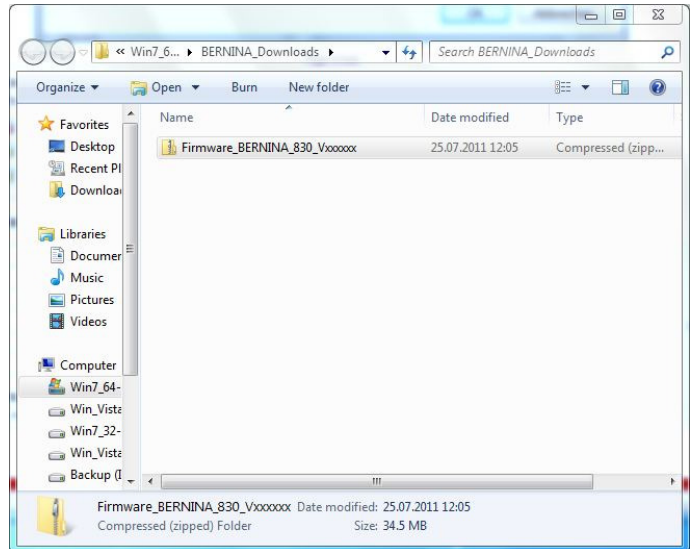


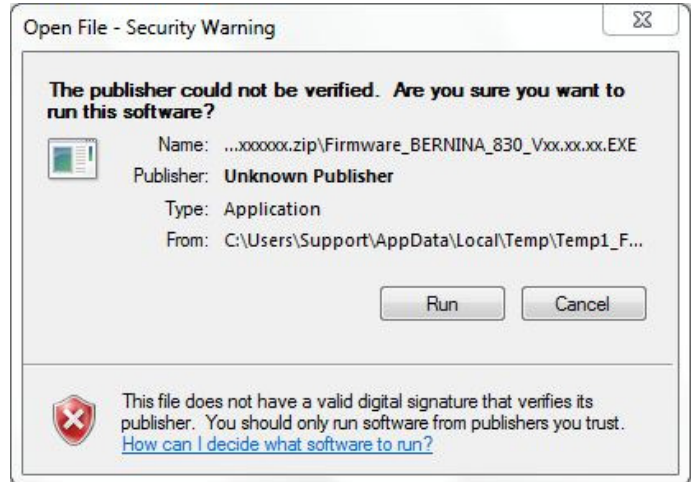
Шаг 3. Извлечение файлов из архива ZIP

- 3.1. Вставьте в ваш компьютер пустой накопитель USB-Stick (мин. 256 MB / форматированный под FAT32).


- 3.2. Для извлечения файлов нажмите:
„Firmware_BERNINA_830_Vxxxxxx.exe“.¹

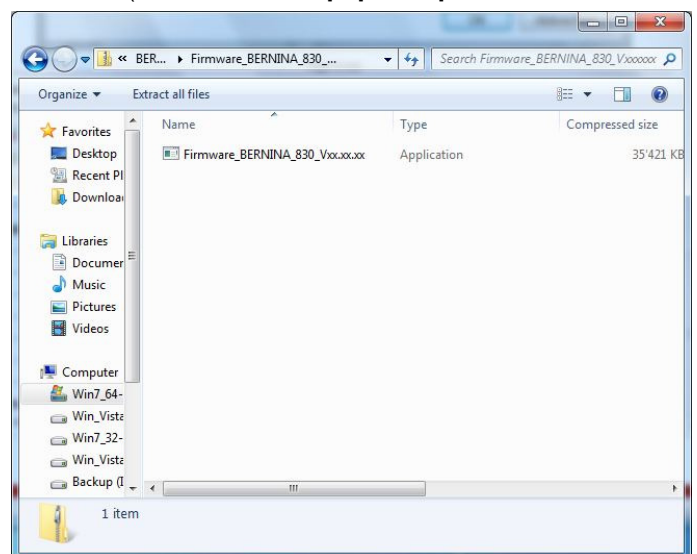


3.3. Подтвердите согласие с сообщением о безопасности, нажав 




3.4. Самооткрывающийся файл Zip начнет открываться со следующего диалога:

Нажмите кнопку  выбрав позицию, куда подсоединен пустой накопитель USB. (например, K :).

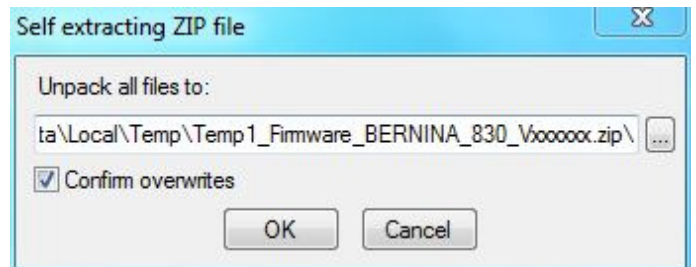


3.5. Подтвердите согласие, нажав о.к.

Внимание: Файлы ПО могут и НЕ скопироваться по адресу папки USB-Memory stick.

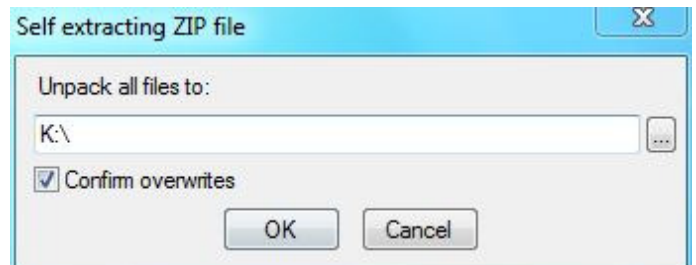

3.6. Файлы разархивируются и записываются на накопитель USB.

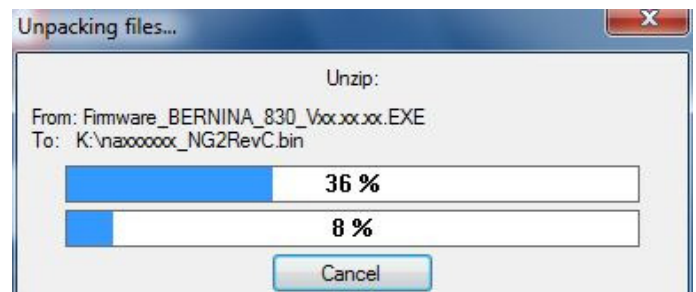


Шаг 4: Проверка файлов

4.1. После копирования, в корневой папке вашего накопителя USB вы должны обнаружить три (3) файла:

- naxxxxxx_NG2RevC.bin¹ (Application)
- nbxxxxxx_Multi_250.bin¹ (Bootloader)
- ndxxxxxx_NG2RevC.bin¹ (Data)

(вместо xxxxxxxx в ваших файлах должны быть конкретные номера).

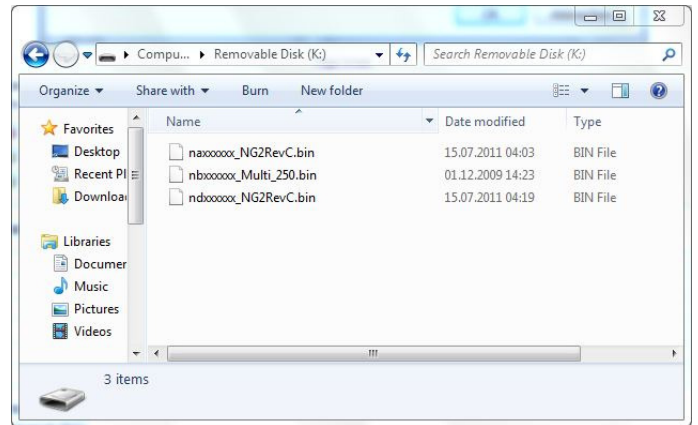

Шаг 5. Обновление встроенного ПО для машины BERNINA 830

5.1. Теперь у вас есть готовые файлы для обновления версии встроенного ПО швейного компьютера BERNINA 830.

Для установки встроенного ПО на вашем швейном компьютере BERNINA 830 следуйте инструкциям Руководства пользователя для машин BERNINA серии 8: (в разделе Setup Program (Программа установки)).


Шаг 6: Проверка номера версии установленного встроенного ПО:

6.1. Откройте программу установки "Setup-Program"  на вашем швейном компьютере BERNINA 830.

6.2. Откройте раздел информации:



6.3. Три (3) раза нажмите кнопку  на экране машины BERNINA 830.

6.4. На экране машины  BERNINA 830 вы увидите следующую информацию:

Version software (версия ПО): Vxx.xx.xx¹
 Version data (дата выпуска ПО): Vxx.xx.xx¹
 Version bootloader (загрузчик версии) Vxx.xx.xx¹
 EMB Appl. Version (версия ПО модуля вышивания): Vxx.xx.xx¹
(Версия ПО модуля вышивания (EMB Appl version) отображается только тогда, когда подсоединен вышивальный модуль).

1) Буквы „x“ заменяют цифры, обозначающие номер версии встроенного ПО