
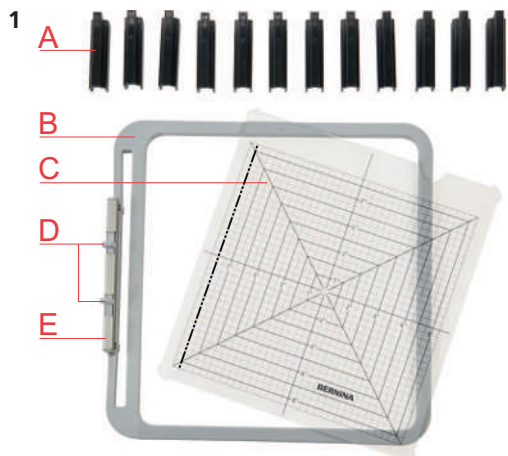


# Middlegroot klem-borduurraam

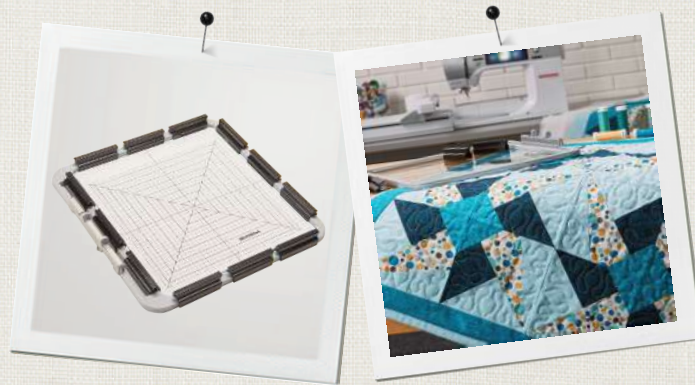

## Informatie

### Leveringspakket

- 1x borduurraam
- 1x borduursjabloon
- 12x klemmen

### Toepassing

- Voor het quilten in het borduurraam.

### Voor uw veiligheid

Lees voor het gebruik van het accessoire deze handleiding, alsmede de handleiding van uw machine zorgvuldig door.



### Overzicht

- A Klemmen
- B Borduurraam
- C Borduursjabloon
  - Borduuroppervlak 8-serie (#26): 8,5 x 8,5" (215 x 215 mm)
  - Borduuroppervlak 7-serie (#26): 8,25 x 8,5" (210 x 215 mm) - ingeperkt borduuroppervlak aan de linkerkant
  - Borduuroppervlak 8- en 7-serie (#43/44C): 8 x 8" (200 x 200 mm)
- D Druknop
- E Koppeling borduurramen



## Werkwijze

### Stof inspannen

- > Markeer het middelpunt van het quiltblok met een wateroplosbare stift op de quiltsandwich.
- > Leg de quiltsandwich op de ramen.
- > Leg de borduursjabloon op de quiltsandwich. Let daarbij op dat de quiltsandwich niet wegtrekt.
- > Lijn het middelpunt van het borduurpatroon met het midden van de borduursjabloon. (Afb. 2)
- > Druk de borduursjabloon stevig op de quiltsandwich.
- > Bevestig de eerste klem aan één kant van het raam in het midden. Bevestig de tweede klem aan de tegenoverliggende kant. Bevestig de derde en vierde klem aan de andere twee kanten in het midden. Bevestig de overige klemmen aan alle kanten telkens rechts en links van de middelste klemmen. (Afb. 3)
- > Verwijder de borduursjabloon uit het borduurraam.

4



### **Borduorraam bevestigen**

---

- > Bevestig de aanschuiftafel zodat u het borduurraam bij het omspannen van de quiltsandwich niet van de machine hoeft te verwijderen.
- > Bevestig het borduurraam. Zie machinehandleiding. Voer daarbij het borduurraam bij één hoek van het borduurraam onder de naald en naaivoet door of verwijder eventjes een klem. (Afb. 4)
- > Controleer dat zich geen stof onder het borduurraam bevindt.
- > Controleer dat er tijdens het borduren geen extra stof van de quiltsandwich terechtkomt in het gebied dat u borduurt. Rol bij grote quilts de rechterrand van de quiltsandwich op en zet deze vast.
- > Stel vóór het eerste gebruik van het borduurraam of wanneer de naaldstand en het midden van het borduurraam niet overeenkomen, het borduurraam dan af in het setup-programma van de machine. Zie machinehandleiding.
- > Selecteer het borduurraam op de machine – «ClampM».
- > Open het borduurmotief op de machine en pas het aan zoals gewenst.  
**Opmerking:** toepassingen met CrystalWork zijn niet geschikt voor dit borduurraam.

### **Tips voor het quilten**

- > Speld vóór het quilten de bovenste stoflaag van de quilt en de stof voor de achterkant vast om rimpelen en verschuiven te voorkomen.
- > Begin met het quilten vanuit het midden.
- > Gebruik de borduursjabloon om de quiltblokken en omrandingen uit te lijnen. Lijn daarvoor de klemmen opnieuw uit.
- > Richt het borduurmotief uit. Gebruik daarvoor de functie «Borduurmotief-grootte controleren» of indien beschikbaar «Precisieplaatsing».
- > Let erop dat bij grote en zware quilts het gewicht aan weerszijden van het raam wordt ondersteund terwijl de machine borduurt.

### **Stof omspannen**

---

Als de aanschuiftafel is bevestigd, kan de quiltsandwich worden omspannen zonder het borduurraam van de machine te verwijderen.

- > Zet de naald en de naaivoet omhoog.
- > Plaats het borduurraam zodanig dat er voldoende ruimte is voor het omspannen. Schuif bijvoorbeeld het borduurraam in de «Borduorraamweergave/Borduorraamselectie» naar achteren (parkeerstand).
- > Verwijder de klemmen en span en lijn de quiltsandwich opnieuw uit. Leg daarbij de borduursjabloon van achteren op de quiltsandwich.
- > Speld de klemmen vast.

### **Borduorraam verwijderen**

---

- > Zie machinehandleiding.