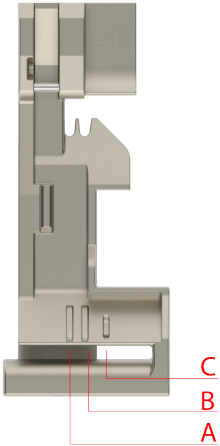


**1**

Information

Användningsområde

- För rynkning och samtidigt sy ihop tunna tyger med ett slätt tyg.

För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

Markeringar

- A Vänster nål LN
- B Höger nål RN
- C Skärlinje vid avskärningsbredd 6

2**3**

Användning

Rynka och sy ihop tyglager

- > Välj 4-trådig overlock och trä maskinen.
- > För maximal rynkning, ställ differentialmatningen på 2.
- > Lägg tyget som ska rynkas under syfoten och sy ett stygn.
- > Sänk nålarna så att tyget inte kan förskjutas.
- > Klipp in en sömsmån i det tyglagret som ska förbli slätt motsvarande en halv syfotslängd.
- > Höj syfoten.
- > Lägg det slätta tyglagret i syfoten. Styr tyget till framför nålen och mot kniven. (Bild 2)
- > Sy ihop tyglagren. (Bild 3)

Tips:

- > Öka stygnlängden för att få större rynkor.