


Équilibrage de la hauteur OL/CS

Overlocker



1

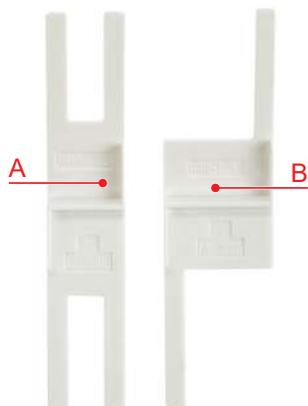

Information

Utilisation

- Pour surpiquer facilement des coutures transversales et surépaisseurs à des hauteurs différentes.
- Pour des points de surjet, de recouvrement et combinés.

Pour votre sécurité

Avant d'utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.

Repères et guides

- A Équilibrage de la hauteur CS 1,5/3 mm pour points de recouvrement
- B Équilibrage de la hauteur OL 1,5/3 mm pour points de surjet et combinés

2



3



4



Directives

Couture sur de grosses épaisseurs de tissu

- > Placer le début du tissu sous le pied-de-biche directement devant les aiguilles ou, dans le cas de grosses épaisseurs de tissu, coudre jusqu'à ce que le pied-de-biche se mette de travers. (Ill. 2)
- > Abaisser les aiguilles à l'aide de Back-kick dans le tissu.
- > Lever le pied-de-biche.
- > Pousser l'équilibrage de la hauteur à la hauteur adéquate par l'arrière sous le pied-de-biche. (Ill. 3) / (Ill. 4)
- > Abaisser le pied-de-biche et continuer la couture.
 - En continuant de coudre, l'équilibrage de la hauteur est entraîné vers l'arrière sous le pied-de-biche avec l'avancement du tissu.