


Blixtlåsfot med styrskena

#14D


Machine 9 mm
Dual-feed



1

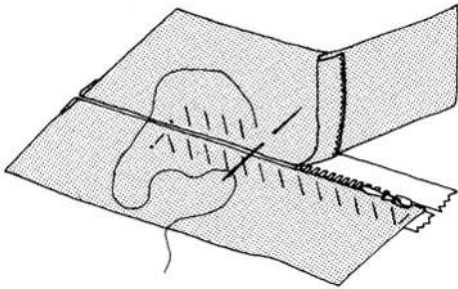

2

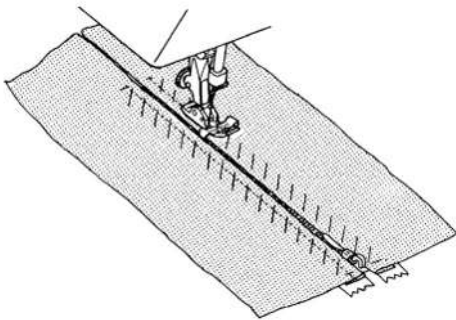

You can find further information at:
www.bernina.com

Information

Användningsområde

- Syr i blixtlås.
- Kantstickning.
- För att sy fast smala passpoaler och band.

För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

Användning

Sy i plastblixtlås

- > Slå på BERNINA:s övermatningsfunktion.
- > Välj raksöm nr 1.
- > Ställ in stygnbredden på 0.
- > Ställ in stygnlängden på 2 – 3.
- > Ställ mataren i syläge.
- > Träckla fast blixtlåset under tyget så att tygkanterna ligger mot varandra över blixtlåsets mitt. (Bild 1)
- > Öppna blixtlåset ett par centimeter.
- > Ställ in nålläget åt höger eller vänster så att nålen syr längs blixtlåsändarna och sömguiden ligger mot den vikta tygkanten i mitten.
- > Börja sy upp till.
- > Stanna strax före blixtlåslöparen med nålstopp nere.
- > Höj syfoten och stäng blixtlåset.
- > Sy färdigt sömmen och stanna med nålstopp nere efter några extrastygn.
- > Höj syfoten och vrid tyget.
- > Sy över till andra sidan av blixtlåset och stanna med nålstopp nere.
- > Höj syfoten och vrid tyget.
- > Sy fast andra sidan som den första nerifrån och upp. (Bild 2)

Sy i metallblixtlås

- > Sy första sidan som plastblixtlås till stoppet och fäst tråden i slutet.
- > Ställ in nålläget på motstående sida.
- > Sy andra sidan som den första uppifrån och ned till stoppet och fäst tråden i slutet.

Tip

- > Överkasta kanterna innan du syr i blixtlåset.