


Pantalon "Julia"

Modèle 120-26
Tailles 36-48

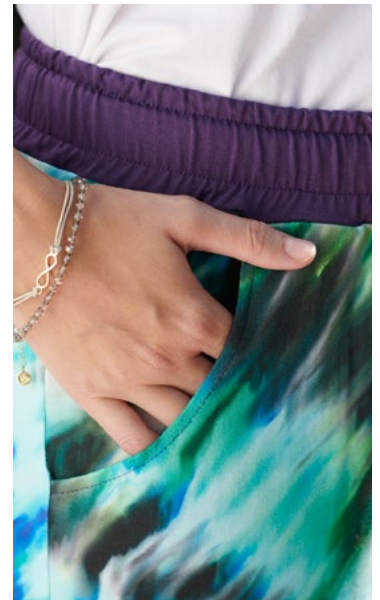

IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage "taille originale" (ne pas cliquer sur "adapter à la dimension de la page"!).
2. Vérifier le carré qui est de 10x10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante (l'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron). **Important:** Toutes les données sont indiquées sans surplus (sauf mention contraire)!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,1 – 1,5 m de jersey viscose en 150 cm de large
- 0,3 – 0,4 m de jersey viscose uni en 140 cm de large
- 0,7 – 1,0 m d'élastique de couture de 4 cm de large
- 1,1 – 1,4 m cordon plat de 1,5 cm de large
- Chute de garniture à repasser
- Chute de ruban d'entourage (Vlieseline)

Accessoires en option

- Surjeteuse BERNINA
- Avancement biface

DÉCOUPE

- 1 2 x avant
- 2 2 x passant de hanche
- 3 2 x poche
- 4 2 x dos
- 5 4 x bord-côtes

Ceinture de 90/93/96/99/102/105/110 cm x 10 cm, largeur terminée 5 cm.

DIRECTIVES

1. Repasser le ruban d'entourage sur l'envers du tissu de l'ouverture de poche. Coudre les poches, endroit sur endroit, sur le devant, cranter les surplus, tourner et piquer le rebord d'ouverture dans la largeur du pied. Fixer les passants de hanche sous le devant selon les repères. Fermer la poche. Fixer la poche sur le rebord supérieur et la couture latérale. Fermer les coutures latérales, des fesses et la couture intérieure de l'entrejambe.
2. Repasser une pièce de garniture sur le milieu du devant de l'envers du tissu de la ceinture extérieure. En partant du milieu avant, confectionner une boutonnière verticale chaque fois à 1,5 cm à gauche et à droite pour le passage du cordon. Poser la ceinture, endroit sur endroit, fermer en cercle et laisser une ouverture dans la ceinture intérieure pour le passage de l'élastique. Repasser la ceinture dans le pli, l'envers du tissu repose à l'intérieur. Diviser le rebord inférieur en quart. Coudre la ceinture, endroit sur endroit, sur le rebord supérieur du pantalon en respectant sa longueur.
3. Passer l'élastique dans la ceinture et fermer en rond. Piquer la ceinture entre deux traces d'élastique en tirant l'élastique. Enfiler le cordon au travers des œillets, nouer les extrémités.
4. Assembler et coudre les bord-côtes, endroit sur endroit, sur le rebord inférieur. Fermer les coutures intérieures de la jambe, tourner les bord-côtes. Superposer les rebords ouverts. Fixer les bord-côtes, endroit sur endroit, sur la jambe du pantalon et coudre en gardant le surplus d'ampleur de la jambe.

