

Jeansjurk "Irina"

Model 221-12

Maat 36-48



PATROON AFDRUKKEN

1. Open het PDF-naaipatroon en druk het controlevierkant op pagina 1 met de instelling "Origineel formaat" op DIN A4 papier af. (Klik niet op "Aanpassen aan pagina-formaat"!)
2. Controleer het vierkant – dit is 10×10 cm en druk het complete patroon af.
3. Leg alle pagina's overeenkomstig de pijlen tegen elkaar en plak ze rij voor rij op de scheidslijnen aan elkaar. Plak daarna de rijen aan elkaar.
4. Vergelijk de lichaamsafmetingen met de gegevens in de tabel en knip de patroondelen in de overeenkomstige maat uit. (Het overzicht van de patroondelen vindt u op het patroonblad.)
Attentie: Alle werkbeschrijvingen zijn zonder naadtoeslag, tenzij anders aangegeven.

BENODIGDHEDEN

- 1,1–1,3 m soepele jeansstof, 145 cm breed

OPTIONELE BERNINA ACCESSOIRES

- Overlocker
- [Bandapparaat #88](#)
- [Naaivoet voor bandapparaat #95](#)

KNIPPEN

- 1 1 × bovenvoerpand op stofvouw
- 2 2 × zijpand
- 3 1 × bovenachterpand op stofvouw
- 4 2 × rokpand op stofvouw
- 4 4 × zakdeel
- 5 2 × mouw

Stroken biaisband voor de halsopening 70 tot 80×3,2 cm.

WERKBESCHRIJVING

1. Sluit een schoudernaad. **Tip:** Bij uiterst dunne stoffen kun je het beste een vormband van vlieseline op de halsopening strijken voordat je aan de slag gaat. Knip de naadtoeslagen bij de halsopening af. Bevestig het bandapparaat #88 en voet #95 en zet de halsopening met stroken biaisband af. Zet anders op de gebruikelijke manier af: naai één rand van het band met de goede kanten op elkaar aan de halsopening. Strijk de naadtoeslagen van de tweede kant van het band om. Trek het band om de stofrand naar de binnenkant en speld vast. Stik het band aan de goede kant door of stik tegelijk de binnenrand. Sluit de tweede schoudernaad. Naai de zijpanden met de goede kanten op elkaar aan het voor- en achterpand.
2. Sluit de zijnaden van de rok boven en onder de zakopeningen en naai tussen de inkepingen met lange steken verder. **Naadzakken naaien** (zie ook de **tips**): Naai de zakdelen met de goede kanten op elkaar op de naadtoeslagen van het voor- en achterpand. Knip op het voorpand de naadtoeslagen onder de zakopening loodrecht in tot op de naad. Werk op het voorpand de naadtoeslag van rok en zak tot op de inkeping af. Strijk de zakdelen op het voorpand, speld ze en naai aan elkaar. Werk de zakdelen af. Strijk de andere naadtoeslagen op het achterpand en werk af. Maak de zakopening open. Voor stabilisatie kun je op de zakopening boven en onder dwars over de zijnaad een trens door alle stoflagen naaien.
3. Rimpel de bovenkant van het voor- en achterpand van de rok op de breedte van het bovenpand in, zonder de bovenrand van de zakken. Speld het rokpand met de goede kanten op elkaar aan het bovenpand en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld de bovenranden van de zakken glad op de rimpels en sluit de naad.




WERKBESCHRIJVING

4. Rimpel de kop van mouwen een beetje in. Sluit de mouwnaad en zet de mouw in. Zoom de jurk en mouwen.



made to create **BERNINA**

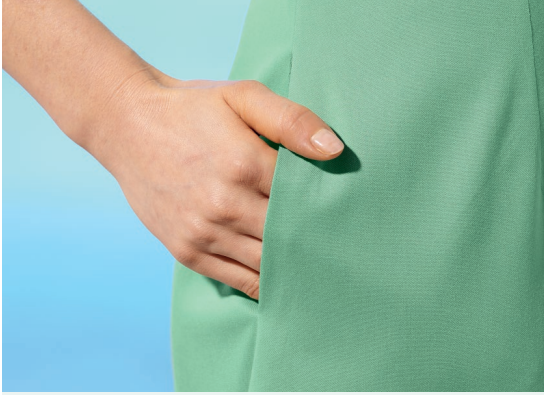


NAADZAKKEN NAAIEN


DEZE ZAKKEN ZIJN VAN BUITENAF BIJNA ONZICHTBAAR. JE MAAKT ZE IN EEN HANDOMDRAAI EN ZE ZIJN HEEL PRAKTISCH, OMDAT JE JE HANDEN ER LOSJES KUNT INSTEKEN. HOE JE NAADZAKKEN NAAIT, LEES JE HIER.

In de tekeningen is de verkeerde kant van de stof licht en de goede kant donker. In de linkerkant van de afbeelding staat het voorpand, in de rechterkant van de afbeelding het achterpand.


1. Sluit de zijnaad tot aan het merkteken en naai vast. Stel een maximale steeklengte in en naai verder tot aan het tweede merkteken. Stel weer een kleinere steeklengte in en sluit de zijnaad helemaal.
2. Naai beide zakdelen met de goede kanten over de lengte van de zakopening op elkaar vlak buiten de naadlijn op de naadtoeslagen van voor- en achterpand, zonder de naadtoeslagen boven en onder op het zakdeel te naaien.
3. Strijk de naadtoeslagen open. Stik desgewenst de zakdelen op het voorpand over de lengte van de zakopening met een breedte van ca. 2 mm door.
4. Knip op het voorpand de naadtoeslagen boven en onder de zakopening loodrecht in tot op de naad. Werk dit deel van de naadtoeslag samen met de naadtoeslag van de lange randen van de zak af.
5. Strijk beide zakdelen op het voorpand, speld ze en naai ze aan elkaar. Werk de zakdelen af. Werk de zijnaad af en neem daarbij de lange rand van het achterste zakdeel mee. Strijk de naadtoeslag naar achteren. Maak de zakopening open.
6. Voor stabilisatie kun je op de zakopening boven en onder dwars over de zijnaad een stevige steek door alle stoflagen naaien.




1.

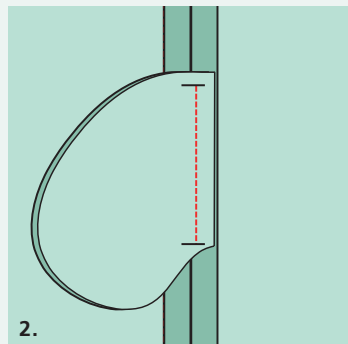


2.

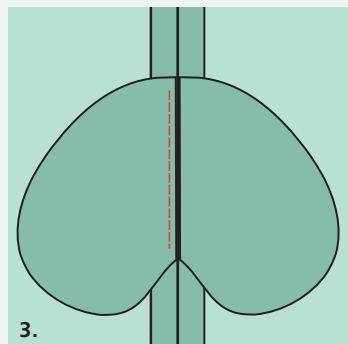


3.



4.



5.



6.