


# Herren-Shorts „Henning“ Modell 223-27 Grösse 48-56

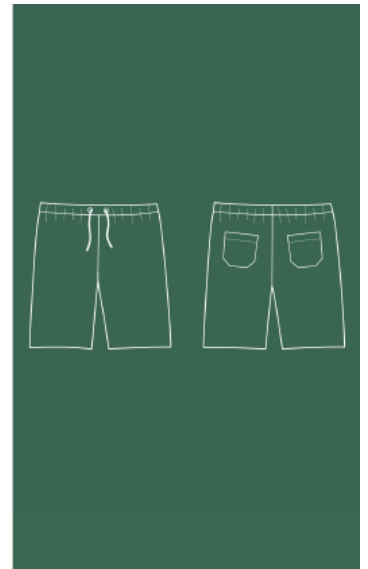

## SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF öffnen und das Kontrollquadrat auf Seite 1 mit der Einstellung „Originalgrösse“ auf DIN A4-Papier ausdrucken. (Nicht „Anpassung an Seitengrösse“ anklicken!)
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10×10 cm, dann den ganzen Schnittbogen ausdrucken.
3. Alle Seiten gemäss Pfeilen aneinanderlegen und an den Begrenzungslinien Reihe für Reihe zusammenkleben, anschliessend die Reihen aneinanderkleben.
4. Die Körpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die Schnittteile in entsprechender Grösse ausschneiden. (Die Übersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)  
**Wichtig:** Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

## ZUTATEN

- 1,1–1,4 m Baumwoll-Elasthan, 145 cm breit
- Rest Gewebereinlage G 700 (Vlieseline)
- Lochstickeinrichtung oder 2 Ösen
- 0,9–1,1 m Gummiband, 3,5 cm breit
- 1,6 m Kordel
- BERNINA [Overlocker L 860](#)

## ZUSCHNITT

- 1 2× Vorderteil
- 2 2× Rückenteil
- 3 2× Tasche

Bund: 100/105/110/114/120/128×8 cm,  
fertige Breite 4 cm.

## ANLEITUNG

1. An den Taschen die Oberkanten säumen und mit eingeschlagenen Zugaben auf die Rückenteile steppen.
2. Seitennähte schliessen, Zugaben nach hinten bügeln und von rechts absteppen. Vordere Mittelnäht, rückwärtige Kreuznaht und innere Beinnähte schliessen. Hose säumen.
3. Bund längs in den Bruch bügeln. Vordere Mitte markieren, von da auf der Bundaussenseite die Position für die Ösen markieren, je 2 cm ab Oberkante und 2 cm ab vorderer Mitte. Stoffrückseite mit Gewebereinlage bebugeln. Mit der Lochstickeinrichtung zwei Ösen nähen oder Ösen einarbeiten. Bundunterkanten aufeinanderlegen und den Bund an die Oberkante nähen. Gummi einziehen und auf gewünschte Weite zusammennähen. Gummi oben und unten im Abstand von je ca. 1 cm durch alle Lagen absteppen, dabei den Bund ausdehnen, so dass er jeweils glatt auf der Maschine liegt. Kordel dazwischen mittig durch die Ösen fädeln. Enden verknoten.



made to create **BERNINA**