


Short pour homme «Henning»

Modèle 223-27

Tailles 48-56

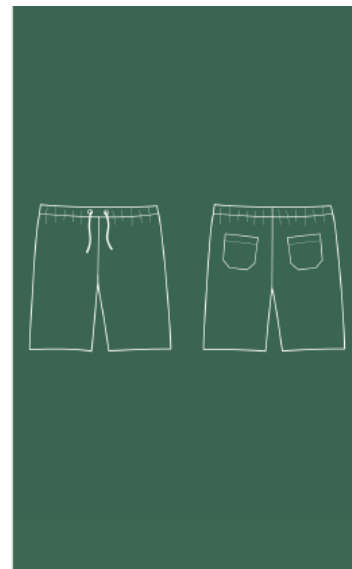

IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,1–1,4 m de coton avec élasthanne, 145 cm de large
- Reste d'entoilage G 700 (Vlieseline)
- Appareil pour œillets ou 2 œillets
- 0,9–1,1 m d'élastique de 3,5 cm de large
- 1,6 m de cordon
- BERNINA [Surjeteuse L 860](#)

DÉCOUPE

- 1 2× devant
- 2 2× dos
- 3 2× poche

Ceinture: 100/105/110/114/120/128×8 cm, largeur finie 4 cm.

DIRECTIVES

1. Ourlez les bords supérieurs des poches et piquez-les, surplus rentrés, sur les dos.
2. Fermez les coutures latérales, repassez les surplus vers l'arrière et piquez sur l'endroit. Fermez la couture avant du milieu, la couture croisée arrière et les coutures intérieures des jambes. Ourlez le pantalon.
3. Repassez la ceinture dans le sens de la longueur dans la pliure du tissu. Marquez le milieu du devant et, à partir de là, marquez la position des œillets sur l'extérieur de la ceinture, à 2 cm du bord supérieur et à 2 cm du milieu avant. Appliquez de l'entoilage sur l'envers du tissu. Avec l'appareil pour œillets, cousez deux œillets ou incorporez des œillets. Posez les bords inférieurs de la ceinture l'un sur l'autre et cousez la ceinture sur le bord supérieur. Passez l'élastique et cousez-le à la largeur souhaitée. Piquez l'élastique en haut et en bas à environ 1 cm d'intervalle à travers toutes les épaisseurs, en étirant la ceinture pour qu'elle soit à chaque fois bien lisse sur la machine. Enfilez le cordon à travers les œillets. Nouez les extrémités.



made to create **BERNINA**