


# エコーキルティングクリップ

Compatible with  
#72 | #96

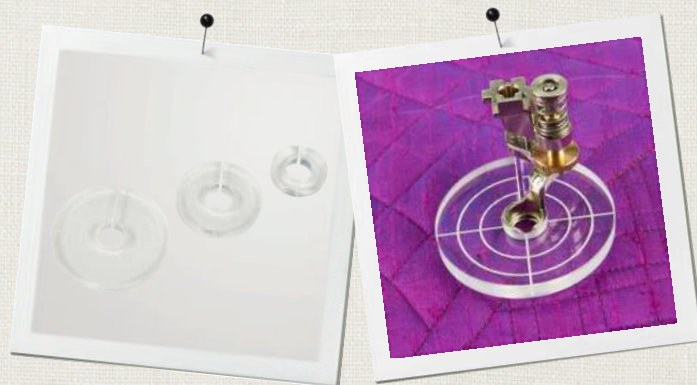

## 製品について

### セット内容

- ・ エコーキルティングクリップ、半径 0.5インチ 1個
- ・ エコーキルティングクリップ、半径 0.75インチ 1個
- ・ エコーキルティングクリップ、半径 1.0インチ 1個

### 使用方法

- ・ クロスハッチなどの、テンプレートを使用したフリーハンドキルティングやエコーキルティングに。



### 安全にご使用いただくために

当製品をご使用の前には、必ず当製品およびミシンの取扱説明書をよくお読みください。

## 使用方法

### エコーキルティングクリップを取り付ける

- > エコーキルティングクリップのマーキングラインがついている面を下にして、作業台の上など安定した平らな場所に置きます。
- > 押え金をクリップの上からゆっくりと差し込みます。その際、押え底の先の凹んだ部分をマーキングラインに合わせます。(図1)

### エコーキルティングクリップを取り外す

#### 注意

ミシンに取り付けられた押え金からエコーキルティングクリップを取り外すと

押え金が曲がったり、折れたりする恐れがあります。

- > エコーキルティングクリップを取り外す際には、押え金をミシンから取り外してください。

> 押え金をしっかりと持ち、エコーキルティングクリップを回しながら下に動かし取り外します。(図2)

> クリップがきつくはまって外れない場合には、ドライバーなどの平らで先が尖っていない物を用意します。クリップを作業台の上など安定した場所に置き、ドライバーをクリップのスリットに、クリップが押え金から外れるまで差し込みます。(図3)