


# Prensatelas para zurcir y acolchar

#9

Machine 5.5 | 9 mm



1

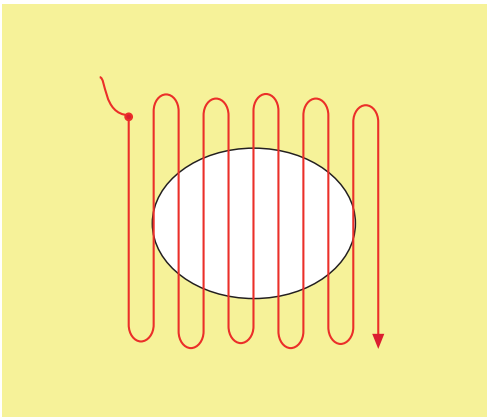

## Información

### Aplicación


- Para quilting a mano libre y reparación de agujeros.
- Para bordado a mano libre y quilting de contornos.

### Para su seguridad

Leer atentamente el manual de instrucciones de este accesorio, así como de esta máquina antes de ponerlos en marcha.

## Método de trabajo


2

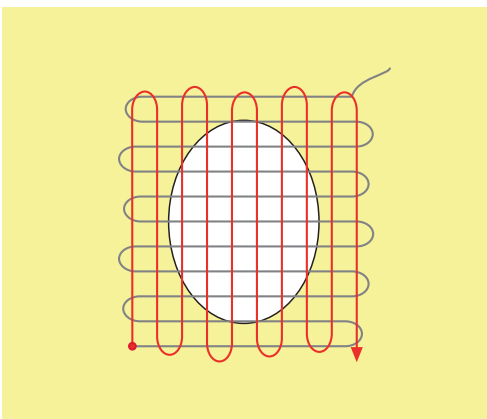

### Zurcir manualmente

- > Seleccionar punto recto.
- > Bajar el transportador.
- > Montar la mesa móvil.
- > Tensar el tejido en el anillo de bordado (accesorio especial) y fijar el anillo de bordado en la conexión correspondiente de la máquina.
  - La parte para zurcir queda tensada uniformemente y no se deforma.
- > Trabajar de izquierda a derecha y guiar a mano el tejido uniformemente sin mucha presión. Para evitar agujeros o la rotura del hilo, hacer los cambios del sentido redondeando las vueltas. No coser los primeros hilos de tensión demasiado tupidos y coser sobrepasando la parte desgastada. (Fig. 1)
- > Si es posible, guiar el tejido 90° en el anillo de bordado.
- > No coser los primeros hilos de tensión demasiado tupidos. (Fig. 2)
- > Girar el tejido 180°.
- > Coser otra fila floja. (Fig. 3)


3

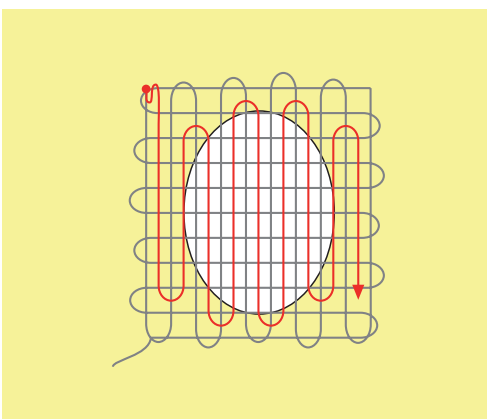

### Consejos

- > Antes de zurcir, planchar el inserto de plancha debajo del agujero.
- > En caso de rotura del hilo es preciso guiar el tejido de forma más uniforme.
- > Para repartir mejor el hilo en el tejido coser bordes largos irregulares. (Fig. 4)

4

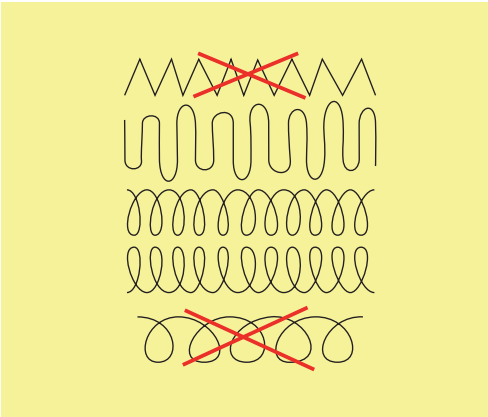

#### Bordado a mano libre

- > Ajustar la posición de aguja «centro».
- > Bajar el transportador.
- > Trazar el motivo seleccionado en el lado derecho del tejido.
- > Tensar el tejido en el bastidor de bordado.
- > Coser primero algunos puntos rectos, cortar el hilo, coser hasta la línea de contorno.
- > Seleccionar zigzag.
- > Ajustar el ancho de la puntada en 1,5 – 5,5.
- > Coser primero los contornos y después rellenar las superficies interiores uniformemente.
- > Seleccionar punto recto y rematar con algunas puntadas.

