



Stoppefot

#9

Machine 5.5 | 9 mm

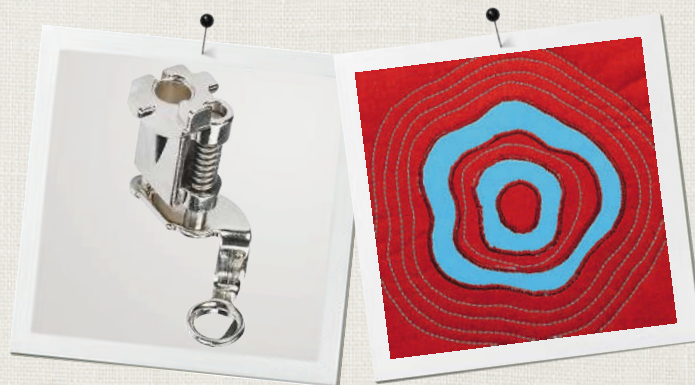

1

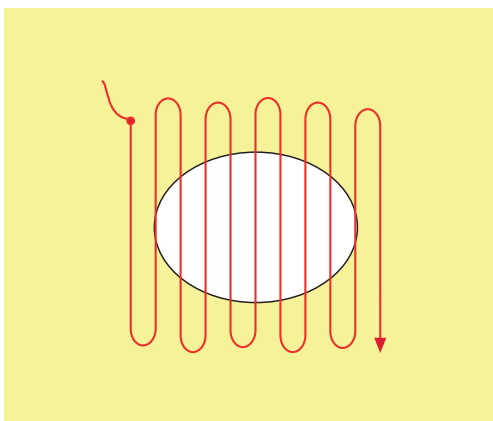

Informasjon

Bruksområde


- Til frihåndsqvilling og reparering av hull.
- Til frihåndsbrodning og konturqvilling.

For din egen sikkerhet

Les denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for maskinen nøye før bruk av dette tilbehøret.

Bruk


2

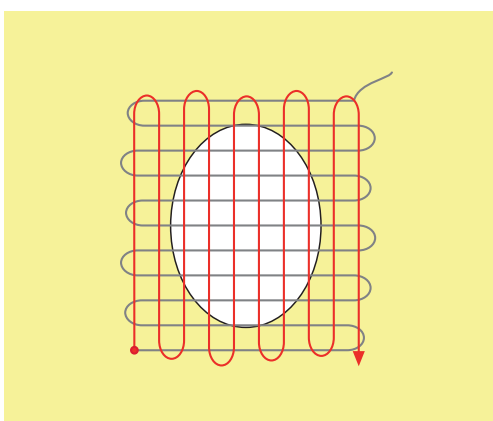

Manuell stopping

- > Velg rettsøm.
- > Senk transportøren.
- > Monter sybordet.
- > Spenn fast stoffet i stopperammen (spesialtilbehør), og fest stopperammen på stopperarmmetilkoblingen.
 - Området for stoppingen er jevnt spent og kan ikke forskyves.
- > Sy fra venstre mot høyre, og før stoffet jevnt for hånd uten å trykke hardt. Sy rundt ved skifte av retning for å unngå hull eller at tråden ryker. Sy de første radene, ikke for tett, men spre dem utover skadestedet. (Fig. 1)
- > Drei stoffet om mulig 90° i stopperammen.
- > Dekk over de første radene, men ikke arbeid for tett her heller. (Fig. 2)
- > Drei stoffet 180°.
- > Sy en løs rad igjen. (Fig. 3)


3

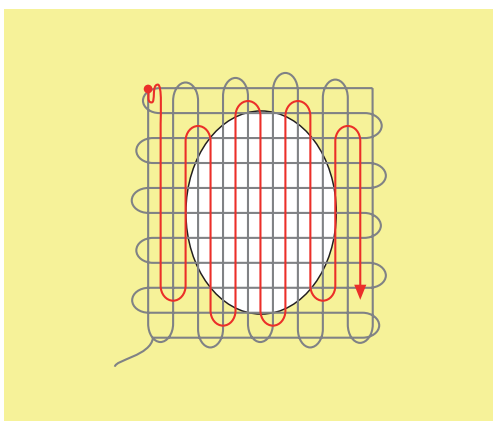

Tips

- > Stryk på vlieseline under hullet før stoppingen.
- > Ved trådbrudd må stoffet føres jevnere.
- > Sy rader med forskjellig lengde for å fordele tråden bedre i stoffet. (Fig. 4)

4

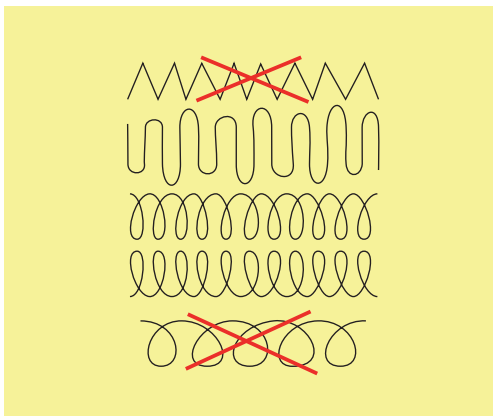

Frihåndsbrodering

- > Still inn nålposisjonen "Midten".
- > Senk transportøren.
- > Kopier valgt motiv til den høyre stoffsiden.
- > Spenn fast stoffet i broderirammen.
- > Sy først noen rettsting, kutt tråden og sy frem til konturlinjen.
- > Velg sikksakk.
- > Still inn stingbredden på 1.5 – 5.5.
- > Sy først konturene, og fyll deretter flatene jevnt.
- > Velg rettsøm, og sy noen sting for å feste.

