




1

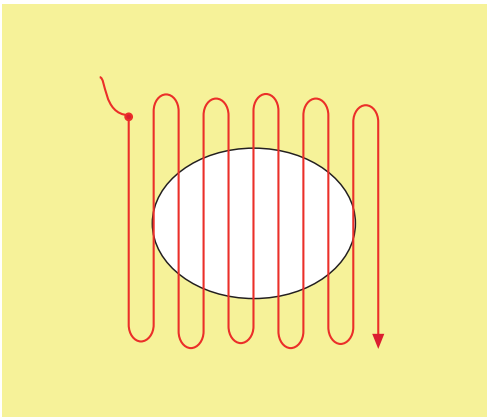

Применение


Цель применения

- Для свободной машинной стежки и штопки поврежденных мест.
- Для вышивания и квилтинга контуров с ручным направлением материала.

Для Вашей безопасности

Перед использованием данной принадлежности внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации, а также инструкцию по эксплуатации Вашей машины.

2

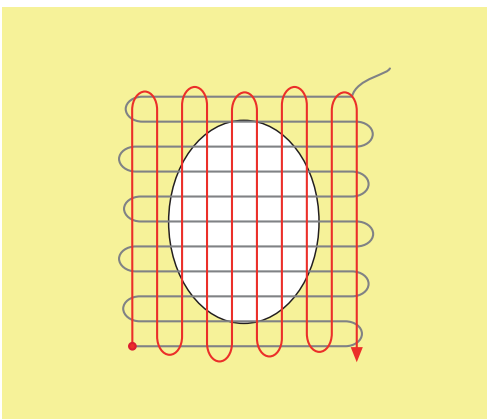


Принцип работы

Свободная штопка

- > Выберите прямую строчку.
- > Опустите транспортер.
- > Закрепите приставной столик.
- > Растяните материал в штопальных пяльцах (специальная принадлежность) и закрепите их в отверстии для крепления штопальных пялец.
 - Место починки остается равномерно растянутым и не будет стягиваться.
- > Направляйте материал равномерно вручную слева направо, без жесткого прижима. Чтобы предотвратить образование разрывов и обрыв нитки, закругляйте строчку. Прошейте первые соединительные нити не слишком плотно, перекрывая поврежденное место. (Рис. 1)
- > По возможности поверните материал в штопальных пяльцах на 90°.
 - > Прошейте первые соединительные нити не слишком плотно. (Рис. 2)
 - > Поверните материал на 180°.
 - > Снова сшейте разреженную строчку. (Рис. 3)


3

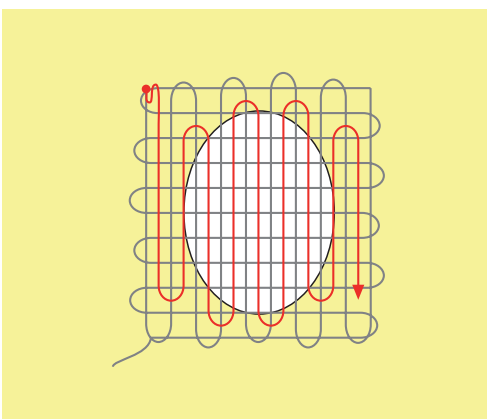

Советы

- > Перед тем как начать штопку, приутюжьте под поврежденное место стабилизатор.
- > При обрыве нитки ткань обязательно надо передвигать равномернее.
- > Работайте со стежками неравномерной длины, чтобы нитка лучше скрывалась в ткани. (Рис. 4)

4

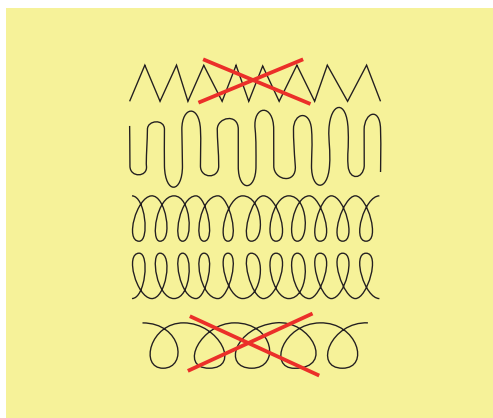

Вышивание с ручным направлением материала

- > Установите положение иглы на среднее.
- > Опустите транспортер.
- > Переведите выбранный мотив с кальки на лицевую сторону материала.
- > Растяните материал в пальцах.
- > Выполните сначала несколько прямых стежков, обрежьте нити и шейте до контура.
- > Выберите строчку зигзаг.
- > Установите ширину строчки на 1.5 – 5.5.
- > Выполните сначала контуры, а затем равномерно заполните внутреннюю площадь.
- > Установите прямую строчку и выполните несколько закрепочных стежков.

