



# Stoppfot

## #9

Machine 5.5 | 9 mm

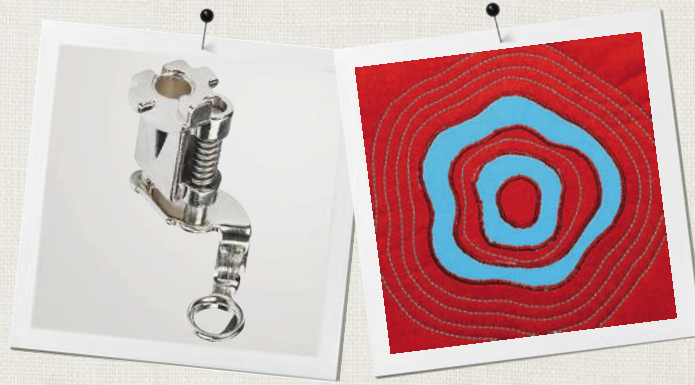

1

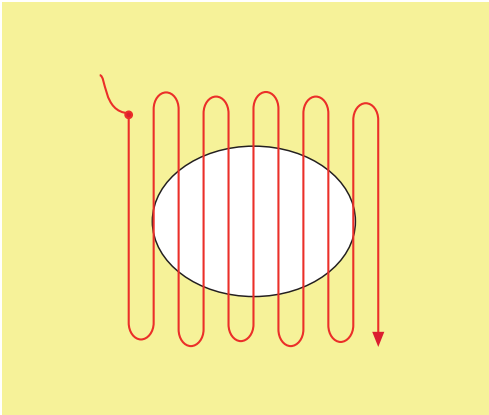

### Information

#### Användningsområde


- För frihandskviltning och reparation av hål.
- För frihandsbroderi och konturkviltning.

#### För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

### Användning


2

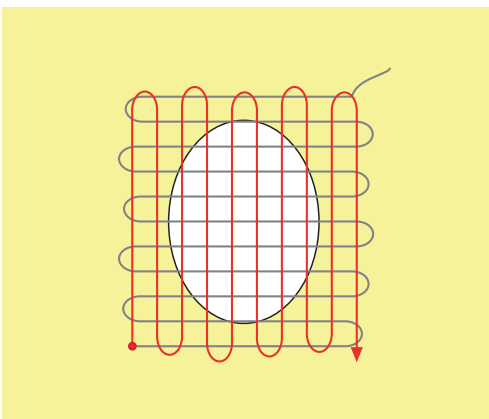

#### Stoppa manuellt

- > Välj raksöm.
- > Sänk mataren.
- > Montera sybordet.
- > Spänn upp tyget i stoppringen (extratillbehör) och fäst stoppringen på maskinens stoppringsanslutning.
  - Området som ska stoppas förblir slätt och spänt och kan inte rubbas.
- > Sy från vänster till höger och för tyget regelbundet för hand utan att styra för hårt. Gör runda riktningbyten för att undvika hål och att tråden går av. Sy de första spänstrådarna inte för tätt och sy en bit utanför det skadade området. (Bild 1)
- > Vrid tyget 90° i stoppringen, om det går.
- > Sy de första spänstrådarna gles mellan varandra. (Bild 2)
- > Vrid tyget 180°.
- > Sy en lös rad igen. (Bild 3)


3

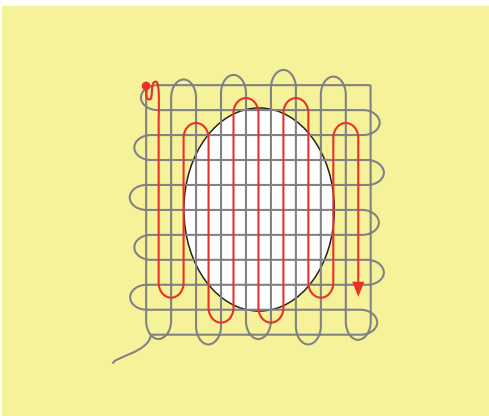

#### Tips

- > Stryk på flisselin under hålet före stoppningen.
- > Om tråden går av betyder det att tyget behöver styras jämnare.
- > Sy oregelbundna ränder så att tråden fäster bättre i tyget. (Bild 4)

4

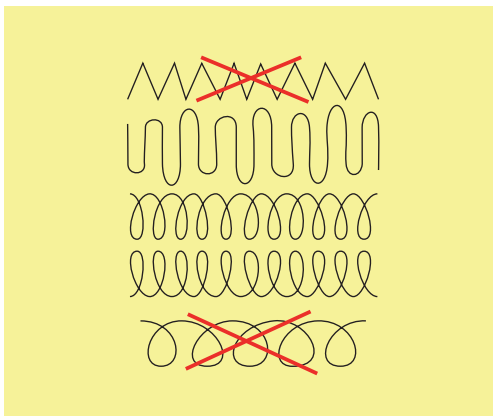

#### Frihandsbroderi

- > Ställ in nålläget mitt i.
- > Sänk mataren.
- > Kalkera valt motiv på rätsidan.
- > Spänn fast tyget i broderiramen.
- > Sy först några rakstygn, kapa tråden, sy längs konturen.
- > Välj sicksack.
- > Ställ in stygnbredden på 1.5 – 5.5.
- > Sy först konturerna och fyll sedan de inre ytorna jämnt.
- > Välj raksöm och fäst med några stygn.

