


パッチワーク用押え

#97D

Machine 9 mm
Dual-feed



1

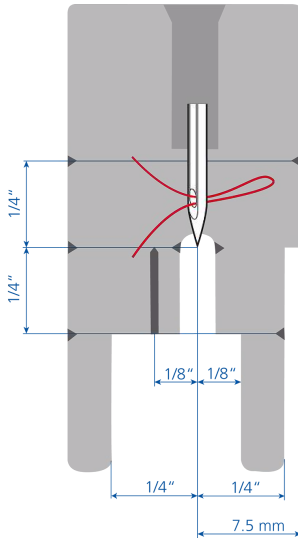

製品について

セット内容

- ・ パッチワーク用押え #97D
- ・ パッチワークシームガイド
- ・ ドライバー
- ・ 針止めネジ

用途

- ・ ベルニナデュアルフィードと組み合わせた場合のパッチワークおよびその他の正確さを必要とする作業用。


安全にご使用いただくために

当製品をご使用の前には、必ず当製品およびミシンの取扱説明書をよくお読みください。

マーキング

- ・ 1/4インチ (6 mm)
- ・ 1/8インチ (3 mm)
- ・ 7.5 mm

2

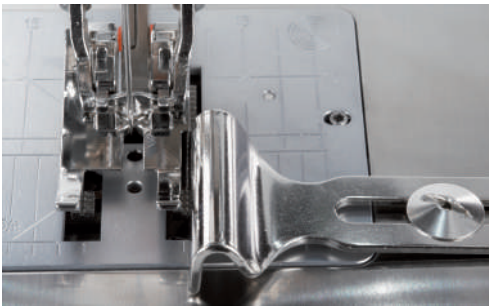

使用方法

パッチワーク押えの取付け

- > ソーイングテーブルを取り付けます。
- > 直線縫い/カットワーク用針板を取り付けて、可能な場合は、それをユーザーインターフェースで選択します。
- > 押え金を取り付けて、可能な場合は、それをユーザーインターフェースで選択します。
- > ベルニナデュアルフィードをオンにします。

オプション

- > パッチワークシームガイドをオプションアクセサリ接続部の上に置き、取り付けネジを使用して左側のネジ穴に軽く固定します。(図 2)
- > パッチワークシームガイドを必要な縫い代に合わせて、押え金に寄せます。
- > 取り付けネジをしっかりと締め付けます。



You can find further information at:
www.bernina.com

パッチワーク押えの使用

- > 直線縫いを選択します。
- > ステッチ幅を0に設定します。
- > ステッチ長さを2-2.5に設定します。
- > 針基線を「中央」に設定します。
- > 針停止位置を下に設定します。
- > 布地を押え金の下に入れます。
- > 布端を必要に応じた押え金の目印またはパッチワークシームガイドに合わせます。
- > 押え金を下ろして縫います。