

BERNINA Firmware Release**BERNINA B 560- V34.36.60**

Штекборн, 3-е октябрь 2014

Информация по программному обеспечению V 34.36.60


ПО для BERNINA 560 было актуализировано и усовершенствовано. В этом сообщении упоминаются только самые важные изменения.

1.) Вышивание – меню настройки натяжения нитки

В предыдущей версии ПО меню настройки натяжения нитки отображалось и функционировало не совсем корректно. В новой версии ПО эта позиция исправлена. Меню настройки натяжения нитки теперь отображается и работает нормально.

2.) Вышивание – сетка

По запросам клиентов мы добавили в системе вышивания новую функцию – «сетка» ("grid"). Используя направляющие линии сетки, пользователь сможет разместить и выровнять вышивку оптимальным образом.

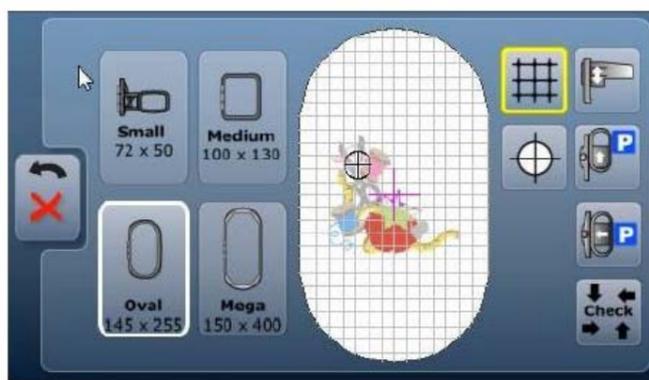**3.) Функционирование кнопки «Пуска-остановки»**

По запросам клиентов мы так настроили функцию изменения скорости шитья кнопкой «Пуска-остановки», что теперь она увеличивается постепенно, а не как раньше, когда шитье начиналось сразу с конечной скорости. Пользователи смогут теперь проще размещать ткань в правильном положении, увеличивая скорость шитья постепенно.

В дополнение: Информация по программному обеспечению V 34.25.53 от 30.06.2014


ПО для BERNINA 560 было актуализировано и усовершенствовано.

1). Ручное выполнение пуговичных петель с острой застежкой

Шитье ручных петель с острой застежкой было переработано, а качество острой застежки усовершенствовано.


2.) Функция безопасности при вышивании двухстержневой иглой

В функции вышивания была усовершенствована функция безопасности двухстержневой иглы и игольной пластины, машина останавливается при неверном выборе двухстержневой иглы или игольной пластины и на экране появляется соответственная анимация:

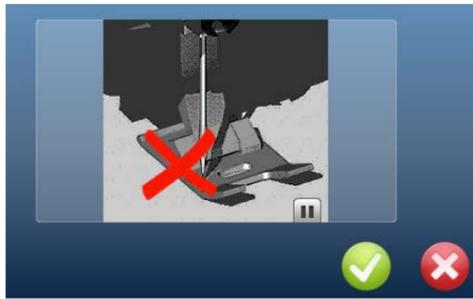

3.) Закрепление

После использования нитевдевателя, после автоматического обрезания нитки или поднятия лапки машина автоматически закрепляет нитку.

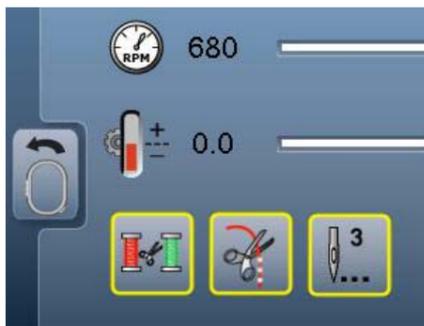

4.) В 560 имеет 24 новых образца строчек

123		377		451		732	
133		425		452		743	
169		434		464		744	
372		436		641		745	
374		447		655		747	
375		450		728		930	

6.) Работа в режиме 2 BSR:

Стартовать машину пусковой педалью:

Больше не перемещайте ткань: машина работает дальше с запрограммированной базовой скоростью до тех пор, пока нажата пусковая педаль.

Стартовать кнопкой пуска/остановки:

Больше не перемещайте ткань: машина работает дальше с запрограммированной базовой скоростью примерно 7 секунд, а затем останавливается.

BERNINA International AG старается постоянно улучшать и совершенствовать свою продукцию и опирается при этом на отзывы клиентов и на технический прогресс. Мы просим извинения за возможные, связанные с этим, неудобства.

С уважением

BERNINA International AG

Штекборн