



# Schlüsselkette und Anhänger



## Was Sie benötigen:

- ca. 1 cm breites Band in der Länge von 5 cm
- OESD Aqua Mesh Stickvlies
- Isacord Faden
- OESD Fiber Form
- 505 Klebespray
- OESD gebogene Stickschere
- OESD Unterfaden
- Verschiedene Applikationsstoffe und Stoffreste

Diese Anleitung mit Fotos vom Herzenhänger ist exemplarisch für die Herstellung des Knopflochanhängers.



Photo 1

- Zwei Lagen OESD Aqua Mesh einspannen. Die Platzierung des Bandes als erste Stichabfolge auf das Stickvlies nähen. Den Rahmen von der Maschine entfernen, aber das Stickvlies im Rahmen lassen. Foto 01.



Photo 2

- Mit dem 5 cm langen Band eine Schlinge formen. Die Bandschlinge auf das Stickvlies kleben, sodass die Schlinge über der Platzierungslinie liegt und die Enden des Bandes ca. 6 mm über die Platzierungslinie hinausgehen. Das Klebeband so anbringen, dass es oberhalb der Platzierungslinie liegt, damit nicht darüber genäht wird. Foto 02.





Photo 3


- Den Rahmen wieder an der Maschine anbringen und mit der zweiten Stichabfolge das Band annähen. Das Klebeband entfernen. Das Band nahe der Naht zurückschneiden. Foto 03.



- Bei der nächsten Stichabfolge wird die Platzierungslinie für die Fiberform und den ersten Applikationsstoff genäht. Foto 04.

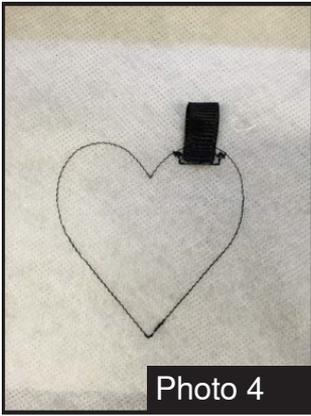

- Ein Stück Fiberform ein wenig grösser als die Platzierungslinie zuschneiden. Die Fiberform leicht mit Klebespray besprühen und auf die Platzierungslinie legen. Foto 05.

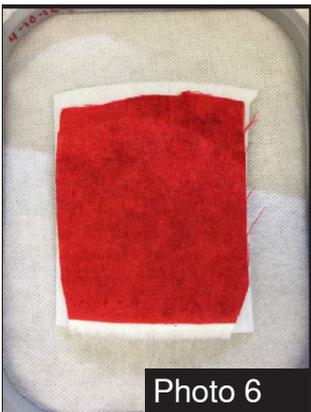


- Das Stück Applikationsstoff etwas grösser zuschneiden als die Platzierungslinie vorgibt (siehe Fadentabelle für Stofffarbe), auf der Rückseite mit Klebespray besprühen und auf die Fiberform legen. Foto 06.



- Mit der nächsten Stichabfolge werden die Schnittlinien und das Annähen bei der Fiberform und dem Applikationsstoff ausgeführt. Beachten Sie die Doppellinie, welche es Ihnen ermöglicht, nahe an der Schnittlinie entlang zu schneiden. Foto 07.



- Die Fiberform und den Applikationsstoff entlang der Schnittlinie zurückschneiden und dabei die gebogene Stickschere von OESD benutzen. Bitte beachten, dass nicht das bereits platzierte Band zerschnitten wird. Foto 08.

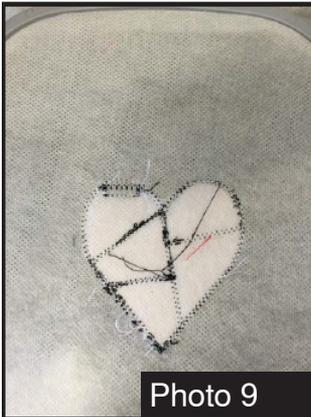

- Den Rahmen von der Maschine entfernen, aber das Projekt nicht aus dem Rahmen nehmen. Den Rahmen auf die Rückseite drehen. Foto 09.



- Ein Stück Applikationsstoff, welches gross genug ist, die ganze Schlüsselkette zu bedecken, mit Klebespray besprühen und auf die Rückseite des Designs legen. Foto 10.



- Den Rahmen an der Maschine anbringen und mit der Schnittlinie und dem Annähen der Rückseite die letzte Stickabfolge ausführen. Den Rahmen von der Maschine entfernen, aber das Projekt nicht aus dem Rahmen nehmen. Den Rahmen auf die Rückseite drehen. Foto 11.



- Den Applikationsstoff entlang der Schnittlinie zurückschneiden. Foto 12.



- Den Rahmen an der Maschine anbringen und den Deckstich nähen, hierbei beachten, dass der Unterfaden und der Oberfaden zusammenpassen. Das Design hat zwei Farbwechsel beim Deckstich. Achten Sie bei beiden Farben darauf, dass der Unter- und Oberfaden aufeinander abgestimmt sind. Foto 13.



- Den Rahmen von der Maschine entfernen, und das Projekt aus dem Rahmen nehmen. Das überstehende Stickvlies bis auf ca. 5 mm zurückschneiden. Foto 14.



- Das verbleibende Stickvlies auswaschen und trocknen lassen. Foto 15.