


Tråd maskinen

Mere information finder du under
www.bernina.com

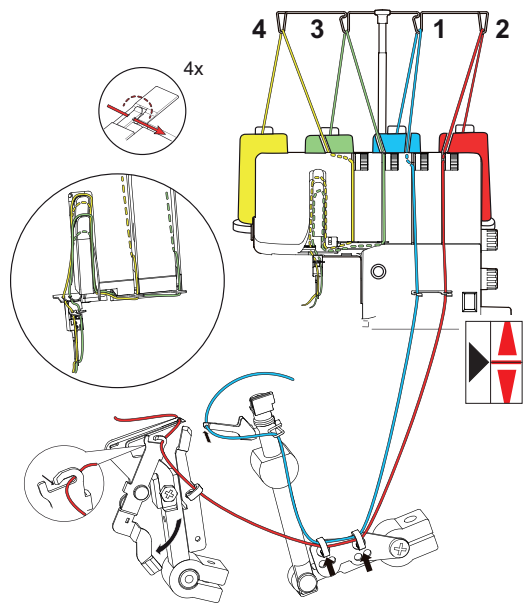

1 4-trådet overlock	
LN  4	CW  6
RN  4	Rullesøm  ▲
UL  4	UL Blindgriber  -
LL  4	SL  2.5
DF  1	


Trådning forberedelse



Sæt nålen i højste position ved at dreje
håndhjulet mod uret.

Nåletråder

- Metaltråd i y-formet nåletråder
- Hold nåletråderen med det trekantede mærke opad og før tråden vandret gennem den y-formede slids.
- Mens der blidt holdes i tråddenden sættes nåletråderen på nåleskaftet og føres nedad. Bemærk: Tryk nåletråderen forsigtigt mod nålen for ikke at ødelægge metaltråd i tråderen.
- Tryk når nåletråderen når nåleøjet og metalpinden vil glide gennem øjet sammen med tråden.
- Hvis nåletråderen bliver trukket for langt tilbage, opstår der en trådløkke bag nålen.
- Træk tråden gennem nåleøjet og placer den under syfoden.

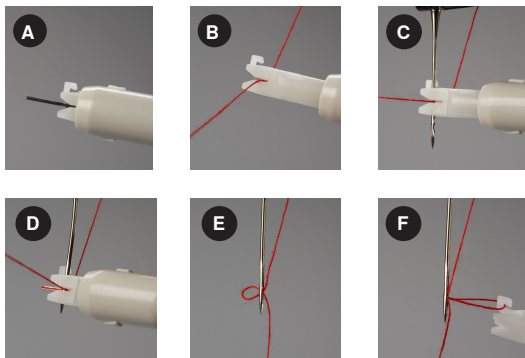


L 460
L 450

	LN 	RN 	UL 	LL 	Rullesøm 	UL Blindgriber 	CW 	SL 	DF 
1 4-trådet overlock	4	4	4	4	▲	-	6	2.5	1
2 3-trådet superstræk	4.5	4	-	3	▲		6	2.5	1
3 3-trådet overlock (LN)	4	-	4	4	▲	-	6	2.5	1
4 3-trådet overlock (RN)	-	3.5	4	4	▲	-	6	2.5	1
5 3-trådet fladlock (LN)	1.5	-	3.5	7	▲	-	6.5	2.5	1
6 3-trådet fladlock (RN)	-	2.5	4	7	▲	-	7	2.5	1
7 3-trådet smalsøm	-	4	4	4.5	▽	-	7	2	1
8 3-trådet rullesøm	-	3.5	4	7.5	▽	-	5	1	1
9 2-trådet overlock (LN) Kastning venstre nål	5	-	-	3	▲		6	2.5	1
10 2-Faden Overlock Kastning højre nål	-	6.5	-	3.5	▲		6	2.5	1
11 2-trådet fladlock (LN)	2	-	-	4	▲		6.5	2.5	1
12 2-trådet fladlock (RN)	-	2	-	4	▲		6	2.5	1
13 2-trådet rullesøm	-	4	-	4	▽		5	1	1
14 2-trådet overlock (LN)	2	-	-	4	▲		6	2.5	1
15 2-trådet overlock (RN)	-	2	-	4.5	▲		6	2.5	1
30 3-trådet picotsøm	-	3.5	3.5	6.5	▽	-	6	2.5	1

Grundindstillingerne kan variere lidt, afhængigt af det valgte materiale. Se kapitel om syprøve, s. 31

Syprøve

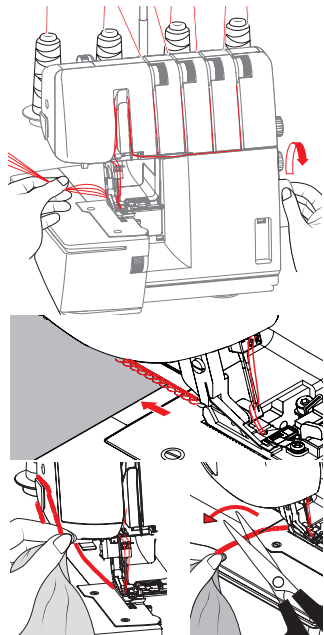

Sørg for at sybordet er rigtigt lukket.




Maksimal tykkelse på materialet der skal sys er 6mm.

Lav en syprøve på en rest af det oprindelige stof, efter trådningen er fuldført.

- Forudindstil indstillingerne for den grundlæggende trådspændning, rullensømsknappen, kniv positionen, stinglængden, differentialtransporten samt overgriberafdækningen ifølge anbefalingerne i „Søm oversigt“ på side 23
- Træk alle tråde til venstre.
- Sænk syfoden.
- Drej håndhjulet flere gange mod uret, for at se om der dannes en trådkæde.
- Læg test materialet under syfodsspidsen (ved de fleste materialer kan det gøres med sænket syfod) og sy langsomt.
- Før kun stoffet lidt, da maskinen automatisk transportere materialet.
- Kontroller stingbilledet og optimere det hvis det er nødvendigt. Afhængigt af resultatet, justeres følgende indstillinger:
 - „Justerings af trådspændingen“ på side 32, „mtc trådkontrol (Micro Thread Control)“ på side 21, „Syfodstryk“ på side 21, „Differentialtransport indstilling“ på side 22, „Kniv position“ på side 20, „Stinglængde“ på side 20.
- Ved slutningen af stoffet fortsættes med at sy med langsom hastighed. Stoffet føres bagud indtil man har en trådkæde under stoffet.
- Træk trådene bagfra over trådkæreren (1) eller klip med en saks (2).

Justering af trådspændingen



- 1 Korrekt trådspænding.
- 2 Overgribertråden trækkes på undersiden.
 - Stram undergribertrådens spænding / løsne overgribertrådens spænding.
- 3 Undergribertråden trækkes på oversiden.
 - Stram undergribertrådens spænding / løsne overgribertrådens spænding.
- 4 Venstre nåletråd er løs og synlig på undersiden af stoffet.
 - Stram spændningen i venstre nåletråd / eller løsne spændningen i en eller begge gribertråde.
- 5 Højre nåletråd er løs og synlig på undersiden af stoffet.
 - Førhøj trådspændingen i nålene.

Trådspændingen kan ændres for hver tråd, ved hjælp af trådspændings indstillingen.

- Drej knappen opad for større spænding.
- Drej knappen nedad for mindre spænding.
- Kontroller trådspændingen med en syprøve på det originale stof.




A Forhøje trådspændingen

B Indstil trådspændingen




Information om ander søm justeringer finder du i bruganvisningen.

Differentialtransport indstilling




Differentialtransporten er i grundindstilling til flade og ensartede sømme.



Indstil differentialtransporten på 1-2, for at undgå at løse strikvarer udvides og trækkes.




Ønskede rynker kan nemt laves ved at indstille differentialtransporten på 1-2. Du får mere volumen med en længere sømlængde.



Indstil differentialtransporten på 0.7-1, for at undgå uønskede bølger ved vævede stoffer.

Differentialtransport 1 - 2




Differentialtransporten kan indstilles trinløst (A).

Justerings kan foretages i intervallet 0.7 (strækning) til 2 (rynkning).


Start med at indstille differentialtransportknappen i den neutrale position 1.

Justerings kan også foretages under syning.

Differentialtransport 0.7 - 1



Skift tråd

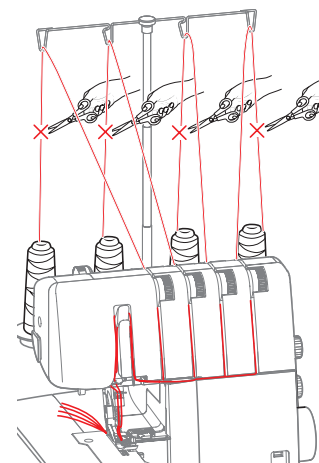

- Klip de resterende tråde tæt på trådspolen og udskift trådspolene.
- Forbind trådenderne med de nye tråde.
- Løft syfoden, for at løsne trådspændningen.
- Klip nåletråden over nåleøjjet, og træk nåletråden igennem.
- Træk forsigtigt i trådenkæden, der ved trækkes gribertråden og den nye farve kommer gennem griberøjjet.
- Til sidst trådes nålene igen og syfoden sænkes.



Nålene kan tage skade når knuderne trækkes gennem nåleøjjet.