


eBook
SERIES

Just QUILT It!

Basic Quilt Piecing

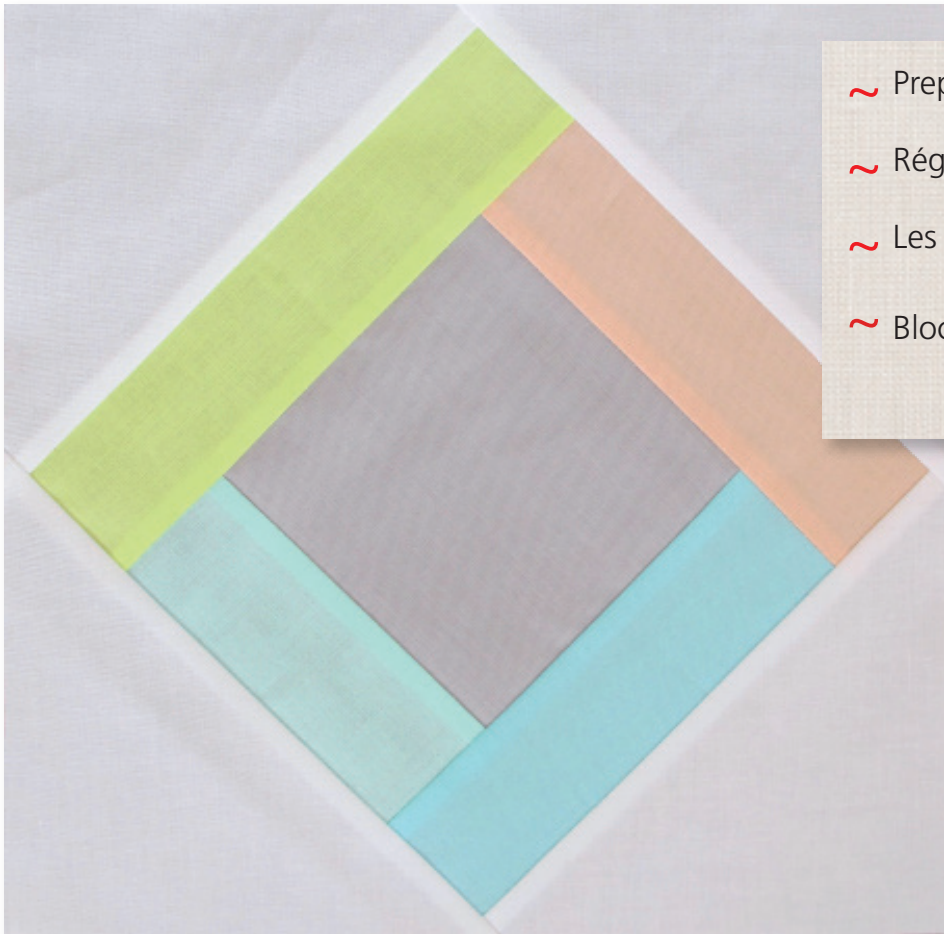

- ~ Preparation du tissu
- ~ Réglage de la Machine
- ~ Les outils pour la réussite
- ~ Bloc cabine simple



© 2014 BERNINA of America


Préparation du tissu

Le quilting est quelque chose que beaucoup de personnes trouvent stupide. Nous achetons de nouveaux beaux tissus pour les apporter à la maison, les couper en morceaux puis les assembler. Quoi qu'il en soit, pour un paperciering. Une bonne préparation est nécessaire avant de pouvoir commencer.

Préparation du tissu

Avant de couper le tissu, traitez le tissu avec un spray d'amidon.

Cela supprime l'effilochage et donne au tissu une certaine robustesse pour couper plus précisément et faciliter l'assemblage.

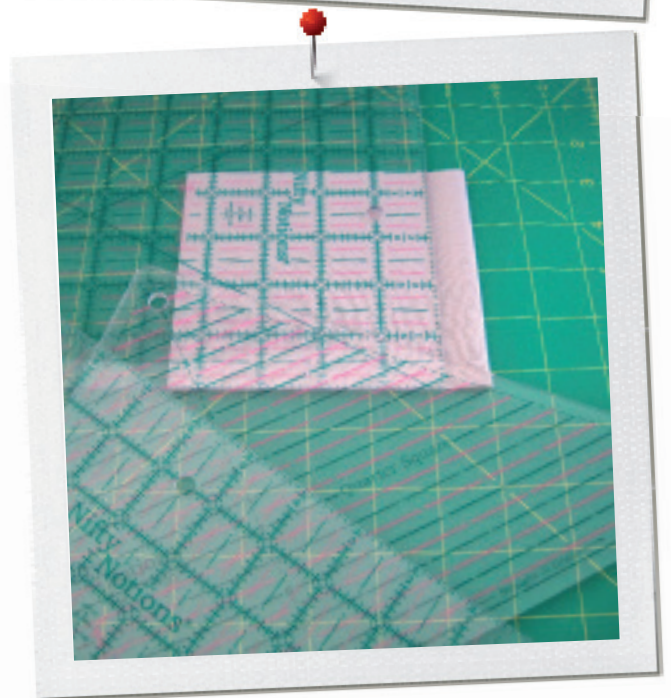

La coupe doit être faite avec une règle de précision. Lorsque vous utilisez plusieurs règles, veillez alors qu'elles soient de la même marque parce que la précision de la marque peut différer.

Appuyez sur la x pour fermer l'écran.



comme le point parfait pour coudre avec une longueur de point de 2,0 mm.




Les outils pour la réussite

Fixez la plaque à aiguille point droit sur la machine. Ceci aide à faire le point droit parfait avec votre machine à coudre. Des marquages sont appliqués sur la plaque à aiguille pour guider le tissu pour la couture parfaite. Cela aide aussi à prévenir que les triangles avec des pointes pointues sont tirés dans la plaque à aiguille.


Afixez le pied patchwork BERNINA # 37/37D ou le pied BERNINA patchwork avec guide #57/57D. Activer le dual transport si vous utilisez un pied D. Le pied BERNINA Patchwork a des marques spéciales et une petite ouverture pour le point. Idéal pour le patchwork et la couture exacte. Le guide sur le pied Patchwork BERNINA assure une précision des lignes droites.



Fixer une aiguille # 75 Quilting sur la machine. Une aiguille Quilting a une pointe fine et effilée et une base plus solide pour faciliter la couture dans les multiples couches.

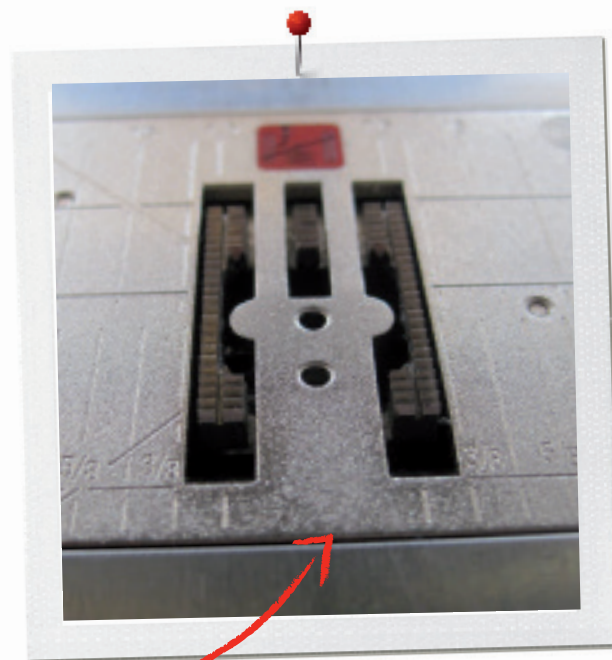

1/4" mark

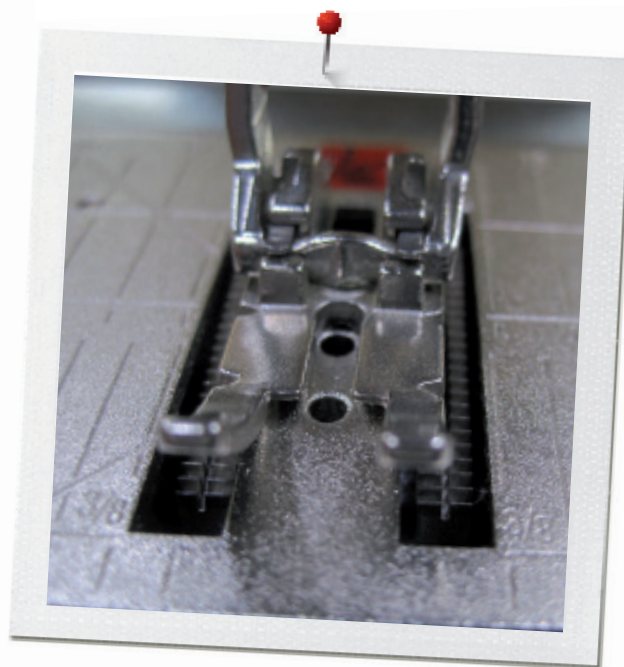

Bloc Cabine simple


Ce bloc de base Log Cabin réalise des tours avec des bandes autour du centre. Les traditionnels long blocs cabine ont plusieurs rangées de bandes autour du milieu.

Instructions de coupe

- Couper 1 carré pour le centre de 4 ½ " inch
- Sélectionnez quatre couleurs différentes
- Coupez 1 bande de 2 "x 4½"
- Coupez 1 bande de 2" X 6"
- Coupez 1 bande de 2" X 7 ½"

Instructions pour les blocs

- Coudre la bande 2 "X 4½" sur 1 côté du carré. Lorsque vous commencez à coudre, placez le bord du tissu sur le trou au milieu de la plaque à aiguille donc vous ne cousez pas sans tissu sous le pied. Et coudre exactement sur la marque 1/4 sur la plaque à aiguille.
- Assurez-vous que la marque sur la plaque à aiguille soit visible pour coudre une couture parfaite de 1/4
- Il n'est pas nécessaire de faire des points d'arrêt quand vous quiltez, coupez les fils à la fin.
- Repassez la couture vers la bande. Ceci se fait en plaçant le fer sur la couture. Ensuite, repassez à nouveau dans la direction où elle est déjà repassée. Pour éviter de déformer le tissu en déplaçant le fer à repasser.
- Tournez le bloc dans le sens de l'horloge et vers une bande de 6 inch au bloc, repassez.
- Répétez ceci autour du carré, repassez après chaque bande, toujours la couture vers la bande.
- Si la réserve de couture est faite exactement alors la dimension finale du bloc est : 7 1/2 inch

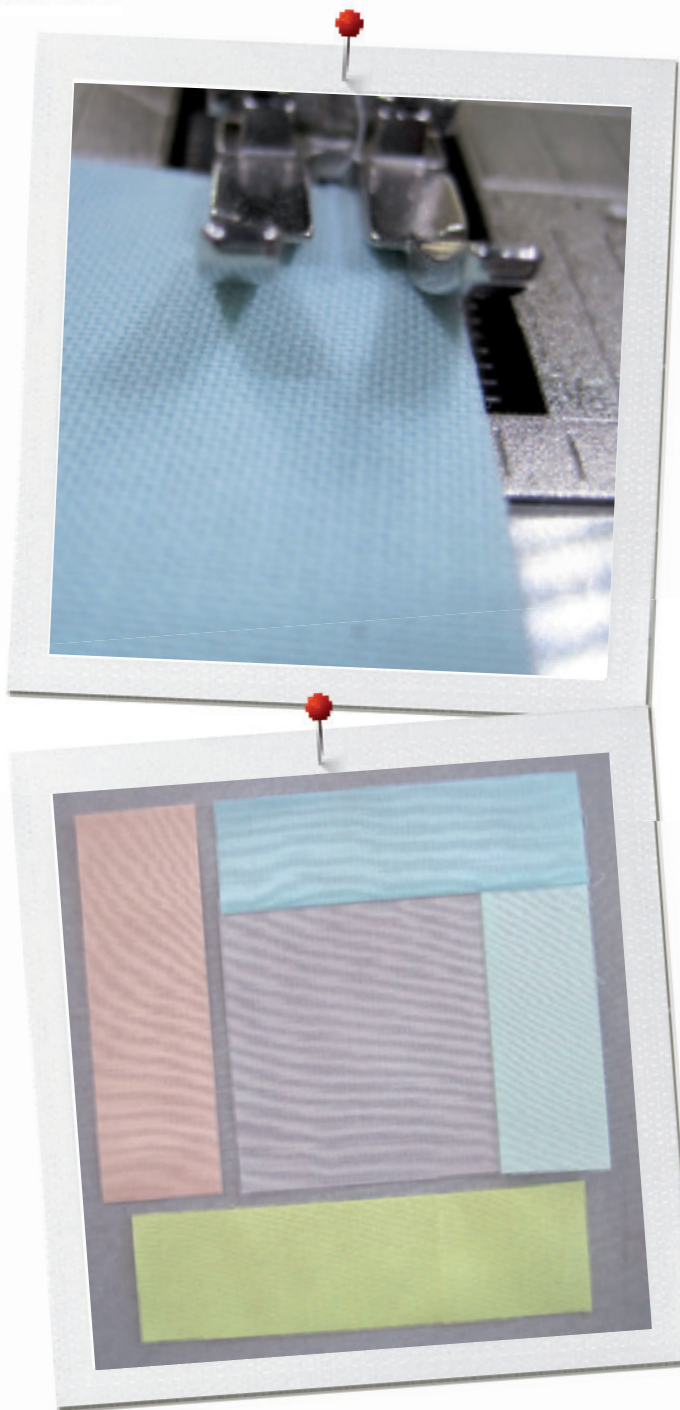

Log Cabin simple

Ajouter des triangles

Souvent, un bloc comme celui-ci sera "sur la pointe" en utilisant un triangle.

- Coupez deux carrés de 6 ½"
- Coupez le carré en diagonale en créant quatre triangles.
- Pliez chaque côté du bloc à travers le milieu et appuyez avec le doigt sur une ligne indiquant le centre.
- Placez le centre du triangle au milieu du carré, voir photo, et coudre le triangle sur le carré et utiliser les marques pour créer une couture parfaite.
- Assurez-vous de ne pas étirer le triangle, car celui-ci est coupé en biais.
- Repassez les coutures vers le triangle
- Répétez ceci pour les trois autres côtés.
- Couper le bloc sur 10 1/2 inch.

