



«Hartelijk
gefeliciteerd
met uw keuze»

H.P. Ueltschi
Eigenaar BERNINA
Naaimachinefabriek

BERNINA®

Welkom bij **BERNINA**! Ik dank u heel hartelijk, dat uw keus op BERNINA is gevallen. U heeft een product gekozen waarvan u jarenlang plezier zult hebben.

Eén van onze prioriteiten is de tevredenheid van onze klanten. En dat al sinds meer dan honderd jaar.

Het is **mijn persoonlijke wens** bepaalde tradities onverminderd voort te zetten. Onze klanten bieden wij Zwitsers precisiewerk, geavanceerde technologie en een omvangrijke klantenservice.

Met de **BERNINA activa 135 S en 145 S** treedt een jong en modern design op de voorgrond.

Natuurlijk zijn onze machines net als voorheen gebruikersvriendelijk, zodat u uw creativiteit nog gemakkelijker kunt omzetten.

Geniet van het nieuwe, creatieve naaien met BERNINA: ons veelzijdige toebehoren en de diverse publicaties, rijk aan tips en ideeën, ondersteunen u bij het creëren van uw kunstwerken.

U kunt ook altijd gebruikmaken van de serviceverlening van onze professionele **BERNINA** dealers.

Fritz Gegauf AG • BERNINA Naaimachinefabriek • CH-8266 Steckborn/Zwitserland

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat dienen de gebruikelijke en navolgende veiligheidsvoorschriften absoluut in acht te worden genomen.

Lees voor het gebruik van deze naaimachine alle instructies zorgvuldig door.

Principieel dient het apparaat, wanneer dit niet wordt gebruikt, altijd uitgeschakeld te worden door de netstekker uit het stopcontact te trekken.

GEVAAR



Om het risico van een elektrische schok te vermijden:

1. Laat de naaimachine nooit onbeheerd staan, zolang deze nog op het stroomnet is aangesloten.
2. Na gebruik en voordat u de machine reinigt, dient u de netstekker uit het stopcontact te verwijderen.
3. Trek altijd de netstekker uit het stopcontact voor dat u een gloeilampje verwisselt. Gebruik alleen lampjes van hetzelfde type (12 volt/5 watt).

WAARSCHUWING



Om het risico van verbrandingen, brand, elektrische schok of verwondingen van personen te vermijden.

1. Laat niet toe, dat de naaimachine als speelgoed wordt gebruikt. Voorzichtigheid is vooral vereist, wanneer de machine door of in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt; ook bij personen, die de naaimachine niet op de juiste manier kunnen bedienen.
2. Gebruik de naaimachine alleen voor de in de handleiding beschreven doeleinden. Gebruik alleen toebehoren, dat door de producent wordt aanbevolen.
3. Gebruik de naaimachine niet wanneer
 - kabel of stekker zijn beschadigd
 - de machine niet stovingvrij naait
 - de machine gevallen of beschadigd is
 - de machine met water in aanraking is gekomen.
 Laat uw naaimachine door de dichtstbijzijnde **BERNINA** dealer controleren of repareren.
4. Let erop, dat de ventilatie-openingen tijdens het gebruik van de naaimachine nooit geblokkeerd zijn. Verwijder pluïsjes, stof- en draadresten regelmatig uit de openingen.

5. Houd uw vingers op voldoende afstand van alle bewegende delen. Let vooral op de naald.
6. Gebruik altijd een originele BERNINA steekplaat. Een andere steekplaat kan veroorzaken, dat de naald breekt.
7. Gebruik geen kromme naalden.
8. Duw niet tegen en trek nooit aan de stof tijdens het naaien. Dit kan veroorzaken, dat de naald breekt.
9. Voor alle handelingen binnen het bereik van de naald, bijv. inrijgen, vervangen van de naald, naaivoet verwisselen, enz. de hoofdschakelaar altijd op «0» zetten.
10. Tijdens de in de handleiding beschreven onderhoudswerkzaamheden, zoals gloeilampje verwisselen, enz. de naaimachine uitschakelen door de netstekker uit het stopcontact te trekken.
11. Steek geen voorwerpen in de openingen van de machine.
12. Gebruik de naaimachine nooit buiten.
13. Bedien de naaimachine niet in ruimtes waar aerosolproducten (sprays, spuitbussen) worden gebruikt.
14. Schakel de machine uit door de hoofdschakelaar op «0» te zetten en de stekker uit het stopcontact te trekken.
15. Bij het uitschakelen altijd aan de stekker, nooit aan de kabel trekken.

16. De producent is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door een verkeerde bediening van het apparaat zijn ontstaan.
17. Deze naaimachine is dubbel geïsoleerd. Gebruik a.u.b. alleen originele onderdelen. Raadpleeg a.u.b. de aanwijzingen voor het onderhoud van dubbel geïsoleerde producten.

ONDERHOUD DUBBEL GEISOLEERDE PRODUCTEN

Een dubbel geïsoleerd product is van twee isoleereenheden, i.p.v. een aarding, voorzien. Een dubbel geïsoleerd product bevat geen aardingsmiddel. Dit middel dient ook niet te worden gebruikt. Het onderhoud van een dubbel geïsoleerd product vereist grote zorgvuldigheid en een uitstekende kennis van het systeem en dient derhalve alleen door vakkundig personeel te worden uitgevoerd. Voor service en reparaties mogen alleen originele onderdelen worden gebruikt. Een dubbel geïsoleerd product is op de volgende wijze gekenmerkt: «dubbele isolatie» of «dubbel geïsoleerd».


Het symbool  kan eveneens aangeven, dat een product dubbel geïsoleerd is.



Veiligheidsvoorschriften zorgvuldig bewaren!

Deze naaimachine is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd.

Details van de naaimachine

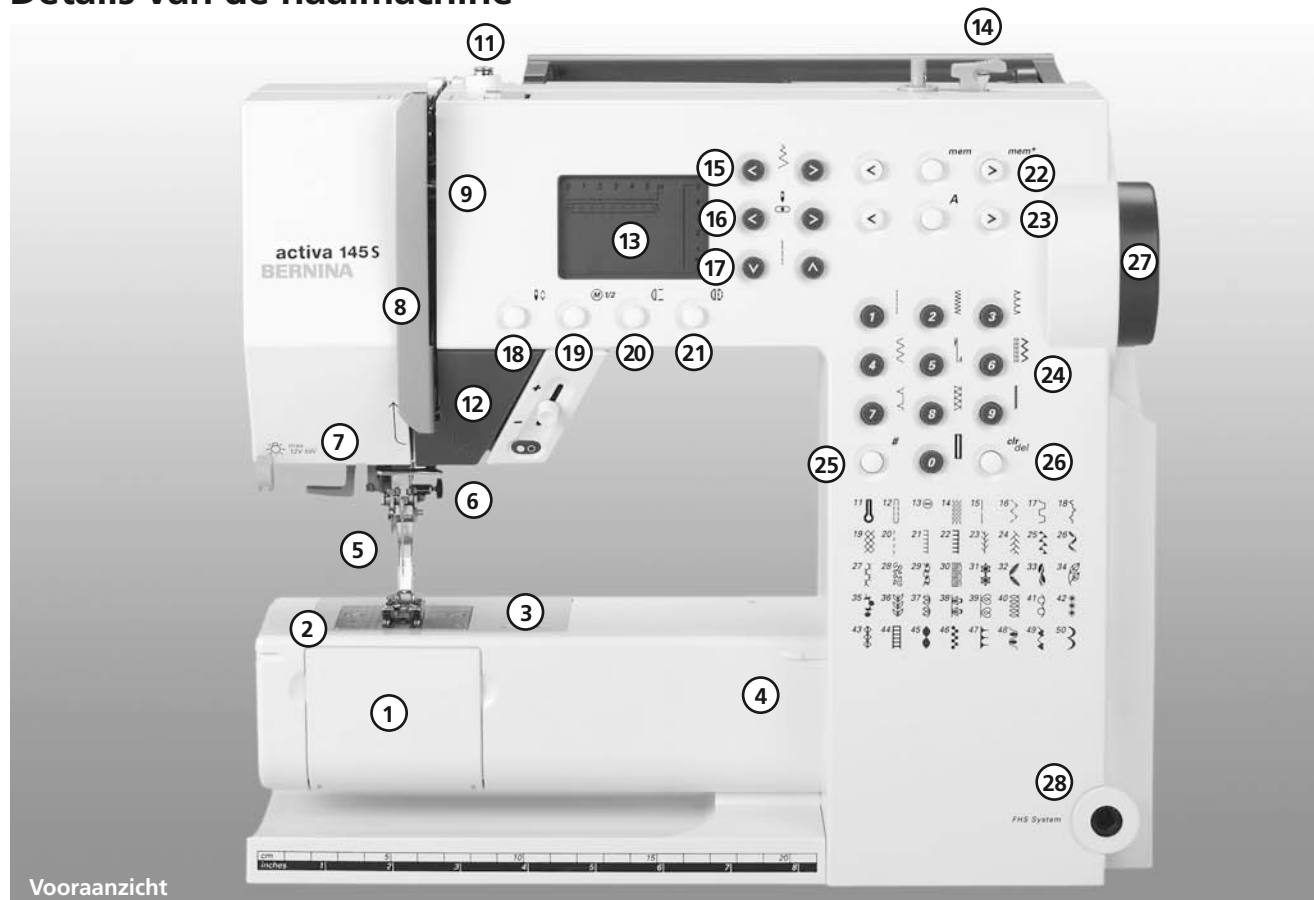




- | | |
|---|---|
| 1 Spoelhuisdeksel | 24 Steekkeuzetoetsen |
| 2 Steekplaat | 25 Ruit(#)-toets |
| 3 Bevestiging voor speciaal toebehoren | 26 clr/del-toets |
| 4 Bevestiging voor aanschuiftafel | 27 Handwiel |
| 5 Naaivoet | 28 Opening voor kniehevel – FHS |
| 6 Naaldhouder met bevestigingsschroef | 29 Balansknoop |
| 7 Draadgeleiding | 30 Hoofdschakelaar aan/uit |
| 8 Draadhevelafdekking | 31 Aansluiting voor netkabel |
| 9 Draadgeleidingsgleuf | 32 Transporteurknop |
| 10 Draadspanningsknop | 33 Aansluiting voor voetweerstand |
| 11 Draadspanner tijdens spoelen | 34 Garenkloshouder (verticaal, draaibaar) |
| 12 Achteruitnaaiknop | |
| 13 Beeldscherm | |
| 14 Garenwinder (met aan-/uitschakelaar en draadafsnijder) | |
| 15 Steekbreedtetoetsen | |
| 16 Naaldstandtoetsen | |
| 17 Steeklengtoetsen | |
| 18 Naaldstop boven/onder | |
| 19 1/2 motorsnelheid | |
| 20 Motiefeinde | |
| 21 Spiegelbeeld | |
| 22 mem (memory-toetsen) | |
| 23 Alfabettoetsen | |

Zijaanzicht rechts




Achteraanzicht

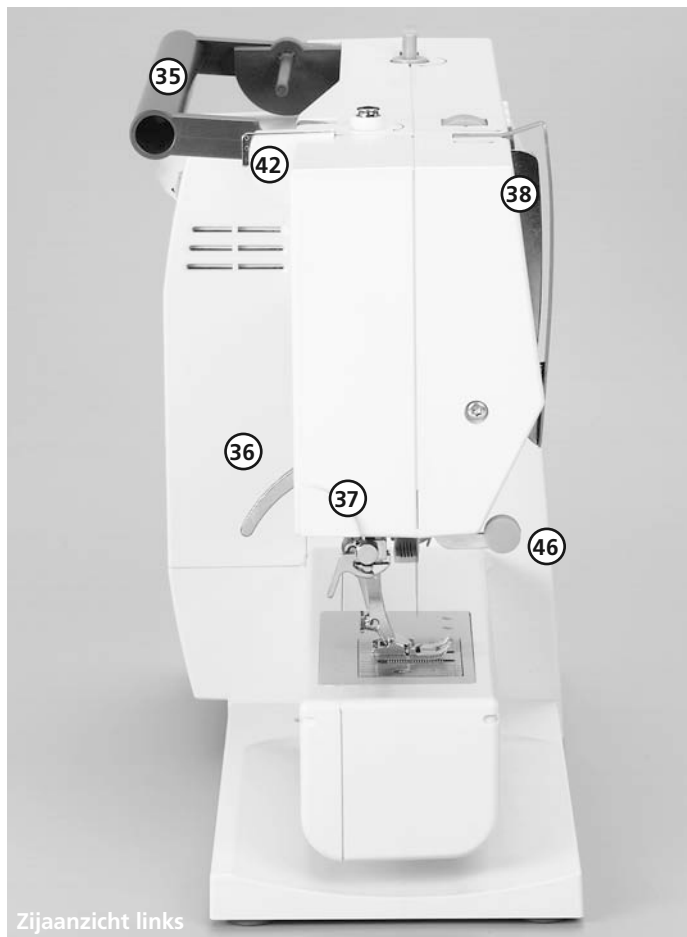

Zijaanzicht links

- 35 Handvat
- 36 Naaivoethevel
- 37 Draadafsnijder
- 38 Draadhevel
- 39 Opening voor stopringbevestiging
- 40 Bevestiging voor toebehorenbox
- 41 Draadspanningsknop
- 42 Achterste draadgeleiding
- 43 Garenkloshouder (horizontaal)
- 44 Kliksysteem toebehorenbox
- 45 Naaldinrijger
- 46 Montagebeugel voor loopen

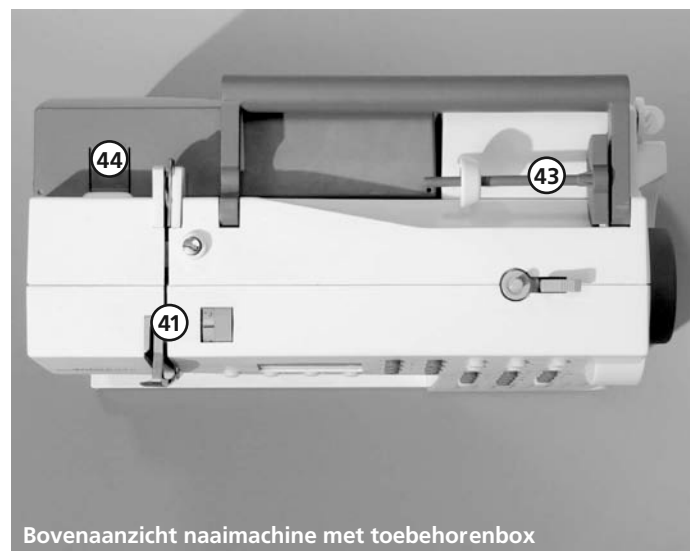

Bovenaanzicht naaimachine met toebehorenbox

Toebehoren

- voetweerstand
- handleiding
- netkabel
- garantiebewijs
- Toebehorenbox
- Free-Hand-System (FHS)/ kniehevel*

Standaard toebehoren*:

4 spoelen (+ 1 in de spoelhuls van de machine)
 assortiment naalden 130/705H
 tornmesje
 schroevendraaier
 speciale sleutel (Torx)
 kwastje
 kantliniaal
 nivelleerplaatje
 3 garengleidingsschijven
 rond plaatje van schuimstof
 oliespuitje

Stofhoes

- beschermt de machine tegen stof en verontreiniging
- met geïntegreerd toebehorenvak


Loepenset: **

Onze aanbeveling voor meer comfort tijdens het naaien: het BERNINA loepenset!

Attentie!

Bij werkzaamheden zonder loep moet, om het risico een verwonding op te lopen te vermijden, de loephouderbeschermkap altijd gemonteerd zijn.

Start-Stop-Unit**



* kan per land variëren;
 naaivoet-assortiment zie blz. 33

** als speciaal toebehoren
 tegen meerprijs verkrijgbaar

Met behulp van het Start-stop-unit kan de naaifunctie met de hand worden bediend.

- Start-stop-toets **A** indrukken = naaifunctie ingeschakeld
- Met behulp van de snelheidsregelaar **B** kan de naaisnelheid met de hand worden ingesteld.
- Naaifunctie onderbreken of beëindigen = start-stop-toets **A** nogmaals indrukken.

Attentie:

Als de voetweerstand is aangesloten, kan de naaifunctie niet met het Start-stop-unit worden bediend.

CFL **

De belangrijkste kenmerken van het CFL-naailicht zijn, dat het, in tegenstelling tot normale gloeilampjes, een betere verlichting van het werkoppervlak geeft en een zeer lange levensduur heeft.

Let op:

Een defekt CFL-naailicht mag alleen door een bevoegde persoon worden vervangen. Breng uw naaimachine a.u.b. naar uw BERNINA dealer!



Let a.u.b. op de veiligheidsvoorschriften!



Toebehorenbox




Toebehorenbox neerzetten

- beide draaivoeten naar buiten draaien tot ze vastzitten
- toebehorenbox neerzetten

Toebehoren opbergen

Het standaard toebehoren bevindt zich in het plastic zakje.

De box is standaard met een kleine en grote opbergla (B en C) uitgerust, alsmede vakjes voor spoelklossen D en naaivoeten E. (Extra opbergvakken en -laden zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.)

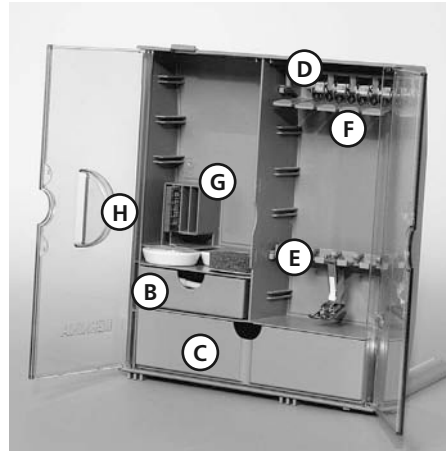

- spoeltjes in de hiervoor bestemde vakken schuiven
- spoeltjes wegnemen = lichtjes op de veerplaat F drukken
- naaivoetstang in de houder E hangen
- het meegeleverde assortiment naalden wordt in het speciale vak G opgeborgen

Toebehorenbox aan de machine bevestigen

- deurtjes dichtmaken
- draaivoeten terugklappen




- toebehorenbox aan de machine bevestigen (klikhendel A moet vastzitten); naaivoethevel in de hiervoor bestemde opening H schuiven
- Let op:** naaivoethevel eerst naar beneden zetten!

Toebehorenbox verwijderen

- lichtjes op de klikhendel A aan de bovenkant van de box drukken
- box naar achteren wegnemen

als speciaal toebehoren tegen meerprijs verkrijgbaar

Kabelaansluiting




Netkabel

- A** in het stopcontact van de machine steken
- B** in het stopcontact van het stroomnet steken

Voetweerstandskabel

- stekker van voetweerstand **C** in de naaimachine steken

Hoofdschakelaar



De tuimelschakelaar

De tuimelschakelaar is aan de kant van het handwiel aangebracht.

- 0** de naaimachine is ingeschakeld
- 1** de naaimachine is uitgeschakeld

Het naailicht wordt tegelijkertijd met de hoofdschakelaar aan-/uitgeschakeld.

Let a.u.b. op de veiligheidsvoorschriften!

Voetweerstand



Naaisnelheid regelen

- de naaisnelheid wordt geregeld door harder of zachter op de voetweerstand te drukken




Kabel oprollen

- kabel oprollen
- kabeleinde (stekker) in de hiervoor bestemde gleuf vastzetten

Voor het naaien

- kabel uitrollen

Aanschuiftafel



De aanschuiftafel dient ter vergroting van het werkkoppervlak.

Bevestigen

- naald en naaivoet naar boven zetten
- aanschuiftafel over de vrije arm schuiven, iets aandrukken, zodat de centreerpinnen vastzitten

Wegnemen

- naald en naaivoet naar boven zetten
- aanschuiftafel uit de houders lostrekken
- horizontaal naar links wegtrekken

Maatverdeling

Het cijfer «0» komt overeen met de middelste naaldstand.

Kantliniaal

- vanaf de linker- of rechterkant in de opening schuiven
 - kan traploos over de gehele tafellengte worden ingesteld
- Let op:**
Naaivoet eventueel bij het bevestigen van de kantliniaal verwijderen!

Free-Hand-System (FHS) / kniehevel*



Kniehevel bevestigen

Kniehevel in de opening van de machine steken: u moet de kniehevel normaal zittend gemakkelijk kunnen bedienen.

Let op:




Indien nodig, kan uw BERNINA dealer de stand van de kniehevel aanpassen.

Naaivoet omhoog- en omlaagzetten

- m.b.v. de kniehevel kan de naaivoet omhoog of omlaag worden gezet
- kniehevel naar rechts duwen = de naaivoet wordt omhooggezetz; tegelijkertijd wordt de transporteur naar beneden gezet
- na de eerste steek staat de transporteur weer in de normale stand

* kan per land variëren

Onderdraad opspoelen

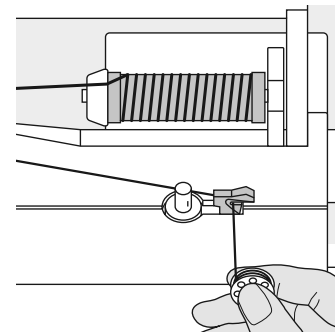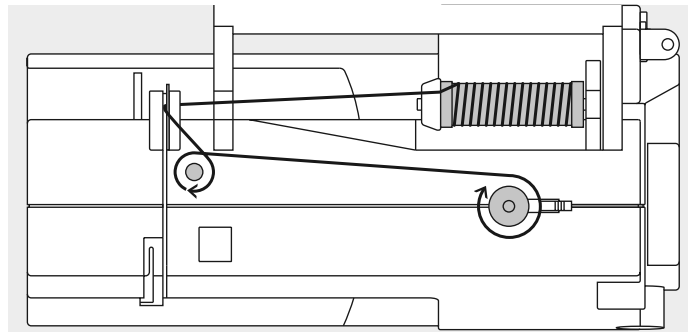

Onderdraad opspoelen

- hoofdschakelaar aanzetten
- leeg spoeltje op de as zetten

- draad van de garenklos in de achterste geleiding en in de richting van de pijl om de voorspanning geleiden
- draad een paar keer om het lege spoeltje wikkelen
- hendel tegen het spoeltje duwen
- op de voetweerstand drukken
- het spoelen stopt wanneer het spoeltje vol is
- spoeltje wegnemen


Draadafsnijder

- garen over de draadafsnijder trekken

Let op:


Tijdens het spoelen met de verticale garenkloshouder (blz. 15) moet de naaisnelheid eventueel worden aangepast.

Spoelhuls




Spoelhuls verwijderen

- naald omhoogzetten
- hoofdschakelaar op «0» zetten
- spoelhuisdeksel van de naaimachine openen
- klepje van de spoelhuls vastpakken
- spoelhuls uit de machine nemen



Spoelhuls in de grijper zetten

- klepje van de spoelhuls vastpakken
- de vinger van de spoelhuls moet naar boven wijzen
- spoelhuls in de grijper drukken tot hij vastzit



Onderdraadafsnijder


- spoelhuls inzetten
- draad over de draadafsnijder **A** trekken
- garen wordt afgesneden
- spoelhuisdeksel sluiten

Let op:

De onderdraad moet niet naar boven worden gehaald, omdat het restje garen onder de steekplaat voor naaibegin voldoende is.


Let a.u.b. op de veiligheidsvoorschriften!

Spoeltje inzetten

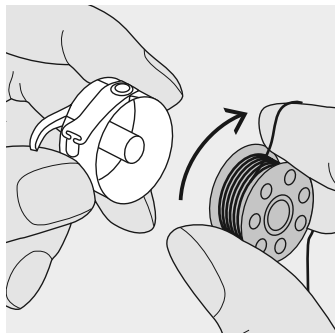


Spoeltje inzetten

Het spoeltje inzetten, zodat de draad met de wijzers van de klok mee is opgespoeld.




Draad in de gleuf trekken

De draad vanaf de rechterkant in de gleuf trekken.




Draad onder de veer trekken

Draad naar links onder de veer trekken, ...



... tot hij in de T-vormige gleuf aan het einde van de veer ligt. Het spoeltje moet met de wijzers van de klok meedraaien.

Naald verwisselen



Naald verwijderen




- naald omhoogzetten
- hoofdschakelaar op «0» zetten
- naaivoet laten zakken
- naaldbevestigingsschroef losdraaien
- naald naar beneden trekken

Naald inzetten

- platte kant van de naald naar achteren
- naald naar boven schuiven tot hij niet verder kan
- naaldbevestigingsschroef vastdraaien

Let a.u.b. op de veiligheidsvoorschriften!

Naaivoet verwisselen



Naaivoet verwisselen

- naald en naaivoet omhoog-zetten
- hoofdschakelaar op «0» zetten

Bevestigingshendel naar boven

- bevestigingshendel naar boven duwen
- naaivoet wegnemen

Naaivoet bevestigen



- naaivoet vanaf de onderkant over de naaivoetstang schuiven
- bevestigingshendel naar beneden duwen

Let a.u.b. op de veiligheidsvoorschriften!


Afzonderlijke garenkloshouder

Draaibare verticale garenkloshouder

- bevindt zich aan de achterkant achter het handwiel
- noodzakelijk voor het naaien met verschillende draden, bijv. bij werkzaamheden met de tweelingnaald, enz.
- voor het naaien de garenkloshouder naar boven draaien tot hij niet verder kan
- bij grote garenklossen het ronde schuimstof plaatje **A** op de houder zetten, zodat de garenklos voldoende steun heeft

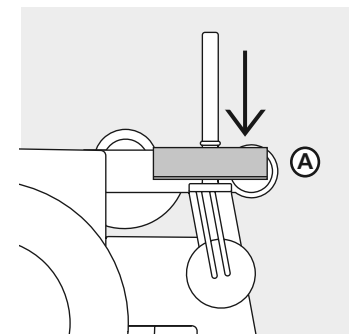

Bovendraad inrijgen

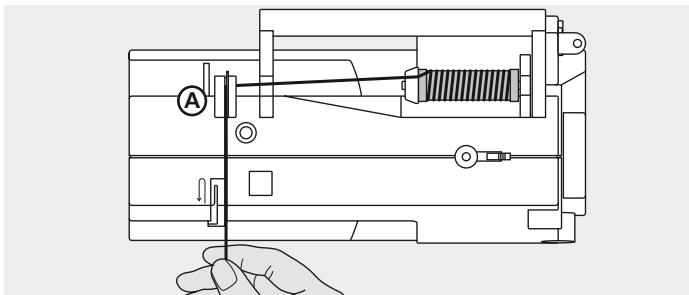

Garenklos opzetten

- naald en naaivoet omhoogzetten
- hoofdschakelaar op «0» zetten
- naaigaren op de garenkloshouder zetten
- de passende garengleidingsschijf opzetten (diameter van de garenklos = grootte van de garengleidingsschijf)
- draad vasthouden en in de achterste draadgeleiding **A** trekken
- naar voren door de gleuf in de bovendraadspanning trekken

Draad naar beneden




- draad rechts langs de draadhevelafdekking naar beneden om punt **B** trekken

Draad naar boven

- daarna links in de richting van de pijl langs de afdekking naar boven om punt **C** (draadhevel) trekken


Draad naar beneden

- draad naar beneden in de draadgeleidingen **D** en **E** trekken

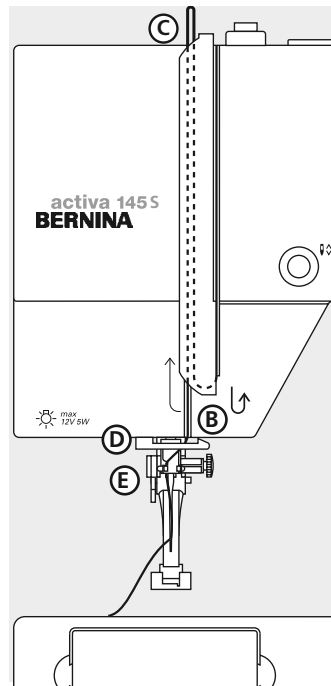


Let a.u.b. op de veiligheidsvoorschriften!

Naaldinrijger




Draad inhaken

- draad naar linksachter vasthouden




Hendel naar beneden

- hendel **A** naar beneden drukken en tegelijkertijd de draad om haak **B** naar rechts naar de naald trekken



Draad voor de naald


- draad vanaf de voorkant in de geleiding leggen tot hij in het haakje vastzit



Hendel en draad loslaten

- hendel **A** en draad loslaten
- lus van de draad door het oog van de naald trekken

Onderdraad omhooghalen




Onderdraad omhooghalen

- bovendraad vasthouden
- één steek naaien
- aan de bovendraad trekken tot de onderdraad door het steekgat te zien is
- boven- en onderdraad door de gleuf van de naaivoet naar achteren leggen
- draden over de draadafsnijder trekken

Let op:

De onderdraad moet alleen bij speciale werkzaamheden naar boven worden gehaald. In alle andere gevallen is het restje onderdraad voldoende voor naaibegin, mits de onderdraadafsnijder wordt gebruikt.


Draadafsnijder



Draadafsnijder op het naaimachineframe

- boven- en onderdraad van voor naar achter over de draadafsnijder naar beneden trekken
- de draden laten bij de eerste steek automatisch los


Steekplaat

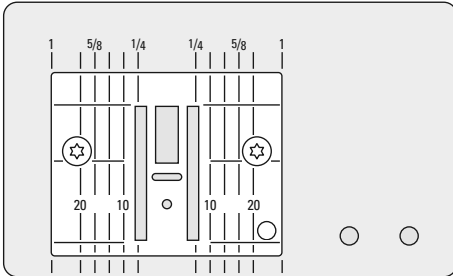

Markeringen op de steekplaat

- de steekplaat is van lengtemarkeringen in mm en inch voorzien
- mm-markeringen zijn voor op de steekplaat zichtbaar
- inch-markeringen zijn achter op de steekplaat zichtbaar
- de lengtemarkeringen hebben betrekking op de afstand van de naald (naaldstand midden) tot aan de markering
- de mm- of inch-gegevens zijn naar rechts en naar links aangegeven
- deze dienen als hulp bij het naaien van naden, voor exact doorstikken, enz.
- de dwarsmarkeringen zijn handig voor het naaien van hoeken, enz.


Transporteur



Druktoets onder het handwiel




Druktoets gelijk met het frame = transporteur omhoog (naaien)



Druktoets ingedrukt = transporteur omlaag (voor werkzaamheden die met de hand worden geleid, bijv. stoppen, borduren/quiltten uit de vrije hand)

Draadspanning



Basisinstelling

- de rode markering op de regelschijf komt overeen met het teken A
- voor normale werkzaamheden moet de draadspanning niet worden veranderd
- voor speciale werkzaamheden kan de draadspanning m.b.v. de regelschijf aan het materiaal worden aangepast

Draadspanning verminderen

regelschijf op 3–1 instellen

Draadspanning verhogen

regelschijf op 5–10 instellen

In de fabriek wordt de draadspanning


optimaal ingesteld. Hiervoor wordt zowel op het spoeltje als voor de bovendraad Metr o-senegaren nr. 100/2 (firma Arowa Mettler, Zwitserland) gebruikt.

Bij het gebruik van ander naai- of bor duurgaren kunnen afwijkingen op de optimale draadspanning ontstaan. Daarom is het soms noodzakelijk om de draadspanning aan de stof en de gewenste steek te kunnen aanpassen.

Voorbeeld:


	Draadspanning	Naald
Metaalgaren	ca. 3	90
Quiltgaren (monofil)	ca. 2–4	80

Algemene aanwijzingen

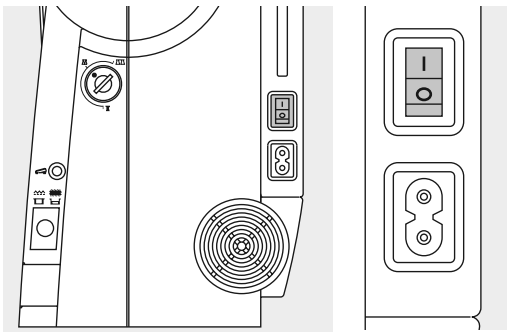


Naaimachine aanzetten

- hoofdschakelaar op «1»
- de naaimachine is na het inschakelen meteen gereed om te naaien



Op het beeldscherm verschijnt

- 1 Steekbreedte, basisinstelling knippert (altijd zichtbaar)
- 2 Steeklengte, basisinstelling knippert (altijd zichtbaar)
- 3 Naaldstand (9 mogelijkheden)
- 4 Naaldstop boven/onder (stopt altijd boven)
- 5 Steeknummer 1 (rechte steek)
- 6 Naaivoet nummer 1 (geeft de geschikte naaivoet voor de gekozen steek aan)

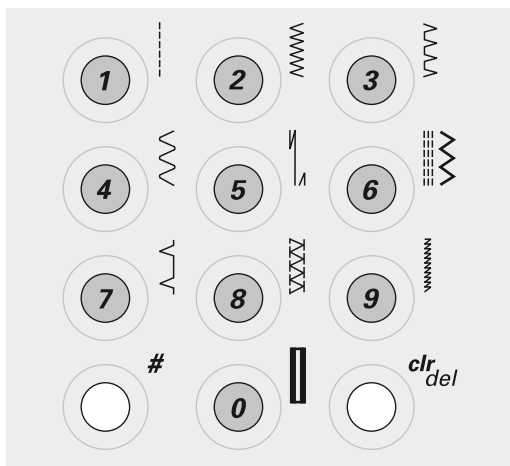

Steek* kiezen


- steken 1–10:
op de gewenste toets drukken; steeknummer en basisinstelling van steeklengte en steekbreedte verschijnen op het beeldscherm
Let op: m.b.v. toets 0 wordt steeknummer 10 (standaard knoopsgat) gekozen
- steken 11–30: (activa 135 S) of 11–50 (activa 145 S):
op de #-toets drukken en het gewenste steeknummer intikken

* steekoverzicht zie blz. 30



Steekbreedte veranderen

- linkertoets = steek smaller
- rechertoets = steek breder
- de basisinstelling van de gekozen steek is altijd zichtbaar, deze knippert



Naaldstand veranderen

- linkertoets = naald naar links verzetten
- rechertoets = naald naar rechts verzetten



Steeklengte veranderen

- linkertoets = steeklengte kleiner
- rechertoets = steeklengte groter

Functies

Een functie is ...

geactiveerd, wanneer het overeenkomstige symbool op het beeldscherm verschijnt

gedeactiveerd, wanneer het symbool niet meer op het beeldscherm verschijnt.



Achteruitnaaien

temporair:


- op de knop drukken
- steek achteruitnaaien zolang de knop ingedrukt blijft (steeklengte max. 3 mm)

Gebruik:

- knoopsgatlengtes programmeren
- lengte van het stopprogramma programmeren
- omschakelen in het rechte steek-afhechtprogramma (steek nr. 5)
- manueel afwerken (naadbegins/naadeinde)

permanent:

- twee keer kort achter elkaar op de knop drukken
- de naaimachine naait de gewenste steek permanent achteruit
- achteruitnaaien beëindigen: één keer op de knop drukken



Naaldstop-wijziging

Bij de basisinstelling wijst de pijl naar boven.

- op de toets drukken
- op het beeldscherm wijst de pijl naar beneden = de naaimachine stopt met de naald in de stof
- opnieuw op de naaldstop-toets drukken
- op het beeldscherm wijst de pijl naar boven = de naaimachine stopt met de naald omhoog


Attentie:

Toets iets langer indrukken = de naald wordt automatisch omhoog of omlaag gezet



Motiefefinde

- op de toets drukken
- de naaimachine stopt aan het einde van een afzonderlijk motief of een steekcombinatie (in het geheugen)



1/2 motorsnelheid

- op de toets drukken = de naaimachine naait op 1/2 snelheid
- nogmaals op de toets drukken = de machine naait weer op volle snelheid



Spiegelbeeld (rechts/links)*


- op de toets drukken
- de gekozen steek wordt in spiegelbeeld genaaid

* alleen activa 145 S



Ruittoets (#-toets)

- toets voor het kiezen van steken (zie blz. 22)




clr/del-toets (clear/delete)

- op de toets drukken = de basisinstelling wordt teruggehaald
- afzonderlijk geactiveerde functies worden uitgewist

Uitzonderingen:

- naaldstop onder/boven
- 1/2 motorsnelheid
- gewijzigde basisinstelling bij het knoopsgat met lengtemeting uitwissen = «clr/del»-toets twee keer indrukken



Alfabet, cijfers en leestekens (alleen bij activa 145 S)


- op de alfabettoets drukken
- op het beeldscherm verschijnt het lettertype
- op de rechertoets drukken = letters/cijfers vooruitkiezen (A B C ...)
- op de linkertoets drukken = cijfers/letters achteruitkiezen (9 8 7 ...)

Alle tekens

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

_ - . ' ! ? % () [] Ä Ö Ü Å Æ Æ Ø Ñ Ê É Ê Ä Å

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



mem (memory = geheugen)

- op de «mem»-toets drukken
- op het beeldscherm verschijnt «mem»
- de lege geheugenplaatsen (30) en de cursor knippen
- de linker- en de rechertoets (mem+) zijn voor het scrollen van steken, letters en cijfers
- de «mem+»-toets is voor het programmeren

Persoonlijk geheugen

- elke gewijzigde steeklengte en steekbreedte worden automatisch opgeslagen
- Voorbeeld:
- een gewijzigde steek naaien (bijv. zigzagsteek)
 - een andere steek kiezen (bijv. rechte steek) en naaien
 - bij het terughalen van de individueel veranderde zigzagsteek blijven de wijzigingen behouden

Basisinstelling terughalen

- afzonderlijke steken kunnen manueel worden teruggezet
- door op de «clr/del»-toets te drukken of wanneer de naaimachine wordt uitgezet, worden alle wijzigingen bij alle steken uitgewist


Gebruik:

- voor alle soorten steken
- vooral handig bij twee afwisselende werkzaamheden

Memory

In het memory kunnen 30 steken, letters of cijfers worden samen- gesteld en opgeslagen.

Het memory is een blijvend geheugen, d.w.z. de inhoud blijft zolang behouden tot het door de gebruiker wordt uitgewist. Een stroomonderbreking of uitschakeling van de naaimachine heeft




Memory-toetsen


- linkertoets (<) = inhoud van het memory terugscrollen
- middelste toets (mem) = memory openen en sluiten
- rechertoets (mem+) = memory programmeren en inhoud van het memory vooruitscrollen

Memory openen

- op de «mem»-toets drukken
- het memory is geopend, op het beeldscherm verschijnt «mem»
- als het memory leeg is, knippert het cijfer 30 (= aantal lege geheugenplaatsen) en de cursor links van het getal
- als het memory niet leeg is, verschijnen de opgeslagen steeknummers, letters of cijfers; inhoud van het memory



geen invloed op de inhoud van het geheugen. Wijzigingen m.b.t. steeklengte of steekbreedte en naaldstand kunnen te allen tijde worden uitgevoerd. Afzonderlijke steken, letters of cijfers kunnen worden uitgewist of vervangen.




vooruitscrollen tot de cursor en het cijfer voor het aantal lege geheugenplaatsen knip- peren.

Voorbeeld: opgeslagen steek

- opgeslagen steeknummer (hier 28) verschijnt op het beeldscherm


Steken programmeren zie blz. 25



Voorbeeld: opgeslagen letter



- opgeslagen letter (hier «E») verschijnt op het beeldscherm

Letters of cijfers programmeren zie blz. 27

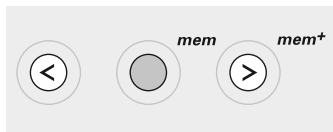

Inhoud van het memory compleet uitwissen

- eerst op de «clr/del»-toets drukken, ingedrukt houden en nadien op de «mem»-toets drukken
- beide toetsen loslaten
- memory verlaten door op de «mem»-toets te drukken
- het memory is volledig uitgewist

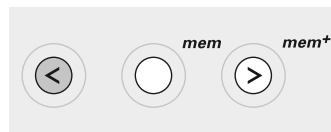

Terugscrollen



- linkertoets drukken = de geprogrammeerde steken lopen van achter naar voor («terugbladeren»)

Vooruitscrollen

- «mem+»-toets drukken = de geprogrammeerde steken lopen van voor naar achter («vooruitbladeren»)

Gebruiks- en siersteken programmeren

- memory openen (zie blz. 25)
- de gewenste steek kiezen (zie blz. 22)
- het steeknummer (hier 21) verschijnt op het beeldscherm
- op de «mem+»-toets (geheugentoets) drukken = de steek is geprogrammeerd
- het aantal resterende lege geheugenplaatsen (hier 29) en de cursor links van dit cijfer knippen
- nieuwe steek kiezen; programmeren met de «mem+»-toets, enz.



Naaibegin

- voetweerstand indrukken = de naaimachine schakelt naar het begin van de steekcombinatie
- functie motiefeinde (□) toevoegen = de naaimachine stopt aan het einde van de steekcombinatie





Let op:

De onderstaande speciale programma's kunnen niet in het blijvend geheugen worden opgeslagen:
 nr. 5, afhechtprogramma
 nr. 10–12, knoopsgaten
 nr. 13, knooпаанzetprogramma
 nr. 14, stopprogramma
 nr. 15, rijgsteek

Letters, cijfers en leestekens programmeren (alleen activa 145 S)

- memory openen (zie blz. 25)
- op de alfabettoets drukken
- letter/cijfer kiezen (zie blz. 24)
- op de «mem+»-toets drukken: letter/cijfer is geprogrammeerd
- het aantal resterende lege geheugenplaatsen (hier 29) en de cursor links van dit getal knippen
- nieuwe letter/nieuw cijfer kiezen; programmeren met de «mem+»-toets, enz.
- diverse woorden programmeren
- tussen twee woorden het spatieteken () kiezen en eveneens programmeren

Let op:
Wanneer de instelling (steeklengte of steekbreedte) bij letters of cijfers wordt gewijzigd, heeft dit invloed op het gehele alfabet. Wanneer afzonderlijke tekens moeten worden veranderd, moet de wijziging bij elk afzonderlijk teken worden gemaakt.




Correcties in het memory

Afzonderlijke steken, letters, cijfers corrigeren

- op de rechter- of linkertoets drukken, doorscrollen tot de gewenste steek op het beeldscherm zichtbaar is
- correctie uitvoeren = gewenste wijziging opnieuw kiezen: steeknummer
letter
cijfer
steeklengte/-breedte
naaldstand
enz.
- op de «mem+»-toets drukken = de steek is gecorrigeerd (vervangen)


Afzonderlijke steken/letters/cijfers uitwissen

- de steek/het teken dat moet worden uitgewist in het memory kiezen
- op de «clr/del»-toets drukken
- de steek/letter/het cijfer is uitgewist



Memory verlaten

- op de «mem»-toets drukken = de complete inhoud van het geheugen is opgeslagen
- het memory is gesloten




Het «mem»-teken op het beeldscherm verdwijnt.

De inhoud van het memory blijft behouden, ook wanneer de naaimachine wordt uitgeschakeld en de netstekker uit het stopcontact wordt getrokken. De inhoud van het geheugen kan steeds weer worden opgeroepen.

De inhoud van het geheugen wordt uitgewist, wanneer de naaimachine wordt uitgeschakeld zonder het memory van te voren m.b.v. de «mem»-toets te verlaten.

Balans




De naaimachine wordt voordat deze de fabriek verlaat, grondig getest en optimaal ingesteld. Getest wordt met 2 lagen Cretonne-stof en Metro-senegaren 100/2 van de firma Arowa Mettler, Zwitserland.


Verschillende soorten stof, garen en verstevigingsmateriaal kunnen de geprogrammeerde steken in de naaimachine dusdanig beïnvloeden, dat deze niet meer mooi op elkaar aansluiten of over elkaar vallen (d.w.z. dat de steken te ver uit elkaar of te dicht op elkaar liggen).

M.b.v. de balans kunnen dergelijke afwijkingen worden gecorrigeerd, zodat de steken optimaal aan het gekozen materiaal kunnen worden aangepast.


Gebruik:
Gebruikssteken, bijv. wafelsteek in jersey, siersteken, knoopsgaten, enz.



Normale stand



De steken worden naar elkaar toegeschoven
(steeklengte verminderen)



De steken worden uit elkaar geschoven
(steeklengte vergroten)



Let op:
Zet de balans, indien deze werd gewijzigd, na beëindiging van het naaiwerk altijd weer in de normale stand!

Steekoverzicht

Gebruiks- en siersteken

- 1 Rechte steek
- 2 Zigzagsteek
- 3 Vari-overlock
- 4 Boognaad
- 5 Afhechtprogramma
- 6 Drievoudige rechte en zigzagsteek
- 7 Blindzoom
- 8 Dubbele overlock
- 9 Super-stretchsteek
- 10 Standaard knoopsgat
- 11 Oogknoopsgat
- 12 Knoopsgat met rechte steken
- 13 Knoopaanzetprogramma
- 14 Stopprogramma
- 15 Rijgsteek
- 16 Gestikte zigzag
- 17 Universele steek
- 18 Rimpelsteek
- 19 Wafelsteek



activa 135 S

- 20–22 Quiltsteken
23–30 Siersteken



activa 145 S

- 20–28 Quiltsteken
29–50 Siersteken

activa 135 S

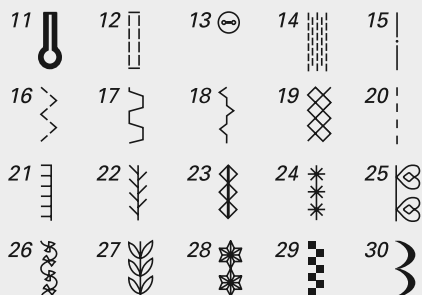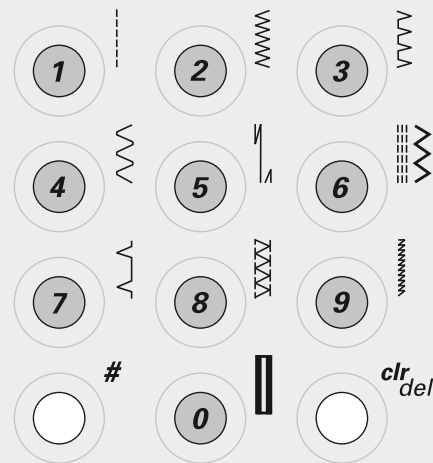


activa 145 S

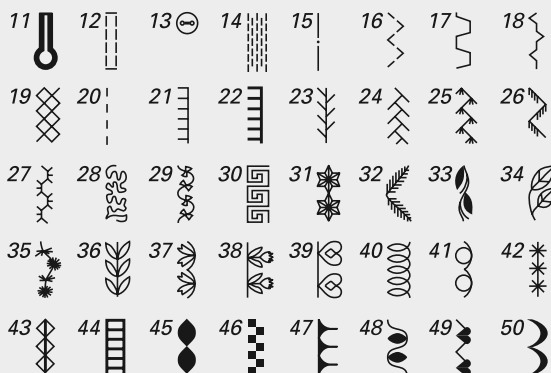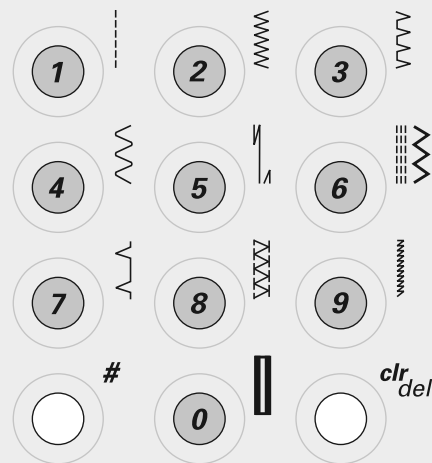

Een keuze uit het stekenprogramma

1	2	3	1 Rechte steek	voor niet-elastische stoffen; alle werkzaamheden met rechte steken
			2 Zigzagsteek	alle werkzaamheden met zigzag, zoals afwerken, elastiek en kant aannaaien
			3 V ari-overlock	voor dunne jersey; elastische overlocknaad en rekbare zoom
4	5	6	4 Boognaad	voor de meeste soorten stof; stoppen met boognaad, verstellen, randen verstevigen, enz.
			5 Afhechtprogramma	voor alle soorten stof; voor het afhechten van naadbegin en -einde bij naden met rechte steken
			6 Drievoudige rechte en zigzagsteek	voor duurzame naden in stevige materialen
7	8	9	7 Blindzoom	voor de meeste soorten stof; blindzoom, schelpzoom in zachte jersey en fijne stoffen; siernaad
			8 Dubbele overlock	voor alle soorten gebreide stoffen; overlocknaad = naaien en afwerken in één handeling
			9 Super-stretchsteek	voor zeer elastisch materiaal; zeer rekbare open naad voor alle soorten kleding



14 Stopprogramma

automatisch stoppen in dun tot middelzwaar materiaal

19 Wafelsteek

voor alle soorten tricot en gladde stoffen; zichtbare naad voor kleding, lingerie, tafellakens, enz.

20 Quiltsteek/doorpitsteek

met de hand gemaakt-effect: een steek (onderdraad) is zichtbaar, de andere steek (bovendraad = quiltgaren [monofil]) is onzichtbaar; bovendraadspanning afhankelijk van de stof verhogen (6–9)



10 Standaard knoopsgat

voor fijne tot middelzware stoffen; blouses, jurken, broeken, huishoudtextiel


11 Oogknoopsgat

voor stevige materialen (niet elastisch); jassen, mantels, broeken, vrijetijdskleding


12 Knoopsgat met rechte steken

programma voor het voorstikken van knoopsgaten, het afwerken van knoopsgaten met een bandje (naaivoet nr. 3A) of zakopeningen (naaivoet nr. 3, speciaal toebehoren)


Naaivoet-assortiment




1
Terugtransportvoet
Gebruiks- en siersteken




2
Overlockvoet
Overlocknaad, overlockzoom,
randen afwerken




3A
Knoopsgat-sledevoet
Knoopsgaten in plat materiaal,
stopprogramma's




4
Ritsvoet
Rits inzetten



5
Blindzoomvoet
Blindzoom, randen door-
stikken



9
Stopvoet
Quilten uit de vrije hand op
dunne tot middelzware quilts;
stoppen



37
Patchworkvoet 1/4 inch (ca. 6 mm)
Patchwork met een naad van 1/4 inch of
1/8 inch (ca. 6 of 3 mm)
(activa 135 S als speciaal toebehoren
tegen meerprijs verkrijgbaar)

Afhechtprogramma



Steekkeuze: **afhechtprogramma nr. 5**
Naald: **soort en dikte afhankelijk van de stof (zie blz. 57)**
Garen: **katoen/polyester**
Transporteur: **omhoog (naaipositie)**
Naaivoet: **terugtransportvoet nr. 1**

Afhechtprogramma


- voor alle soorten stof
- afhechten van naadbegins en -einde
- steken achteruit liggen exact op de naad

Naadbegins

- de naaimachine naait bij naadbegins automatisch een paar afhechtsteken (5 steken vooruit, 5 steken achteruit)
- de naaimachine naait verder vooruit met een rechte steek

Naadeinde

- even op de achteruitnaaiknop boven de naald drukken = de naaimachine naait automatisch een paar afhechtsteken (5 steken achteruit, 5 steken vooruit)
- de naaimachine stopt automatisch aan het einde van het afhechtprogramma

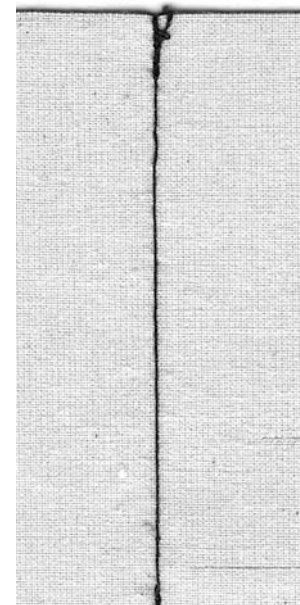

Rijgsteek

Steekkeuze: **rijgsteek nr. 15**
Naald: **soort en dikte afhankelijk van de stof (zie blz. 57)**
Garen: **katoen/polyester**
Transporteur: **omlaag (stoppositie)**
Naaivoet: **naaivoet nr. 9**

Rijgsteek


- voor alle werkzaamheden, waarbij een zeer grote steeklengte gewenst of noodzakelijk is
- voor het rijgen van naden, zomen, quilts, enz.
- gemakkelijk los te tornen

Voorbereiding

- stoflagen met kopselden dwars t.o.v. de rijgrichting op elkaar spelden (dit verhindert, dat de lagen stof verschuiven)

Rijgen

- transporteur naar beneden zetten
- stof onder de naaivoet leggen en een steek naaien; draden bij rijgbegin vasthouden
- naaiwerk op de gewenste steeklengte naar achteren trekken
- een steek naaien, handeling herhalen

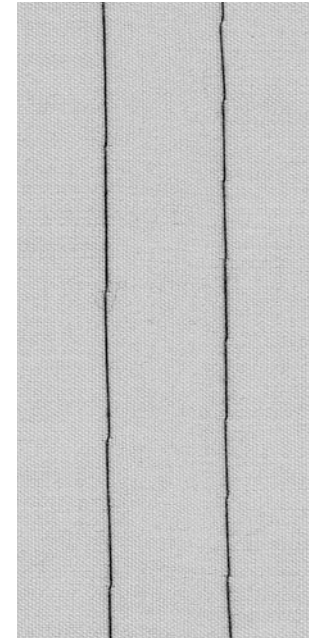

TIP

Afhechten/draden fixeren

- bij begin en einde een paar kleine rijgsteken naaien

Rijgen

- gebruik bij het rijgen fijn stopgaren; dit kan later gemakkelijker worden losgetornd

Blindzoom



Steekkeuze: **blindzoom nr. 7**
 Naald: **soort en dikte afhankelijk van de stof (zie blz. 57)**
 Garen: **katoen/polyester**
 Transporteur: **omhoog (naaipositie)**
 Naaivoet: **blindzoomvoet nr. 5**

Blindzoom


- voor «onzichtbare» zomen in middelzware tot zware stoffen van katoen, wol of gemengde vezels

Vorbereiding

- rand van de zoom afwerken
- zoom omvouden en spelden of rijgen
- het naaiwerk terugvouden over de goede kant van de stof, zodat de afgewerkte rand rechts zichtbaar is (zie afbeelding)
- leg de stof onder de naaivoet, zodat de geleider tegen de teruggevouwen rand van de stof ligt

Naaien

- de naald mag maar net in de rand van de stof steken (net als bij het naaien met de hand)
- steekbreedte evt. aanpassen (afhankelijk van de stof)
- na ong. 10 cm de blindzoom aan beide kanten van de stof controleren, steekbreedte evt. nogmaals aanpassen

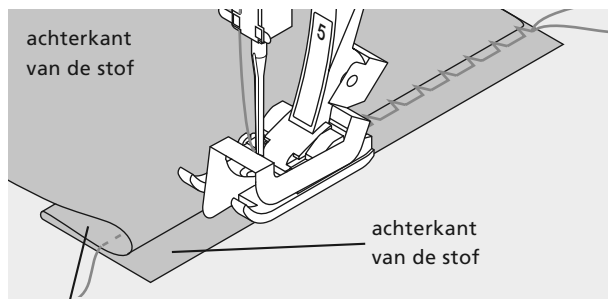

voorkant van de stof



TIP

Fijnafstelling van de steekbreedte

Stofvouw gelijkmatig langs de geleider van de naaivoet laten lopen = de steken liggen altijd even diep

Stopprogramma



Steekkeuze: **stopprogramma nr. 14**
 Naald: **soort en dikte afhankelijk van de stof (zie blz. 57)**
 Garen: **stopgaren**
 Transporteur: **omhoog (naaipositie)**
 Naaivoet: **terugtransportvoet nr. 1**
knoopsgat-sledevoet nr. 3A

Stoppen – snelle methode

- snel stoppen van versleten plekken of scheur en
- «vervangen» van beschadigde draden

Stoppen met de terugtransportvoet nr. 1 (stekenteller-automaat)


- naald links boven de beschadigde plek in de stof zetten
- eerste lengte naaien en naaimachine stopzetten
- op de achteruitnaaiknop boven de naald drukken: de lengte is geprogrammeerd
- stopprogramma verder naaien; de naaimachine stopt automatisch

Bij een grote oppervlakte:

- de oppervlakte kan door het verschuiven van de stof in de lengte en breedte worden vergroot
- programmering uitschakelen m.b.v. de «clr/del»-toets

Stoppen met de knoopsgat-sledevoet nr. 3A

- alleen bij kleine scheurtjes en beschadigde plekken, met een stolengte van max. 3 cm
- werkwijze net als met naaivoet nr. 1

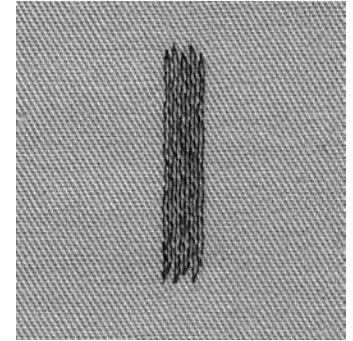

TIP

Versteviging bij scheuren

- een fijne stof of dunne plakvlieseline onder de scheur leggen


Vorbereiding

- dunne stoffen in een stopring* spannen, zodat de stof nergens trekt

* De stopring is als speciaal toebehoren tegen meerprijs verkrijgbaar

Rits inzetten

Steekkeuze: **rechte steek nr. 1**
 Naald: **soort en dikte afhankelijk van de stof (zie blz. 57)**
 Garen: **katoen/polyester**
 Transporteur: **omhoog (naaipositie)**
 Naaivoet: **ritsvoet nr. 4**
 Naaldstand: **uiterst rechts of uiterst links**



Vorbereitung

- rits inrijgen
- randen van de stof liggen in het midden van de rits tegen elkaar

Naaien

- rits aan beide kanten van beneden naar boven vastnaaien, parallel t.o.v. de rand van de stof
- naaldstand één keer uiterst rechts, één keer uiterst links instellen
- de naaivoet loopt langs de tandjes van de rits
- de naald moet net langs de tandjes van de rits in de stof steken



TIP

Er kan niet over het lipje van de rits worden genaaid

- rits sluiten, tot ong. 5 cm voor het lipje naaien
- naald in de stof zetten, naaivoet omhoogzetten, rits openmaken, naaivoet laten zakken, verder naaien


Transport bij naaibegin

- draden bij naaibegin goed vasthouden en de stof eventueel m.b.v. de draden iets naar achteren trekken (maar een paar steken)

Ritsband is van stevig materiaal of de stof is stevig en hard

- gebruik naald nr. 90–100 = de steek wordt regelmatig


Belangrijke en praktische informatie over het knoopsgat



Knoopsgaten zijn praktische sluitingen, maar kunnen ook als versiering worden aangebracht.




Gewenst knoopsgat (nr. 10 of 11) kiezen; op het beeldscherm verschijnt:

- 1 knoopsgatnummer
- 2 knoopsgatsymbool (knip-pert)
- 3 naaivoetinformatie



Draadspanning bij knoopsgaten

- de onderdraad in de vinger van de spoelhuls rijgen = hoger e draadspanning onder
- hierdoor lijkt het alsof het knoopsgatkordon aan de bovenkant iets gewelfd is
- het knoopsgat ziet er perfect uit
- een vuldraad verstevigt het knoopsgat en geeft het een mooie vorm (zie blz. 47, 48)

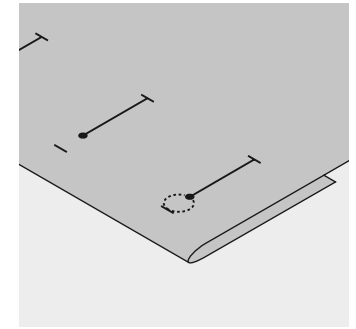

Automatische knoopsgaten markeren

- de gehele lengte van één enkel knoopsgat aangeven
- nadat het eerste knoopsgat werd genaaid, is de lengte geprogrammeerd
- voor alle andere knoopsgaten alleen het beginpunt aangeven
- knoopsgat-sledevoet nr. 3A gebruiken

Manuele knoopsgaten markeren

- knoopsgatlengtes op de gewenste plaats aangeven
- knoopsgatvoet nr. 3 (speciaal toebehoren tegen meerprijs) gebruiken

Oogknoopsgaten markeren

- alleen de lengte van het kordon aangeven
- de lengte van het oog wordt extra genaaid

Proeflapje

- naai het knoopsgat altijd op een proeflapje met de originele stof
- gebruik hetzelfde verstevigingsmateriaal als bij het uiteindelijke knoopsgat (bijv. vlieseline)
- kies hetzelfde soort knoopsgat
- naai het knoopsgat in dezelfde richting (in de lengte of dwars)
- snijd het knoopsgat open
- schuif de knoop door het knoopsgat
- corrigeer de lengte van het knoopsgat indien nodig

Correcties**Kordonbreedte veranderen:**

- steekbreedte veranderen
- de gewijzigde steekbreedte kan met «clr/del» worden uitgewist

Steeklengte veranderen:


- een verandering van de steeklengte heeft invloed op beide kordons (de steken liggen dicht op of ver der uit elkaar)
- de gewijzigde steeklengte kan met «clr/del» worden uitgewist

Balans bij automatische en manuele knoopsgaten

Bij het manuele 6-fase knoopsgat en het knoopsgat met lengtemeting heeft de balans gelijktijdig invloed op beide kordons, omdat beide kordons in dezelfde richting worden genaaid.

Let op:

Zet de balans na beëindiging van de knoopsgaten weer terug naar de normale stand!



Wanneer een knoopsgat dwars t.o.v. de rand van het naaiwerk moet worden genaaid, raden wij aan een speciaal nivelleerplaatje te gebruiken. Dit is als speciaal toebehoren tegen meerprijs verkrijgbaar. Het nivelleerplaatje van achteren tussen de stof en de naaivoet zool schuiven tot het tegen het dikkere gedeelte van het naaiwerk ligt, nivelleerplaatje naar voren schuiven.

Automatisch standaard knoopsgat met lengtemeting

Beide knoopsgatkordons worden in dezelfde richting genaaid.

Let op:

De sledevoet moet plat op het materiaal liggen!

Als de sledevoet op een naad ligt, kan de lengte niet exact worden gemeten.



Steekkeuze:

Naald:

Garen:

Transporteur:

Naaivoet:


standaard knoopsgat nr. 10

soort en dikte afhankelijk van de stof (zie blz. 57)

katoen/polyester

omhoog (naaipositie)


automatische knoopsgat-sledevoet nr. 3A

**Automatisch standaard knoopsgat**

- onderdraad in de vinger van de spoelhuls rijgen (blz. 39)
- met de knoopsgat-sledevoet nr. 3A wordt de lengte van het knoopsgat via de lens op de naaivoet gemeten = het knoopsgat wordt exact gedupliceerd en automatische omschakeling bij maximale lengte
- op het beeldscherm wordt de geactiveerde fase van de knoopsgatvolgorde d.m.v. knipperen aangegeven


Let op:

Elk automatisch knoopsgat geeft bij begin naaivoet nr. 3 aan.

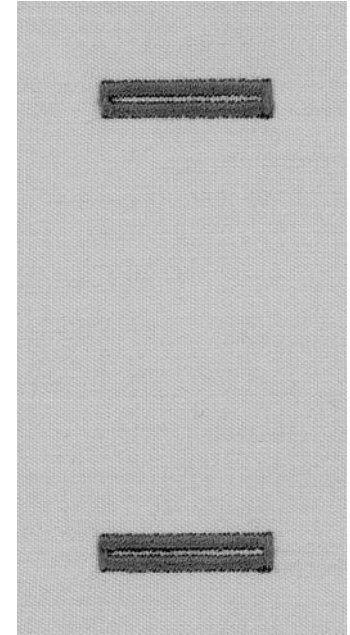



1



2

3

4

5

Standaard knoopsgat programmeren

- 1 eerste kordon vooruit naaien, naaimachine stilzetten
 - op de achteruitnaaiknop boven de naald drukken
 - «auto» en naaivoet nr. 3A verschijnen op het beeldscherm = de knoopsgat lengte is geprogrammeerd

De naaimachine naait automatisch:

- 2 rechte steken achteruit
 - 3 de 1e trems
 - 4 het 2e kordon vooruit
 - 5 de 2e trems en de afhechtsteken
- de naaimachine stopt en schakelt automatisch terug naar knoopsgatbegin

Knoopsgatautomaat

- alle volgende knoopsgaten worden nu automatisch op dezelfde lengte genaaid (zonder op de achteruitnaaiknop te drukken)
- programmering uitwissen m.b.v. de «clr/del»-toets
- geprogrammeerde knoopsgaten in het blijvend geheugen opslaan (aanwijzingen op blz. 49)

Correcties (zie blz. 40)

Balans

- bij de knoopsgaten met lengtemeting heeft de balans gelijktijdig invloed op beide kordons, omdat beide kordons in dezelfde richting worden genaaid

Let op:

Zet de balans na beëindiging van de knoopsgaten weer terug op de normale stand!



TIP

Markeringen

- bij de geprogrammeerde knoopsgaten hoeft u er maar één te markeren, bij alle volgende knoopsgaten moet alleen nog maar het beginpunt worden aangegeven = een echte tijdbesparing

Naaisnelheid

- u krijgt het beste resultaat wanneer u met een gemiddelde snelheid naait
- de steekdichtheid is mooi gelijkmatig wanneer alle knoopsgaten op dezelfde snelheid worden genaaid

Nivelleerplaatje voor knoopsgaten (speciaal toebehoren tegen meerprijs)



Wanneer een knoopsgat dwars t.o.v. de rand van de stof moet worden genaaid, is het raadzaam een nivelleerplaatje te gebruiken. M.b.v. dit toebehooren ligt de sledevoet mooi plat op het materiaal. Het resultaat is een mooi en perfect knoopsgat (zie Tip op blz. 40).

Automatisch oogknoopsgat met lengtemeting

Beide knoopsgatkordons worden in dezelfde richting genaaid.



Steekkeuze: **oogknoopsgat nr. 11**
Naald: **soort en dikte afhankelijk van de stof (zie blz. 57)**
Garen: **katoen/polyester**
Transporteur: **omhoog (naaipositie)**
Naaivoet: **automatische knoopsgat-sledevoet nr. 3A**




Automatisch oogknoopsgat

- onderdraad in de vinger van de spoelhuls rijgen (zie blz. 39)
- bij het gebruik van de knoopsgat-sledevoet nr. 3A wordt de lengte van het knoopsgat automatisch via de lens op de naaivoet gemeten = het knoopsgat wordt exact gedupliceerd en automatische omschakeling bij maximale lengte

Oogknoopsgaten markeren

- u hoeft alleen de kordonlengte aan te geven, het oog wordt extra genaaid
- op het beeldscherm wordt de geactiveerde fase van de knoopsgatvolgorde d.m.v. knipperen aangegeven



Oogknoopsgat programmeren

- 1 rechte steken vooruit naaien, de naaimachine stilzetten
 - op de achteruitnaaiknop boven de naald drukken
 - op het beeldscherm verschijnt «auto» en naaivoet nr. 3A = de knoopsgat lengte is geprogrammeerd
 De naaimachine naait automatisch:
- 2 het oog
- 3 het 1e kordon achteruit
- 4 rechte steken vooruit
- 5 het 2e kordon achteruit
- 6 de trens en de afhechtsteken
 - de naaimachine stopt en schakelt automatisch terug naar knoopsgatbegin

Knoopsgatautomaat

- alle volgende knoopsgaten worden nu automatisch op dezelfde lengte genaaid (zonder op de achteruitnaaiknop te drukken)
- programmering uitwissen m.b.v. de «clr/del»-toets
- geprogrammeerde knoopsgaten in het blijvend geheugen opslaan (zie blz. 49)

Correcties (zie blz. 40)

Balans

- bij de manuele knoopsgaten en knoopsgaten met lengtemeting heeft de balans gelijktijdig invloed op beide kordons, omdat beide kordons in dezelfde richting worden genaaid
- bij het oogknoopsgat kan het oog, als dit trekt, m.b.v. de balans worden gecorrigeerd



Exacte duplicaties

- geprogrammeerde knoopsgaten worden allemaal even lang en even mooi

Markeringen

- bij de geprogrammeerde knoopsgaten hoeft u er maar één te markeren, bij alle volgende knoopsgaten moet alleen nog het beginpunt worden aangegeven = een echte tijdbesparing!

Oogknoopsgaten dubbel genaaid

- in dikke stoffen kunnen oogknoopsgaten dubbel worden genaaid, hierbij wordt het eerste knoopsgat met een grotere steeklengte genaaid
- na het naaien van het eerste knoopsgat de stof niet verschuiven
- steeklengte terugzetten en nogmaals op de voetweerstand drukken

Let op:

Zet de balans na beëindiging van de knoopsgaten weer terug op de normale stand!


Manuele knoopsgaten (alle soorten)

Manuele knoopsgaten zijn geschikt voor eenmalig gebruik of voor het verstellen van bestaande knoopsgaten.

Het aantal stappen is afhankelijk van het soort knoopsgat.

Een manueel knoopsgat kan niet in het geheugen worden opgeslagen.

Steekkeuze:	alle knoopsgatsoorten
Naald:	soort en dikte afhankelijk van het materiaal (zie blz. 57)
Garen:	katoen/polyester
Transporteur:	omhoog (naaipositie)
Naaivoet:	knoopsgatvoet nr. 3 (speciaal toebehoren tegen meerprijs)




Vorbereitung

- gewenst knoopsgat kiezen
- op het beeldscherm verschijnt:
 - het gekozen knoopsgatnummer (10 of 11)
 - de aanbevolen naaivoet nr. 3
 - het knoopsgatsymbool (de eerste fase knippert)
- onderdraad in de vinger van de spoelhuls rijden

Maak altijd een proefknoopsgat

- gebruik hiervoor de originele stof en het originele verstevigingsmateriaal
- knoopsgat in dezelfde richting als het uiteindelijke knoopsgat op de stof naaien (in de lengte of dwars)


Let op: Correcties (zie blz. 40)

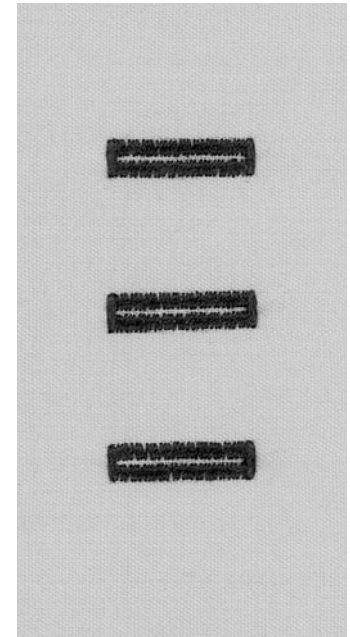

Manueel standaard knoopsgat naaien

Beide knoopsgatkordons worden in dezelfde richting genaaid.

Op het beeldscherm wordt de knoopsgatvolgorde d.m.v. knippen aangegeven.

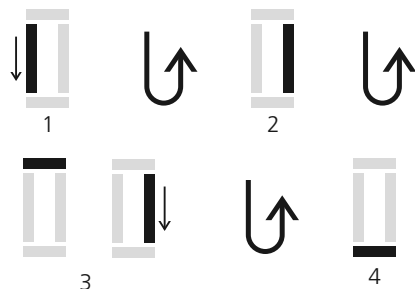


- 1 Kordon tot aan de lengtemarkering vooruitnaaien; de naaimachine stilzetten
 - op de achteruitnaaiknop boven de naald drukken
- 2 Rechte steken achteruitnaaien, de naaimachine op de hoogte van de eerste steek (knoopsgatbegin) stilzetten
 - op de achteruitnaaiknop boven de naald drukken
- 3 Trens boven en tweede kordon naaien, de naaimachine stilzetten
 - op de achteruitnaaiknop boven de naald drukken
- 4 Trens onder en afhechsteken naaien

Manueel oogknoopsgat naaien


Beide knoopsgatkordons met dezelfde snelheid naaien.

Op het beeldscherm wordt de knoopsgatvolgorde d.m.v. knippen aangegeven.

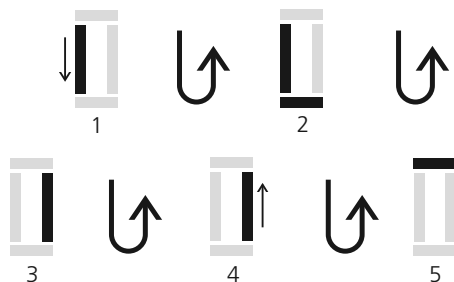


- 1 Rechte steken vooruitnaaien, de naaimachine stilzetten
 - op de achteruitnaaiknop boven de naald drukken
- 2 Oog en 1e kordon achteruitnaaien, de naaimachine op de hoogte van de eerste steek (knoopsgatbegin) stilzetten
 - op de achteruitnaaiknop boven de naald drukken
- 3 Rechte steken vooruitnaaien, de naaimachine op de hoogte van het oog stilzetten
 - op de achteruitnaaiknop boven de naald drukken
- 4 2e kordon achteruitnaaien, de naaimachine op de hoogte van de eerste steek (knoopsgatbegin) stilzetten
 - op de achteruitnaaiknop boven de naald drukken
- 5 Trens en afhechsteken naaien

Knoopsgat met vuldraad

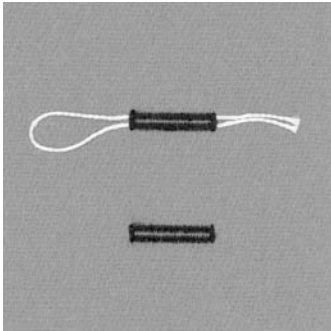

Vuldraad

- een vuldraad verstevigt het knoopsgat en geeft het een mooie vorm
- de lus van de vuldraad moet aan de kant van het knoopsgat liggen, die de meeste druk van de knoop moet uithouden (plaats waar de knoop wordt aangenaaid = lus van de vuldraad)
- stof overeenkomstig onder de naaivoet leggen
- een vuldraad is alleen bij standaard knoopsgaten aan te bevelen




Vuldraad in de knoopsgat-sledevoet nr. 3A hangen


- naald bij knoopsgatbegin in de stof zetten
- naaivoet staat omhoog
- vuldraad rechts onder de knoopsgatvoet leggen
- vuldraad over het pinnetje achter op de naaivoet leggen

Ideaal materiaal voor vuldraden

- parelgaren nr. 8
- stevig handnaaigaren
- dun haakgaren

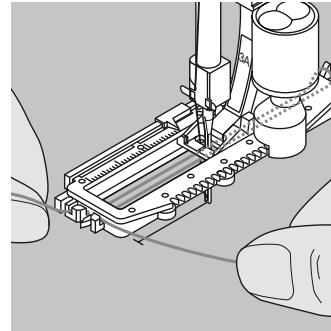


- vuldraad links onder de naaivoet naar voren trekken

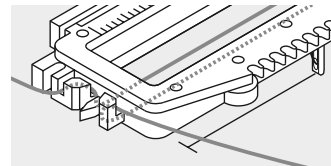

- uiteinden van de vuldraad in de klemgleuven trekken
- knoopsgat naaien


Naaien

- knoopsgat zoals gewoonlijk naaien, de vuldraad niet vasthouden
- de knoopsgatkordons vallen over de vuldraad



Vuldraad in naaivoet nr. 3 hangen (speciaal toebehoren tegen meerprijs)


- naald bij knoopsgatbegin in de stof zetten
- naaivoet staat omhoog
- vuldraad over het middelste haakje aan de voorkant van de naaivoet hangen



- beide uiteinden van het garen onder de naaivoet naar achteren trekken (één draad in elke gleuf van de naaivoet)
- naaivoet laten zakken


Naaïen

- knoopsgat zoals gewoonlijk naaien, vuldraad niet vasthouden
- de knoopsgatkordons vallen over de vuldraad




Vuldraad vastzetten

- vuldraad aantrekken tot de lus in de trems verdwijnt
- uiteinden van het garen naar de achterkant van de stof trekken (handnaald gebruiken)
- uiteinden aan elkaar knopen of afhechten



Knoopsgat opensnijden


- de stof met de achterkant van het tornmesje een beetje inkerven
- het knoopsgat met het tornmesje vanaf de uiteinden naar het midden toe opensnijden



Knoopsgatbijtel (speciaal toebehoren tegen meerprijs)

- knoopsgat op een stukje hout leggen
- knoopsgatbijtel in het midden van het knoopsgat zetten
- knoopsgatbijtel met de hand of met een hamer naar beneden drukken

Geprogrammeerde knoopsgaten



Geprogrammeerde knoopsgaten in het blijvend geheugen opslaan

- na het programmeren op de «mem+»-toets drukken
- het knoopsgat is in het blijvend geheugen opgeslagen

Geprogrammeerde knoopsgaten uit het blijvend geheugen halen

Geprogrammeerde knoopsgaten kunnen te allen tijde worden opgeroepen, ook wanneer de naaimachine werd uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact werd getrokken.

- het gewenste knoopsgat kiezen
- op de «mem»-toets drukken
- het geprogrammeerde knoopsgat naaien
- per knoopsgatsoort kan maar één knoopsgatlengte worden opgeslagen; als een nieuwe lengte met de «mem+»-toets wordt ingevoerd, wordt de vooraf opgeslagen lengte uitgewist

Knoopaanzetprogramma



Steekkeuze: **knoopaanzetprogramma nr. 13**
 Steekbreedte: **afhankelijk van de afstand tussen de gaatjes van de knoop**
 Naald: **soort en dikte afhankelijk van het materiaal (zie blz. 57)**
 Garen: **katoen/polyester**
 Transporteur: **omlaag (stoppositie)**
 Naaivoet: **naaivoet nr. 9**
knoopaanzetvoet nr. 18 (speciaal toebehoren tegen meerprijs)

Knopen aanzetten



- voor het aannaaien van knopen met 2 en 4 gaatjes
- knopen, die alleen als decoratie dienen, worden zonder «steel» aangenaaid
- de afstand («steel») tussen de knoop en de stof kan m.b.v. naaivoet nr. 18 naar wens worden ingesteld

Knoop aanzetten met naaivoet nr. 9

- knoopaanzetprogramma kiezen
- de eerste afhechsteken naaien; draden bij naaibegin vasthouden
- afstand tussen de gaatjes m.b.v. het handwiel controleren en indien nodig, steekbreedte veranderen
- programma naaien
- de naaimachine stopt automatisch wanneer het programma is beëindigd en staat meteen weer op het begin van het programma


Begin- en einddraden

- de draden zijn reeds afgehecht en kunnen worden afgeknipt



Voor meer duurzaamheid

- na beëindiging van het naaiwerk de bovendraden naar de achterkant halen en aan elkaar knopen

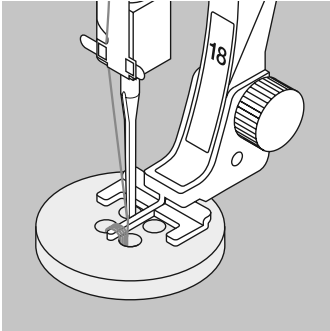

Knoop aanzetten met naaivoet nr. 18

- gewenste «steelhoogte» m.b.v. de schroef op de naaivoet instellen
- knoop aanzetprogramma kiezen en zoals bij naaivoet nr. 9 (blz. 50) te werk gaan

Begin- en einddraden

- de draden zijn reeds afgehecht en kunnen worden afgeknipt

Voor meer duurzaamheid


- na beëindiging van het naaiwerk de bovendraden naar de achterkant trekken en aan elkaar knopen of
- met de uiteinden van de bovendraad een «steel» met de hand naaien




TIP

Knoop met 4 gaatjes


- eerst over de voorste gaatjes naaien
- de knoop zorgvuldig naar voren schuiven
- het programma opnieuw over de achterste gaatjes naaien
- de diagonale verbindingsdraad afknippen

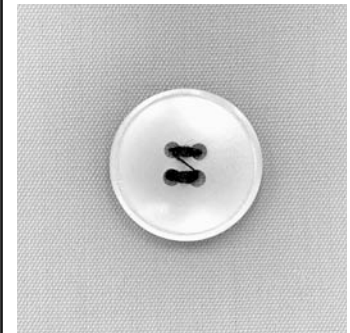

Vari-overlocknaad



Steekkeuze: **vari-overlocksteek nr. 3**
 Naald: **soort en dikte afhankelijk van de stof (zie blz. 57)**
 Garen: **katoen/polyester**
 Transporteur: **omhoog (naaipositie)**
 Naaivoet: **overlockvoet nr. 2**
terugtransportvoet nr. 1



De overlockvoet nr. 2 werd speciaal voor overlocksteken ontwikkeld. De steek wordt over het staafje van de naaivoet gevormd. Hierdoor wordt er voldoende garen in de steek verwerkt, zodat de naad goed elastisch is.

Gesloten naad

- elastische naad in dunne, zachte rekbare stoffen zoals zijden jersey, tricot

Naaien

- de rand van de stof langs het staafje van de overlockvoet geleiden
- de steek wordt over het staafje van de naaivoet gevormd en ligt langs de rand van de stof



Rekbare stoffen

- gebruik een nieuwe naald, zodat de stof niet wordt beschadigd


Naaien van elastische stoffen

- indien nodig, stretchnaald (130/705 H-S) gebruiken = de naald «glijdt» a.h.w. langs de vezels van de stof

Dubbele overlocknaad



Steekkeuze: **dubbele overlocksteek nr. 8**
 Naald: **soort en dikte afhankelijk van de stof (zie blz. 57)**
 Garen: **katoen/polyester**
 Transporteur: **omhoog (naaipositie)**
 Naaivoet: **overlockvoet nr. 2**
terugtransportvoet nr. 1




De overlockvoet nr. 2 werd speciaal voor overlocksteken ontwikkeld. De steek wordt over het staafje van de naaivoet gevormd. Hierdoor wordt er voldoende garen in de steek verwerkt, zodat de naad goed elastisch is.

Gesloten naad

- overlocknaad in losse, rekbare stoffen en dwarsnaad in gebreide stoffen

Naaien

- geleid de rand van de stof langs het staafje van de overlockvoet

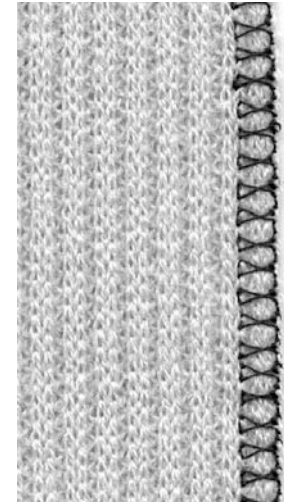

Rekbare stoffen

- gebruik een nieuwe naald, zodat de stof niet wordt beschadigd


Naaien van elastische stoffen

- indien nodig een stretchnaald (130/705 H-S) gebruiken = de naald «glijdt» a.h.w. langs de vezels van de stof

Boord met overlocknaad



Steekkeuze: **vari-overlocksteek nr. 3**
 Naald: **soort en dikte afhankelijk van de stof (zie blz. 57)**
 Garen: **katoen/polyester**
 Transporteur: **omhoog (naaipositie)**
 Naaivoet: **overlockvoet nr. 2**
terugtransportvoet nr. 1



De overlockvoet nr. 2 werd speciaal voor overlocksteken ontwikkeld. De steek wordt over het staafje van de naaivoet gevormd. Hierdoor wordt er voldoende garen in de steek verwerkt, zodat de naad goed elastisch is.

Boord met overlocknaad


- voor alle dunne soorten jersey (katoen, synthetische of gemengde vezels)

Vorbereiding

- strook voor de boord op de helft vouwen en strijken
- rand van de boord op de halsopening spelden, goede kant van de stof naar buiten

Naaien

- vari-overlocksteek over de rand naaien
- rand van de stof langs het staafje van de overlockvoet laten lopen
- de steek valt over het staafje van de naaivoet en ligt langs de rand



Achterkant



Voorkant



TIP

Naaldstop onder

- heel handig voor het draaien van het naaiwerk bij rondingen (halsopening/armsgat)

Randafwerking met wafelsteek



Steekkeuze: **wafelsteek nr. 19**
 Naald: **universeel, ballpoint of stretch**
 Garen: **katoen/polyester**
 Transporteur: **omhoog (naaipositie)**
 Naaivoet: **terugtransportvoet nr. 1**

Afwerking met wafelsteek

- voor stevige, rekbare stoffen (vooral katoenen, wollen, synthetische tricot of tricot van gemengde vezels)


Voorbereiding

- rand 1 cm naar links omvouden en strijken, evt. rijgen


Naaien

- wafelsteek aan de goede kant van de stof naaien (naaivoet-breedte aanhouden)
- overtollige stof aan de achterkant afknippen


Balans/correctie



steken naar elkaar toeschuiven



steken uit elkaar schuiven

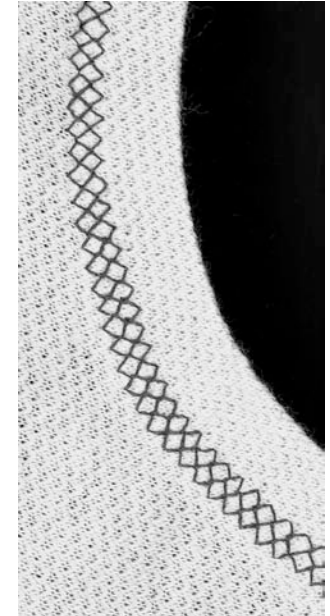

TIP

Naaldstop onder

heel handig voor het draaien bij rondingen (halsopening of armsgat)



Let op:
 Zet de balans na het naaien
 weer op de normale stand!


Belangrijke informatie over de naaimachinaal

Naaimachine, naald en garen

Uw **BERNINA** naaimachine heeft het naaldsysteem 130/705H.


Naald en garen

Normale naalden hebben gebruikelijk een dikte variërend van nr. 70 tot nr. 120. Hoe dunner de naald, des te lager het nummer. Welke naald bij welk garen past, kunt u uit de tabel opmaken.



Naald en garen passen

Tijdens het naaien ligt de draad in de lange gleuf van de naald.




Naald en garen passen niet

Als de naald te dun is, past de draad niet goed in de gleuf. Hierdoor ontstaan steekfouten.


Naald	70	80	90	100	110-120
Stopgaren	●	●			
Borduurgaren		●			
Naaigaren katoen gemerc.		●	●		
Naaigaren synthetisch		●	●		
Naaigaren grof katoen gemerc. synthetisch			●	●	
Knoopsgatgaren voor siernaden (cordonnet)				●	●

Naald en naaiwerk Toestand van de naald


De naald moet altijd in onberispelijke staat zijn. Problemen ontstaan wanneer de naald beschadigd is.



een kromme naald







een botte naald



een naaldpunt met haakjes

Speciaal materiaal kan gemakkelijker worden verwerkt, wanneer ook een speciale naald wordt gebruikt. Deze verschillende speciale naaimachinaalden zijn bij uw **BERNINA** dealer verkrijgbaar.


Naald	Naaldsysteem	Naaldpunt	Gebruik	
Standaard naald	130/705 H	normale, iets ronde punt	universele naald voor dunne synthetische stoffen, fijn linnen, chiffon, batist, organdie, wollen stoffen, fluweel, siernaden, borduurwerk	
Speciale naalden	130/705-SES	fijne, ronde punt	dunne, gebreide stoffen, vooral ook voor synthetische stoffen	
	130/705 H-SUK	middelgrote ronde punt	grove gebreide stoffen, effectstoffen, interlock, enz.	
	130/705 H-S	middelgrote ronde punt	speciale stretchnaald, zeer geschikt voor moeilijk verwerkbare, rekbare stoffen	
	130/705 H-J	zeer slanke punt	beroepskleding, zwaar linnen, spijkerstof, dun zeildoek; zeer geschikt voor dicht geweven stoffen	
	130/705 H-LR + H-LL	snijpunt	alle soorten leer, kunstleer, plastic, folie, zeildoek	
Tweelingnaald	130/705 H ZWI	naaldafstand: 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0	zichtbare zoom in rekbare stoffen, biezen, decoratief naaiwerk	
Drielingnaald	130/705 H DRI	naaldafstand: 2,5 / 3,0	decoratief naaiwerk	
Zwaardnaald	130/705 H HO	brede naald	ajourzoom in dun materiaal	

Transporteur en stoftransport


Transporteur en steeklengte

Bij elke steek verschuift de transporteur één stap. De lengte van zo'n stap hangt van de gekozen steeklengte af. Bij een korte steeklengte zijn de stappen ook heel klein. De stof glijdt heel langzaam onder de naaivoet door, ook bij maximale naaisnelheid. Knoopsgaten en kordonnaden worden bijvoorbeeld met zo'n kleine steeklengte genaaid.


Belangrijk



Naaiwerk gelijkmatig laten glijden!




Trekken of duwen veroorzaakt «gaten».




Tegenhouden veroorzaakt «knopen».


Transporteur en stoftransport met nivelleerplaatjes



De transporteur kan alleen goed functioneren wanneer de naaivoet horizontaal op de stof ligt.




Als de naaivoet «schuin» staat, bijv. bij een hele dikke naad, kan de transporteur de stof niet goed geleiden. De stof wordt samengedrukt.




Naadhoogte compenseren

Om het verschil in hoogte te compenseren, moeten één of verschillende nivelleerplaatjes achter de naald onder de naaivoet worden gelegd of aan de

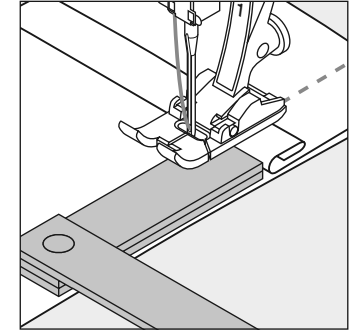


rechterkant van de naaivoet dicht bij de naald worden gelegd. Verder naaien tot de naaivoet helemaal over het dikke gedeelte is gelopen, plaatjes wegnemen.

Dik materiaal: transporteur en het naaien van hoeken




Bij het naaien van hoeken wordt de stof niet goed getransporteerd, omdat maar een klein gedeelte van de stof daadwerkelijk op de transporteur ligt.



Wanneer één of meer plaatjes aan de rechterkant van de naaivoet en zo dicht mogelijk tegen de stofkant worden gelegd, wordt de stof gelijkmatig getransporteerd.

Reinigen



Wanneer de naaimachine in een koude ruimte staat, moet ze ongeveer 1 uur voor gebruik in een warme ruimte worden gezet.

Reinigen

Draadresten onder de steekplaat en rond de grijper regelmatig verwijderen.

- hoofdschakelaar op «0» zetten en stekker uit het stopcontact trekken
- naaivoet en naald verwijderen
- spoelhuisdeksel aan de vrije arm openen
- steekplaat m.b.v. de speciale schroevendraaier (Torx) wegnemen
- machine met het kwastje reinigen
- steekplaat weer bevestigen

Grijper reinigen

- hoofdschakelaar op «0» zetten en stekker uit het stopcontact trekken
- spoelhuis verwijderen
- ontgrendelingshevel naar links drukken
- afsluitbeugel met de zwarte grijperbaanring naar beneden klappen
- grijper wegnemen en grijperbaan reinigen; gebruik geen spitse voorwerpen
- grijper bevestigen, indien nodig aan het handwiel draaien, tot de grijperdrijver links staat
- grijperbaanring en afsluitbeugel sluiten, ontgrendelingshevel moet vastzitten
- ter controle aan het handwiel draaien
- spoelhuis inzetten

Beeldscherm en naaimachine reinigen

- met een zachte, vochtige doek schoonmaken



Oliën



- enkele druppels olie in de grijperbaan aanbrengen (2–3 druppels)
- de naaimachine even zonder garen (niet ingeregen) laten lopen
- op deze manier wordt vermeden, dat de stof vies wordt

Let op:

Gebruik voor het schoonmaken nooit alcohol, benzine, verdunningsmiddel of bijtende vloeistoffen!

Let a.u.b. op de veiligheidsvoorschriften!

Naailicht



Gloeilamp verwisselen

- hoofdschakelaar op «0» zetten en netstekker uit het stopcontact trekken
- schroef op het naaimachine-frame losdraaien

- voorkap verwijderen; iets draaien en naar boven wegnemen

- gloeilamp naar beneden trekken
- nieuwe gloeilamp inzetten
- voorkap bevestigen en vastschroeven

Gloeilampentype:
Glasfittinglamp 12 V 5 W met fittingmaat W 2.1 x 9.5 d

Let op:
Laat de gloeilamp voordat u deze verwisselt goed afkoelen!

Let a.u.b. op de veiligheidsvoorschriften!

CFL-naailicht**



De belangrijkste kenmerken van het CFL-naailicht zijn, dat het, in tegenstelling tot normale gloeilampjes, een betere verlichting van het werkoppervlak geeft en een zeer lange levensduur heeft.

Let op:
Een defekt CFL-naailicht mag alleen door een bevoegde persoon worden vervangen. Breng uw naaimachine a.u.b. naar uw BERNINA dealer!

** als speciaal toebehoren tegen meerprijs verkrijgbaar

Let a.u.b. op de veiligheidsvoorschriften!

Vermijden en verhelpen van storingen

Als de naaimachine niet storingvrij naait, kunt u de oorzaak meestal herkennen wanneer u de volgende punten door neemt.

Controleer of:

- boven- en onderdraad goed ingeregen zijn
- de naald juist is ingezet
- de naalddikte juist is (zie naald-/draadtabel blz. 57)
- de naaimachine schoon is (draadresten verwijderen)
- de grijperbaan gereinigd is
- tussen de draadspanningsschijven geen draadresten vastzitten
- de spoel in de spoelhuls goed loopt en er geen draadresten vastzitten

Bovendraad breekt

- bovendraadspanning te strak
- naald van slechte kwaliteit (naalden koopt u het beste bij uw **BERNINA** dealer)
- naald bot of krom
- garen van slechte kwaliteit (garen met knoepjes, oud of uitgedroogd garen)
- verkeerde garengleidings-schijf gebruikt, passende schijf kiezen
- steekgat of grijperpunt beschadigd, naaimachine naar uw BERNINA dealer brengen

Onderdraad breekt

- onderdraadspanning te strak
- onderdraad klemt in de spoelhuls, spoeltje controleren en evt. vervangen
- steekgat door de naald beschadigd (moet door uw BERNINA dealer worden gepolijst)
- naald bot of krom

Steekfouten

- verkeerde naald; gebruik alleen naaldsysteem 130/705H

- naald bot of krom; verkeerd ingezet (bij het inzetten de naald helemaal naar boven drukken)
- naald van slechte kwaliteit of slecht gepolijst
- vorm van de naaldpunt past niet bij het materiaal (indien nodig, ronde punt voor gebreide stoffen en snijpunt voor hard leer gebruiken)

Naald breekt

- naaldhouderschroef niet goed vastgeschroefd
- stof werd naar voren, in plaats van naar achteren onder de naaivoet weggetrokken
- bij het naaien over dikke gedeeltes werd de stof geschoven terwijl de naald in de stof stak (jeansvoet gebruiken)
- garen van slechte kwaliteit; slecht getwijnd garen of garen met knoepjes
- voor informatie over naalden zie blz. 56, 57

Naad niet mooi

- draadresten tussen de draadspanningsschijven
- draadresten onder de veer van de spoelhuls
- onderdraad is nog in de vinger van de spoelhuls geregen
- verkeerd ingeregen; boven- en onderdraad controleren
- passende garengleidingsschijf gebruiken

Naaimachine loopt niet of te langzaam

- stekker niet goed aangesloten
- hoofdschakelaar op «0»
- naaimachine komt direct uit een koude ruimte
- spoelmechanisme nog ingeschakeld

Trefwoordenregister

A

Aanschuiftafel 11
Afhechtprogramma 34

B

Balans 29, 40, 42, 44, 55
Bediening 21
Beeldscherm 21
Blindzoom 36
Boord met overlocknaad 54
Bovendraad inrijgen 16

C

CFL 6, 81

D

Details van de naaimachine 4 –7
Draadafsnijder 12, 18
Draadafsnijder boven de naald 18
Draadspanning 20
Drielingnaald 57
Dubbele overlocknaad 53

F

Functies, functietoetsen 23
• 1/2 motorsnelheid 23
• achteruitnaaien 23
• alfabet, cijfers en leestekens 24
• clr/del (clear/delete) 24
• mem (memory) 24
• motief einde 23
• naaldstop veranderen 23
• ruit-toets (#-toets) 24
• spiegelbeeld horizontaal 23

G

Garen, naald, stoftransport 58, 59
Garenkloshouder 15
Gloeilamp verwisselen 61

H

Hoofdschakelaar 10

I

Inrijgen, bovendraad 16

K

Kabelaansluiting 10
Kantliniaal 11
Kniehevel 11
Knoopaanzetprogramma 50
Knoopsgaten 39–49
• automatisch oogknoopsgat met lengtemeting 43
• automatisch standaard knoopsgat met lengtemeting 41
• geprogrammeerde knoopsgaten 49
• knoopsgat met vuldraad 47
• knoopsgatcorrecties 40
• knoopsgaten markeren 39
• manuele knoopsgaten 45
• standaard knoopsgat 41, 42

L

Loepenset 8

M

Memory 25
• correcties in het memory 27
• memory openen 25
• memory-toetsen 25
• memory verlaten 28

- programmeren van gebruiks- en siersteken 26
- programmeren van letters, cijfers en leestekens 27
- scrollen 26

N

Naailicht 8, 61
Naaimachinaald 56, 57
Naaivoet verwisselen 15
Naaivoeten 33
Naald verwisselen 14
Naalden 56, 57
Naald, garen, stoftransport 58, 59
Naaldinrijger 17
Naaldstand veranderen 21
Naaldsysteem 57
Netkabel 10
Nivelleerplaatjes 59

O

Onderdraad 12, 18

- omhooghalen 18
- opspoelen 12

Onderdraadafsnijder 13
Onderhoud 60, 61
Oogknoopsgat 43
Overlocknaad 54

R

Randafwerking met wafelsteek 55
Reinigen 60, 61
Rekbare stoffen 52, 53
Rijgsteek 35
Ritsvoet 38

S

Spoel inzetten 14
Spoelhuls 13
Standaard toebehoren 8
Steekbreedte veranderen 22
Steeklengte veranderen 22
Steekplaat 19
Steekoverzicht 30
Steken 30, 31, 32
Steken kiezen 22
Stofhoes 8
Stoftransport, naald, garen 58, 59
Stoppen 37
Stopprogramma 37
Storingen, vermijden en verhelpen 62

T

Tekens, overzicht 24
Toebehoren 8
Toebehorenbox 7, 8, 9
Transporteur 19, 58, 59
Tweelingnaald 57

V

Vari-overlocknaad 52
Veiligheidsvoorschriften 2, 3
Vermijden en verhelpen van storingen 62
Voetweerstand 10

W

Wafelsteek 55

Z

Zwaardnaald 57

2	Belangrijke veiligheidsvoorschriften
4	Details van de naaimachine
10	Naaimachine voorbereiden
20	Bediening
29	Steken
32	Naaivoeten
	Gekozen gebruikssteken:
33	• afhechtprogramma
34	• rijgsteek
35	• blindzoom
36	• stopprogramma
37	• ritssluiting
38	• knoopsgaten
49	• knoop aanzetprogramma
51	• overlocksteken
54	• wafelsteek
55	Naald, garen, stoftransport
59	Reinigen, onderhoud, storingen
62	Trefwoordenregister

Impressum

Zetten, Layout, DTP: Silvia Bartholdi

Afbeeldingen: Müller-Melzer ID, Kreuzlingen

© copyright 2003 by Fritz Gegauf AG, Steckborn

03/03 NL 030 529 52 05