


Applicatievoet #23

Created by Susan Beck

Deze applicatievoet #23 is ontworpen voor het maken van applicaties met een satijnsteek en is perfect voor het appliqueren van designs op (kinder-)kleding en interieur decoraties.

De 2 mm brede groef bij de naaldopening zorgt voor precisie stikwerk met satijnsteken. Omdat de groef wijder wordt, kan het satijnstiksel makkelijk onder de naaivoet doorglijden en hierdoor wordt voorkomen dat het stiksel gaat ophopen (knopen). Het zooltje van de voet is kort waardoor het makkelijk wordt om rond de vormen van de applicatie te bewegen. Het zooltje is transparant waardoor u een goed zicht heeft op het werkgebied, waardoor deze uitermate geschikt is voor het maken van applicaties.

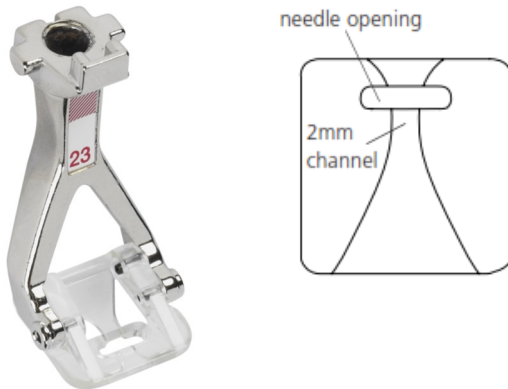

Een andere toepassing voor de applicatievoet #23 is het maken van mini-paspels en het toevoegen van kleur en relief aan de stof door het opnaaien van dun koord. Voor elke toepassing kunt u koord gebruiken van maximaal 2 mm dik omdat dit goed in de groef in de zool past.

Tips


Indien mogelijk, acitveer de naaldstop boven/onder functie; dit maakt het volgen van rondingen en hoeken makkelijker.

Voor een verhoogde steek, plaats dun koord zoals bijv. parelkatoen onder de naaivoet en geleidt dit door de groef in de zool.



Satijnstiksel tips

U krijgt een mooi satijnstiksel met de juiste combinatie van steeklengte en draadspanning. Deze zijn afhankelijk van het soort stof en het soort garen wat gebruikt wordt. Om te voorkomen dat er aan de achterkant opeenhoping van garen ontstaat, gebruik dun garen als onderdraad; De bovendraad kan katoen, polyester of rayongaren zijn.

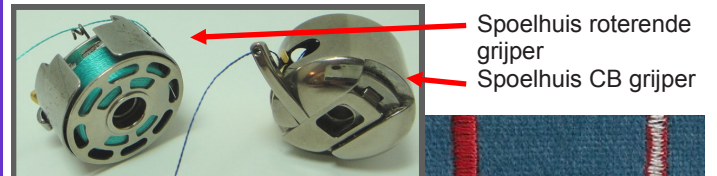

Bij modellen met een CB grijper (5.5mm steekbreedte) rijg de onderdraad door het oogje van de vinger aan het spoelhuis; bij machines met een roterende grijper (9mm steekbreedte) rijg de onderdraad door het veertje ("varkensstaartje") van het spoelhuis of verminder de bovendraadspanning. Hierdoor wordt de spanning op het ondergaren iets groter, waardoor de bovendraad een mooie steekvorming krijgt. Aan de achterkant van de stof is de bovendraad zichtbaar aan de randen van het stiksel.



De steeklengte wordt ingesteld op satijnsteek (0,5 mm steeklengte) en 2 mm steekbreedte. De lengte kan enigszins aangepast worden (korter of langer) om het gewenste resultaat te krijgen.