

bernette
sublime

my
city

my
bernette



Chicago 7

Руководство по эксплуатации вышивание

Указания по технике безопасности	2	
Все права сохранены	3	
Вышивание	4	
Основные сведения о вышивании	4	
– Нитки для вышивания	4	
– Шпульные нитки	5	
Вышивание обзор	6	
Обзор вышивального модуля	6	
Принадлежности	7	
опционально	7	
ПОДГОТОВКА ВЫШИВАНИЯ	8	
Установка вышивальной лапки	8	
Присоединение вышивального модуля к машине	9	
Снятие вышивального модуля	10	
Вышивальные пяльцы	11	
– Закрепление материала в пяльцах	12	
– Использование вышивального шаблона	13	
Установка пялец на машине	14	
Снятие вышивальных пялец	14	
Стабилизаторы для вышивания	14	
– Обрываемый стабилизатор	14	
– Обрезаемый стабилизатор	15	
Распыляемый клей	15	
– Крахмальный спрей в качестве дополнительного средства	15	
Приклеиваемые стабилизаторы	16	
– Самоклеящийся стабилизатор	16	
– Водорастворимый стабилизатор	16	
Пояснения символов на дисплее и функции	17	
– Режим вышивания	17	
Функциональные кнопки	18	
– Кнопка Start/Stopp	18	
– Кнопка шитья в обратном направлении	18	
– Автом. закрепление строчки и отдельный рапорт	18	
– Удлинение раппорта строчки	18	
– Идентификация двухстержневой иглы / поворот образца	18	
– Кнопки регулировки длины стежка / стежок вперед/назад	19	
– Кнопки изменения ширины строчки / цвет вперед/назад	19	
– Кнопка памяти / Setup	19	
– Кнопка для удаления / назад	19	
– Выбор группы образцов строчек / Настройка цветов	19	
Вышивание	20	
Выбор образцов вышивок	20	
– Встроенные образцы	21	
– Встроенные алфавиты для вышивания	22	
– Образцы от флешки USB	23	
Начало вышивания	24	
Редактирование образца вышивки	26	
– Базовая настройка	26	
– Вышивальные пяльцы	26	
– Зеркальное отображение образца	26	
– Изменение размера образца	27	
– Поворот образца	28	
– Одноцветные и многоцветные образцы	28	
– Дополнительные настройки	29	
– CutWork Tool	29	
– Опция дюймы/ мм	29	
– Максимальная скорость при вышивании	29	
– Информация о встроенной версии ПО	29	
– Зуммер (акустический сигнал)	30	
– Возвращение вышивальной консоли в исходное положение	30	
Загрузка дизайна после прерывания	31	
BERNINA CutWork Tool*	33	
– Подготовка	33	
– Переход от режима вышивания к режиму резания	34	
– Начало резания	35	
Предупреждение	36	
Функция предупреждения	36	
– Акустический сигнал предупреждения	41	
Устранение неполадок	42	
Устранение неполадок	42	
Образцы обзор	45	
Старт Screen	45	
Времена года	46	
Спорт	50	
Украшение	52	
Цветы	54	
Дети	57	
Животные	60	

ВАЖНО

При использовании электротехнической аппаратуры важно всегда соблюдать основные правила безопасности, которые выражаются в следующих положениях:
Перед использованием этого швейного/вышивального компьютера прочитайте все указания. Храните инструкцию по эксплуатации в практичном месте около машины и приложите ее к машине, если Вы передаете ее третьему лицу.
Если швейный/вышивальный компьютер не используется, он должен быть отсоединен от сети. Для этого вытяните штекер из розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы сократить риск ожогов, возгораний электрических ударов или травмирования людей:

1. Лицам (и детям) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также при отсутствии знаний, требуемых для безопасного обслуживания машины, разрешается работать на швейно-вышивальном компьютере только под надзором или руководством ответственного лица.
2. Не использовать швейный/вышивальный компьютер как игрушку. Необходима особенная осторожность, если швейный/вышивальный компьютер используется детьми или вблизи от детей или людьми с ограниченными возможностями.
3. Этот прибор можно использовать только для описанных в инструкции по эксплуатации целей. Нужно применять только рекомендемые изготовителем принадлежности.
4. Следите за детьми, чтобы убедиться, что они не обращались с машиной, как с игрушкой.
5. Не используйте этот прибор, если кабель или штекер повреждены, если при его работе обнаруживаются неполадки, если его уронили или повредили или он был омочен водой. Доставьте прибор в ближайший специализированный магазин BERNINA для проверки или ремонта.

ОПАСНО!

Для предотвращения электрического удара:

1. Никогда не следует оставлять без присмотра швейную машину с вставленной в розетку штепсельной вилкой.
2. Всегда извлекайте штепсельную вилку из розетки сразу же после окончания работы и перед чисткой швейно-вышивального компьютера.
3. Светодиодное излучение Не рассматривать напрямую с оптическими инструментами. Светодиод класса 1M.

6. При использовании прибора следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы. Следите за тем, чтобы швейная машина и пусковая педаль были свободны от скоплений текстильных волокон, пыли, обрезков ниток и тканей.
7. Держите пальцы вдали от движущихся частей. Особое внимание обращайте на движущуюся иглу швейной машины..
8. Всегда используйте оригинальную игольную пластину. Неправильная игольная пластина может привести к поломке иглы.
9. Не пользуйтесь изогнутыми иглами.
10. Не подтягивайте и не подталкивайте материал во время шитья. Это может привести к поломке иглы.
11. Отключайте машину, переведя выключатель в положение “О”, при любых работах, выполняемых около иглы: заправке верхней и нижней нитки, замене иглы, или лапки.
12. При выполнении работ по чистке и техническому обслуживанию, описанных в инструкции по эксплуатации, всегда отсоединяйте швейный/вышивальный компьютер от электрической сети. (Вытяните штекер)
13. Не допускайте попадания в отверстия машины каких-либо предметов.
14. Ни в коем случае не пользуйтесь швейной машиной на открытом воздухе.

15. Не включайте швейную машину в помещениях, где используются вещества в аэрозольной упаковке или чистый кислород.
16. Чтобы отключить машину, переведите главный выключатель в положение «0» и затем извлеките штепсельную вилку из розетки.
17. Чтобы вытащить вилку из розетки, захватывайте рукой вилку, а не шнур.
18. При повреждении жестко закрепленного на пусковой педали кабеля он должен быть заменен в сервисной мастерской изготовителя или квалифицированным специалистом.
19. Никогда ничего не ставьте на пусковую педаль.
20. Этот швейный/вышивальный компьютер имеет двойную изоляцию. Заменяйте детали только оригиналными деталями. Смотрите указания по техническому обслуживанию продуктов с двойной изоляцией.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Изделия с двойной изоляцией снабжены двумя системами изоляции вместо заземления. В изделиях с двойной изоляцией заземление не предусмотрено, и заземляющий провод не должен быть присоединен. Техническое обслуживание изделий с двойной изоляцией требует особой осторожности и хороших знаний системы и должно выполняться только квалифицированным персоналом. При техническом обслуживании и ремонте следует применять только оригинальные запасные части. Изделия с двойной изоляцией помечены следующим образом: «Doppelisolierung» или «doppeltisoliert».

Такие изделия могут также маркироваться символом .

ТЩАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимание!

Этот швейный/вышивальный компьютер предназначен только для домашнего использования. Если изделие используется интенсивно или коммерчески, очень важна регулярная чистка и особенный уход.

Ответственность за знаки сильного изнашивания от интенсивного или коммерческого использования автоматически не перенимается, даже если это случается в течение гарантийного срока. Решение о том, как поступать в таких случаях, принимает группа специалистов по обслуживанию, находящаяся поблизости.



ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Если машина хранилась в холодном помещении, то перед включением ее следует выдержать в течение примерно 1 часа в теплой комнате.

Все права сохранены

По техническим причинам, в целях улучшения продукта в любое время могут быть предприняты изменения в оснащении швейного компьютера или принадлежности без предупреждения. Принадлежность также может быть изменена в зависимости от страны.

Основные сведения о вышивании

Нитки для вышивания

Важным для вышивальных ниток является высокое качество (фирменная марка), при котором будут исключены различные неполадки, обусловленные неравномерной толщиной, обрывом ниток и т.п.

Вышивки выглядят особенно эффектно, если в качестве верхней нитки используется блестящая тонкая вышивальная нить. Производители ниток предлагают большой ассортимент ниток и цветов.

Лощеные полиэфирные нитки

Блестящие полиэфирные нитки являются носкими, прочными на разрыв и светостойкими нитками, пригодными для всех видов вышивания.

Вискозные нитки

Вискоза является тонким подобным натуральному волокну с шелковистым блеском, пригодным для изделий, не подвергающихся интенсивной носке.

Металлизированные нитки

Металлизированные нитки являются тонкими и средней толщины блестящими нитками, используемыми для специальных эффектов в вышивках.

Рекомендуется работать при уменьшенной скорости и уменьшить натяжение верхней нитки.

Иглы для вышивания

- Для каждого типа нитки применяйте подходящую толщину иглы.
- Регулярно заменяйте вышивальные иглы.



ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ:

При металлизированных или других специальных нитках используйте вертикальный катушодержатель и установите колечко для металлизированных нитей (специальная принадлежность); так нитка быстрее размотается. При металлизированных нитках используйте иглу метафила 130/705H МЕТ. Настройте натяжение верхней нитки и уменьшите скорость вышивания.



Шпульные нитки

Bobbin-Fil (специальная шпульная нитка)

Bobbin Fill это особенно мягкие и легкие полиэфирные нитки, хорошо подходящие в качестве нижней нитки. Эта специальная нижняя нитка обеспечивает равномерное натяжение нитки и оптимальное соединение верхней и нижней ниток.

Штопальная и вышивальная нитка

Тонкая мерсеризированная хлопчатобумажная нитка, пригодная для вышивания на хлопчатобумажных тканях.



**ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ:**


При вышивании чаще всего используются черные или белые нижние нитки. В некоторых случаях нужно использовать одну и ту же нитку в качестве верхней и нижней ниток.



Вышивание обзор

Обзор вышивального модуля

- 1 Вышивальный модуль
- 2 Вышивальная консоль
- 3 Порт USB
- 4 Разъединительный рычаг вышивального модуля
- 5 Рычаг для крепления пялец
- 6 Зажимы вышивальных пялец
- 7 Разъем для подключения вышивального модуля
- 8 Соединительный штепсель для вышивальный модуля

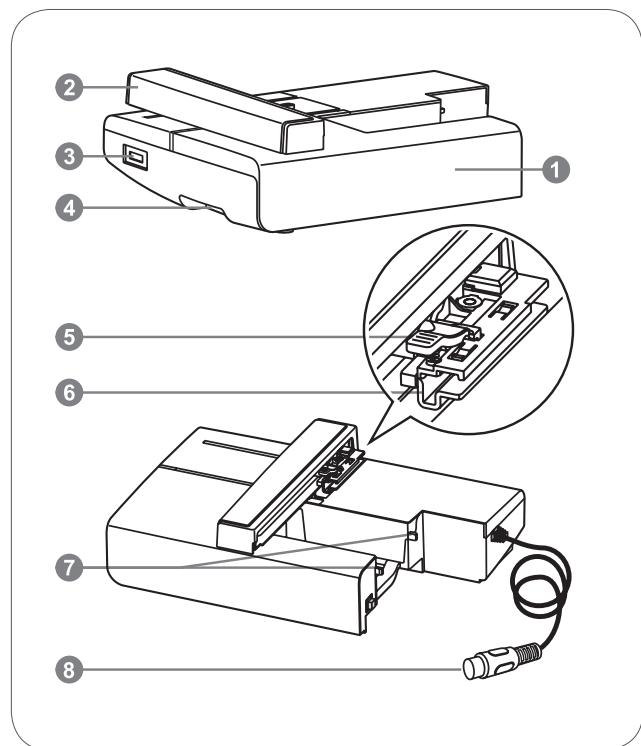


Примечание

Не ударяйте вышивальную консоль. Может повредиться контакт, а это может привести к неисправностям.

Не поднимайте и не двигайте резко вышивальную консоль. Это может привести к неисправностям.


При транспортировке не хватайте вышивальный модуль за кнопку разъединения.

Пусковая педаль будет оставаться блокированной, пока подключен вышивальный модуль.

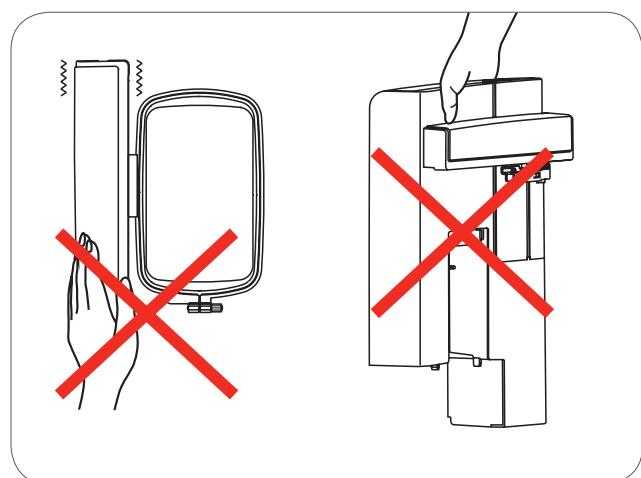

Принадлежности

- 1 Простая вышивальная лапка
- 2 Лапка для штопки
- 3 Пяльцы (L-110x170 мм)

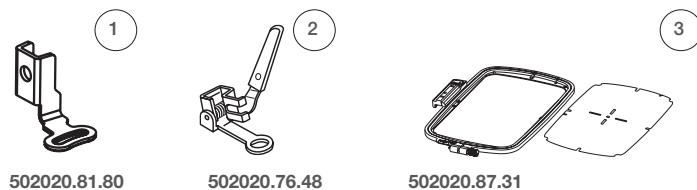


502020.81.80

502020.76.48

502020.87.31

ОПЦИОНАЛЬНО

- 4 Пяльцы (M-100x100 мм)
- 5 Пяльцы (S-40x40 мм))
- 6 CutWork Tool

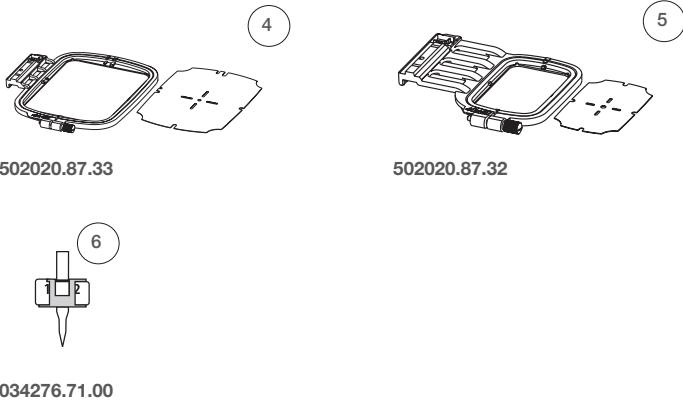

502020.87.33

502020.87.32

034276.71.00

ПОДГОТОВКА ВЫШИВАНИЯ


Установка вышивальной лапки




Внимание!

Если будут производиться следующие действия, установите главный выключатель на «0»!


- Поднимите лапку.
- Отожмите вниз черный крепежный рычажок (а), и лапка выйдет из зацепления.

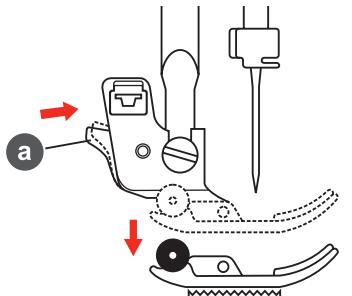

- Снимите лапкодержатель (с) . Для этого выверните крепежный винт стержня лапкодержателя (б) против часовой стрелки .



- Установите вышивальную лапку на стержне лапкодержателя.
- Сильно надавите указательным пальцем сзади на вышивальную лапку и затяните винт.



ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Для лучшего результата вышивания при плотных материалах используйте лапку для штопки /лапку для вышивания. При необходимости настройте натяжение нитки.



Присоединение вышивального модуля к машине




Внимание!

Если будут производиться следующие действия, установите главный выключатель на «0»!

- Снимите приставной столик влево.
- С помощью ползунка опускания транспортера (b) опустите транспортер.

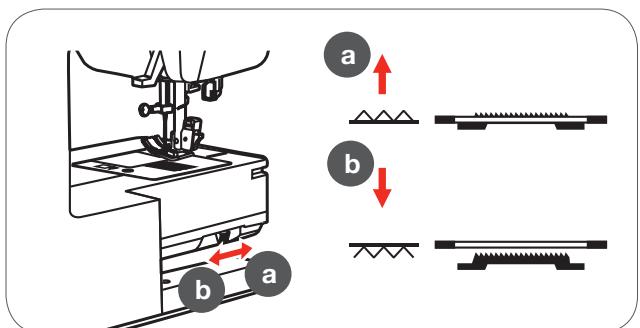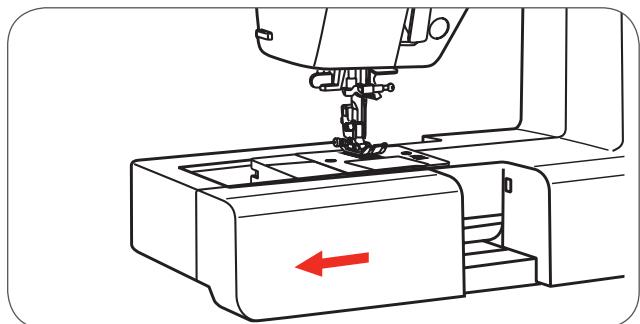

- Подсоедините вышивальный модуль к машине.
- Слегка надавите на вышивальный модуль, чтобы он зафиксировался.

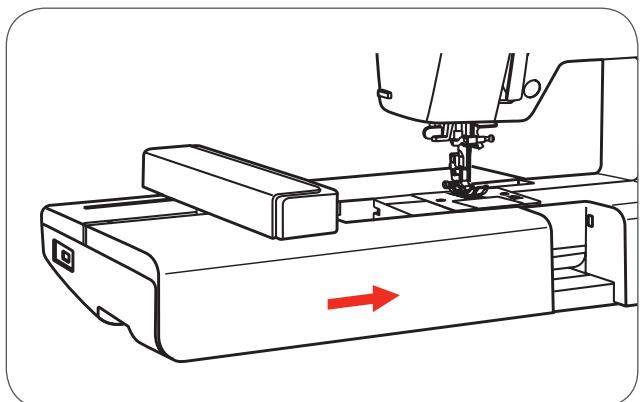


- Вставьте штекер кабеля в соответствующий разъем машины.



Внимание!

Совместите стрелку на штекере (a) со стрелкой на машине (b).

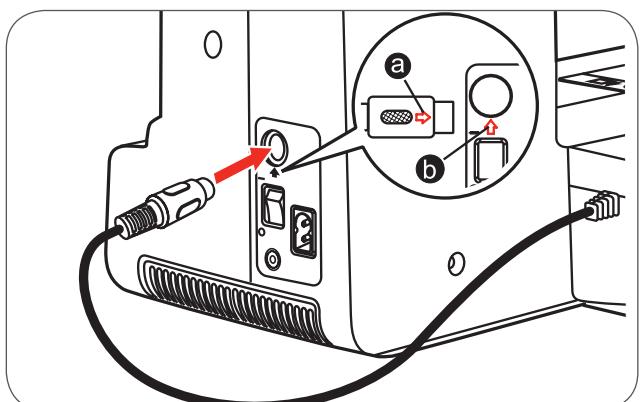


Снятие вышивального модуля




Внимание!

После окончания работы вышивки выполните следующие действия, установите главный выключатель на «0»!

- Извлеките штекер кабеля вышивального модуля

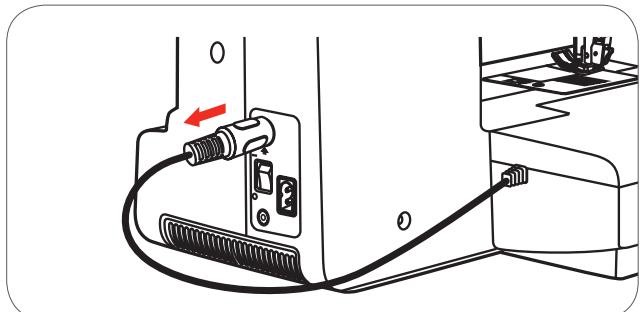


- Нажмите слева под вышивальным модулем кнопку разъединения вышивального модуля и сместите модуль влево, чтобы извлечь его.

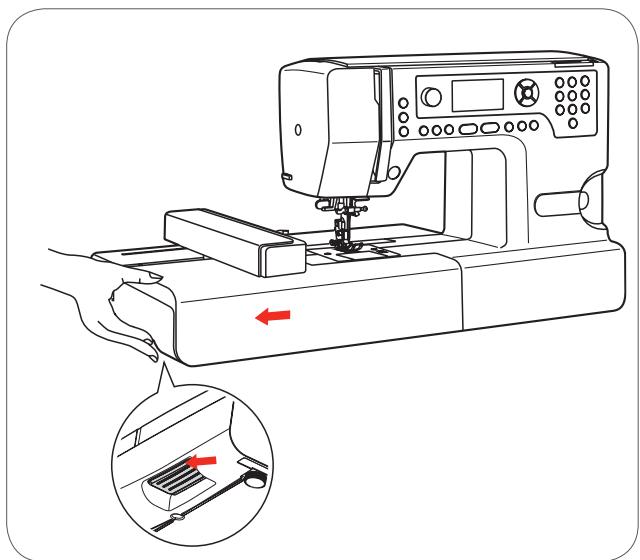


ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

После окончания работы опустите транспортер контролем транспортера (а).

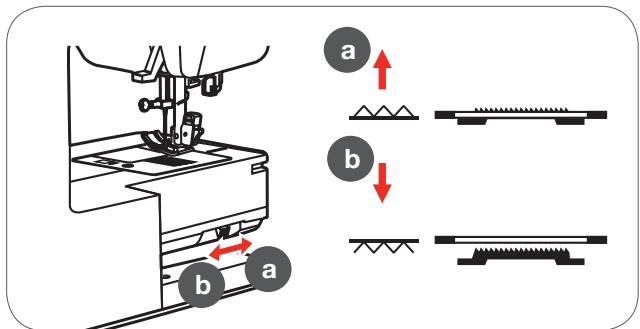


Вышивальные пяльцы

- 1 Внутренняя рамка пялец
- 2 Центрирующие ребра для вышивального шаблона
- 3 Маркировка центра
- 4 Наружная рамка пялец
- 5 Соединение вышивальных пялец
- 6 Размер пялец
- 7 Стяжной винт

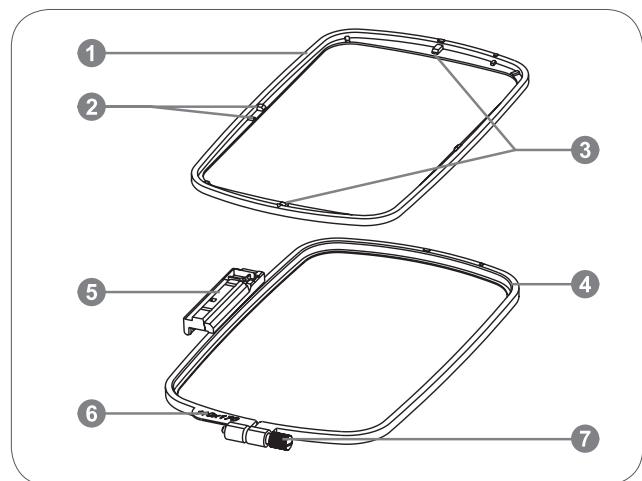


Закрепление материала в пяльцах


- Ослабьте крепежный винт пялец на наружной рамке.
- Выньте внутреннюю рамку

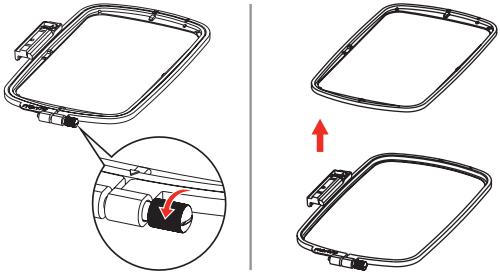


- Ткань закрепляется в пяльцах лицевой стороной вверх.
- Уложите ткань и стабилизатор на наружную рамку пялец.



- Наложите внутреннюю рамку на ткань и вдавите ее в наружную рамку.
- Обе рамки с тканью сильно вдавливайте друг в друга, пока внутренняя рамка прочно не зафиксируется в наружной рамке.
- Состыкуйте ткани на внутренней (a) и наружной (b) рамках.





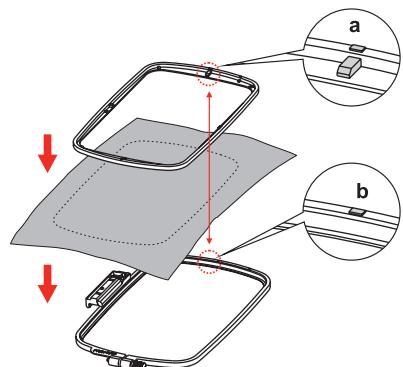


- Затяните винт, чтобы закрепить материал.
- Растяните материал в пяльцах вручную.
- По окончании проверьте, всюду ли ткань туго натянута.

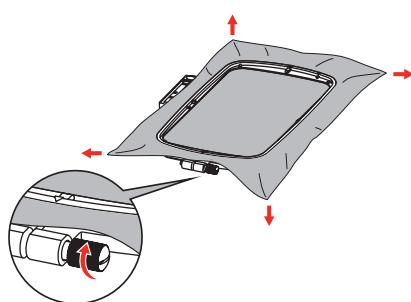


Использование вышивального шаблона

- Наметьте на лицевой стороне материала мелом середину образца вышивки
- Наложите вышивальный шаблон во внутреннюю рамку
- Разровняйте ткань на основной линии вышивального шаблона.
- Внутреннюю рамку уложите через ткань на наружную рамку и натяните ткань.
- Извлеките вышивальный шаблон из пяльцев

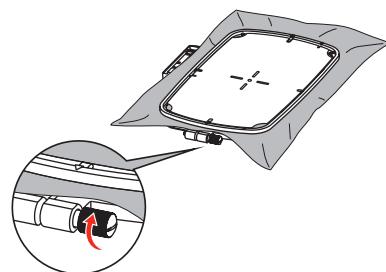


Установка пялец на машине

- Поднимите вышивальную лапку.
- Подведите пяльцы под лапку
- Чтобы закрепить вышивальные пяльцы, вставьте соединение пялец в предохранитель пялец спереди назад, чтобы он зафиксировался.

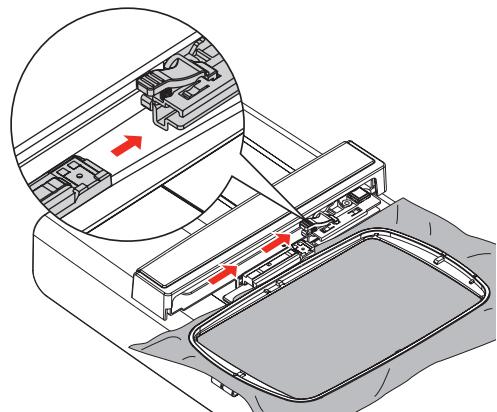

Снятие вышивальных пялец

- Приподнимите лапку
- Отожмите пружинную защелку на держателе вышивальных пялец.
- Снимите пяльцы медленно и аккуратно к себе.

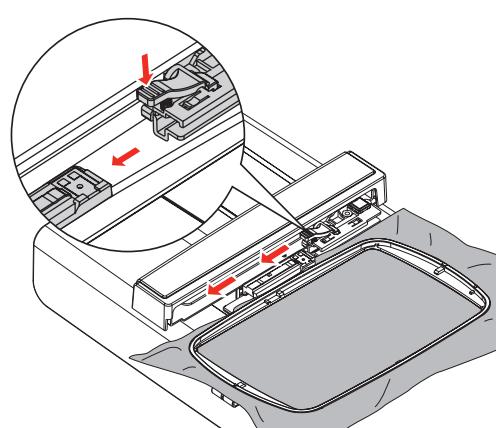

Стабилизаторы для вышивания

Обрываемый стабилизатор

- легко обрывается, как бумага
- можно применять один или два слоя
- имеется в продаже с различной толщиной
- для большей стабильности закрепляется на изнанке распыляемым клеем
- После вышивания стабилизатор осторожно обрывают
- образец вышивки не перекашивается
- на крупных вышитых поверхностях стабилизатор остается под вышивальными стежками

Применение

- для всех тканых и не растягивающихся материалов

Обрезаемый стабилизатор

- можно применять один или два слоя
- имеется в продаже с различной толщиной
- для большей стабильности закрепляется на изнанке распыляемым клеем
- после вышивания стабилизатор осторожно обрезают
- образец вышивки не перекащивается
- на крупных вышитых поверхностях стабилизатор остается под вышивальными стежками

Применение

- для всех эластичных материалов

Распыляемый клей

распыляемый клей нельзя применять непосредственно на вышивальном компьютере

- Опрыскайте штикфлис слегка с расстояния 25-30 см.
- материал и обрызганный kleem штикфлис прижимают друг к другу без образования складок

Применение

- Эластичные материалы и трикотаж: предотвращает сморщивание.
- Гладкие материалы: предотвращает соскальзывание.
- Аппликации: точно фиксируются.
- Покрой: фиксируйте мелкие детали, такие как карманы брюк, воротники и т.д. на штикфлисе.
- Чтобы избежать вмятин (например, на бархате), не натягивайте детали, а опрыскайте и натяните штикфлис.
- Закрепить детали.


Крахмальный спрей в качестве дополнительного средства

крахмальным спреем можно дополнительно придавать требуемую жесткость тонким или рыхлым тканям

- Опрыскайте основной материал крахмальным распылителем.
- хорошо просушите; при необходимости прогладьте досуха утюгом.
- всегда применяйте дополнительный стабилизатор-подкладку (например, водорастворимый) под изнаночной стороной ткани

Применение:

- для тонких или рыхлых тканей, например, батиста, тонких льняных тканей и т. п.

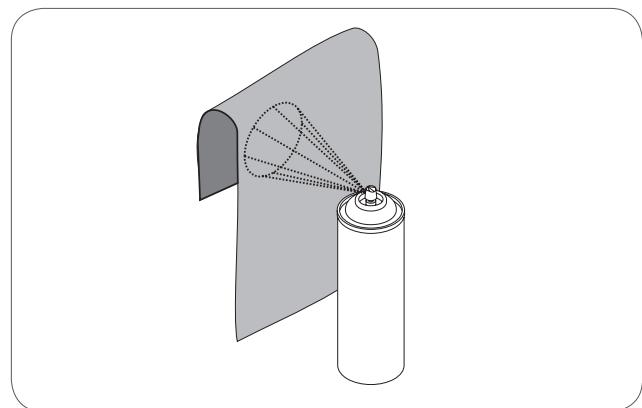


Приклеиваемые стабилизаторы

Эти приклеиваемые стабилизаторы можно приобрести разной толщины. Вид ткани и приклеиваемые стабилизаторы должны гармонировать друг с другом по толщине. Используйте приклеиваемые стабилизаторы, легко отделяющиеся от основного материала.

- приклеиваемые стабилизаторы прикрепляются к изнаночной стороне ткани горячим утюгом

Применение:

- для всех материалов, склонных к растягиванию, например, трикотажных, джерсовых и т. п.

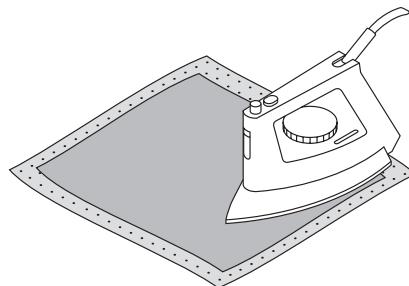

Самоклеящийся стабилизатор

- стабилизатор растягивается в пяльцах бумажной стороной вверх
- острым предметом (например, ножницами) надрезают бумагу
- удалите бумагу внутри рамки
 - появится клейкий слой
- наложите материал и прижмите его к клейкой основе

Применение:

- идеально для деликатных материалов, таких как джерси, шелк и т. п.
- для деталей одежды и материалов, которые нельзя закрепить в пяльцах



ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

При применении самоклеящихся стабилизаторов следите за тем, чтобы на игле, игольной пластине и механизме челнока не оставалось следов клея.

Водорастворимый стабилизатор

Водорастворимый стабилизатор выглядит как пластиковая пленка. Стабилизатор после вышивания вымывается водой. Стабилизатор отлично предохраняет длинноволокнистые материалы от повреждения петель, например, на махровых тканях. Провисание ниток и проглядывание отдельных петель между вышивками будет предотвращено.

- Стабилизатор накладывают на лицевую сторону ткани
- закрепите стабилизатор вместе с тканью в пяльцах
- водорастворимый стабилизатор можно прикрепить распыляемым клеем
- изнанку ворсовой ткани при случае дополнительно укрепляют подходящим стабилизатором
- после растворения расстелите вышивку для сушки на плоской поверхности.

Применение:

- для махровых тканей, бархата, букле и т.п.
- для легких тканей, через которые просвечиваются стабилизаторы из других материалов, например, для органда, батиста и т.п.
- в качестве основы для кружевной вышивки



ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Для кружевной вышивки натяните в пяльцах от одного до трех слоев водорастворимого стабилизатора (так как мотив не вышивается на ткани, остается только мотив, вышитый нитками). Вышивальные мотивы обязательно должны быть соединены короткими стежками, иначе отдельные мотивы распадутся.

Пояснения символов на дисплее и функции


Режим вышивания

Дисплей режима вышивания - выбор категорий

- 1 Встроенные образцы
- 2 Встроенные алфавиты для вышивания
- 3 Образцы от флешки USB




Вышивальная машина может считывать только формат .exp.

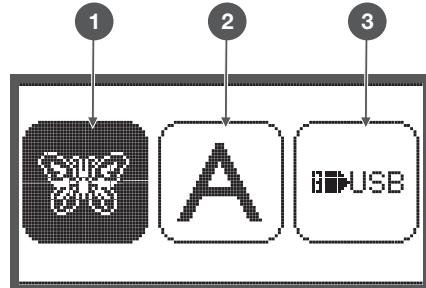


Дисплей режима вышивания - выбор категории

- 4 Режим категорий
- 5 Anzeige - Seite nach oben / nach unten anwählen
- 6 Актуальная страница
- 7 Все страницы
- 8 Номер вышивального мотива и мотив

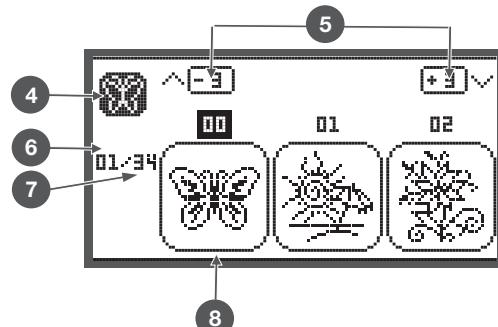

Дисплей для режима вышивания - Встроенные вышивальные алфавиты

- 9 Пяльцы размера L-110x170 мм
- 10 Пяльцы размера M-100x100 мм
- 11 Пяльцы размера S-40x40 мм*. Пока символ мигает, машина производит изменения касательно размеров или изменяется актуальный размер.
- 12 Поле для редактирования
- 13 Курсор
- 14 Тип шрифта
- 15 Актуальная страница
- 16 Все страницы
- 17 Вышивальные алфавиты
- 18 Вид шрифта

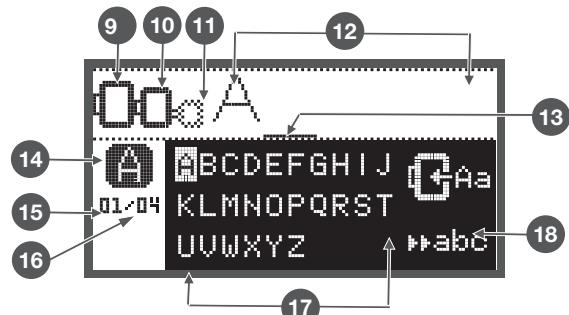

Функциональные кнопки

Кнопка Start/Stopp

- Кнопка пуска/остановки, чтобы включить машину.
Для остановки нажать повторно. Машина при начале шитья начинает медленно двигаться.
- Кнопка Start-/Stop позволяет работать без пусковой педали.



Кнопка шитья в обратном направлении

- Если эта кнопка нажимается в режиме вышивания, то появится дисплей выбора категорий и выбранный мотив удаляется.



Автом. закрепление строчки и отдельный раппорт

- Если эта кнопка нажата в режиме вышивания, стартует проверка мотива. Вышивальная консоль обходит внешний контур, не вышивая мотива.



Удлинение раппорта строчки

- В режиме вышивания при нажатии этой кнопки откроется дисплей для изменения размера мотива.




Идентификация двухстержневой иглы / поворот образца

- В режиме вышивания можно повернуть образец вышивки с помощью этой кнопки.



Кнопки регулировки длины стежка / стежок вперед/назад

- В режиме вышивания этой кнопкой можно проверить стежок за стежком вперед и назад в пределах вышивального образца.



Кнопки изменения ширины строчки / цвет вперед/назад

- В режиме вышивания с помощью этой кнопки можно при чередовании цвета перескакивать вперед и назад.



Кнопка памяти / Setup

- В режиме вышивания эту кнопку нажимают для открытия программы Setup.



Кнопка для удаления / назад

- Нажмите эту кнопку, если был выбран неправильный образец или не та папка памяти. Образец будет удален или откроется предыдущий экран.



Выбор группы образцов строчек / Настстройка цветов

- В режиме вышивания эта кнопка служит для выбора, вышивать образец в одном цвете или в нескольких цветах.




Вышивание

Выбор образцов вышивок

Образцы вышивок можно загружать из следующих источников:

- Встроенные образцы
- Встроенные алфавиты для вышивания
- Образцы от флешки USB

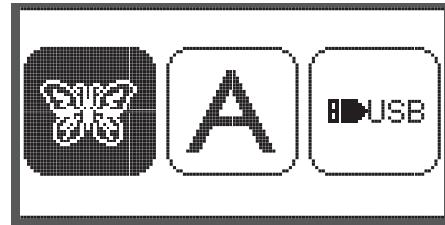


- Кнопками со стрелками выберите желаемую группу образцов и нажмите кнопку OK.
- Через кнопку OK Вы попадете в выбранную группу вышивальных мотивов..

Встроенные образцы

В Вашем распоряжении 100 образцов вышивки.


При вышивании образцов верхняя нитка заменяется согласно указаниям на дисплее.

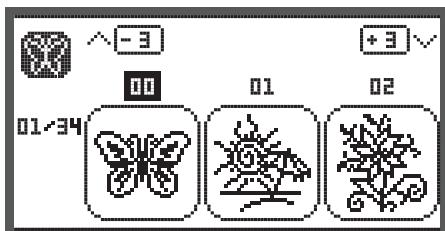

Встроенные алфавиты для вышивания

На выбор имеются строчные и заглавные буквы, специальные знаки, цифры и символы.


, „word“

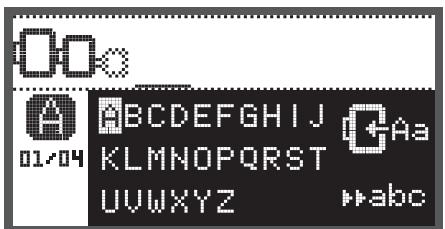

Образцы от флешки USB

Шейте вышивальные мотивы с накопителя USB.
(по выбору)


- Имя файла не должно быть длиннее, чем 17 знаков.
- Всегда сохраняйте как .exp и .inf, так Chicago 7 сможет правильно считывать информацию.
- Если мотив загружается с накопителя USB, может быть показан не дизайн, а всего лишь „usb“.
- В названии мотива могут содержаться только буквы и цифры.

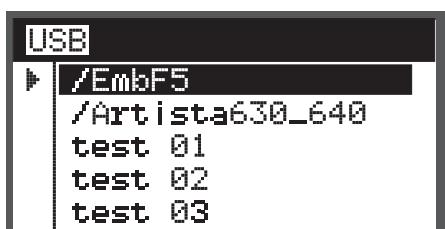

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & ! _ . - ()

Встроенные образцы

- Нажмите кнопки со стрелками, чтобы выбрать встроенные образцы и нажмите кнопку OK.

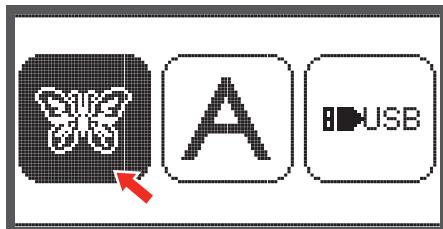


На дисплее находятся 3 мотива.


- Прокрутите мотивы правой/левой кнопками прокрутки.

Чтобы одновременно пройти вперед и назад 3 мотива.

- Нажмите кнопки прокрутки вверх/вниз.

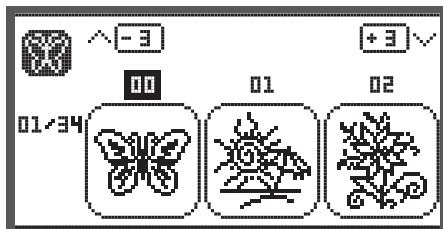

- Или выберите нужный мотив прямо цифровыми кнопками. (например № 26)

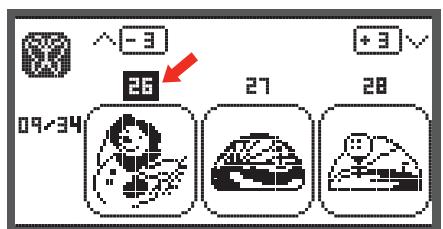


- Нажмите кнопку OK, чтобы открыть дисплей редактирования.




**ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ:**

На экране обработки можно перемещать мотив нажатием соответствующей кнопки вперед и назад & вправо/влево или изменять в размере от 80% до 120%, а также поворачивать. Подробное описание см. на стр. 27.

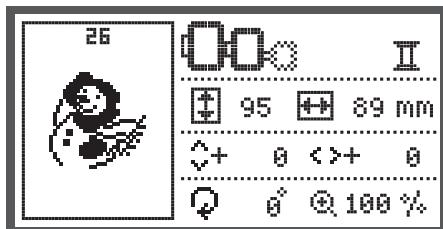


- Нажмите кнопку OK и подготовьте вышивание.
 - Появится сообщение, требующее от Вас проверить размеры вышивальных пялец.
- Чтобы открыть экран вышивания, подтвердите кнопкой OK. Сейчас Вы можете начать вышивать.

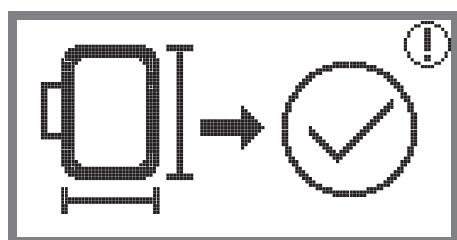

Встроенные алфавиты для вышивания

- Нажмите кнопки со стрелками, чтобы выбрать встроенные образцы и нажмите кнопку OK.

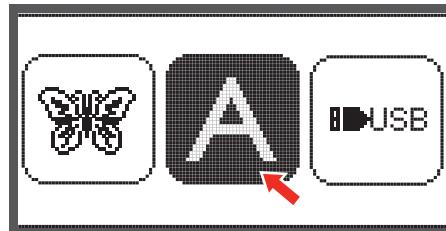

- Выберите буквы с помощью кнопок со стрелками.
- Кнопкой OK выберите желаемую букву.
- Чтобы удалить букву, нажмите кнопку clr.

Чтобы одновременно пройти вперед и назад 3 буквы.

- Нажмите кнопки прокрутки вверх/вниз.



- Поставьте курсор на символ в нижнем правом уголке.

Переключайте от строчных букв к заглавным / специальным знакам/цифрам & символам

- путем нажатия кнопки OK.

ABC – Заглавные буквы

abc – Строчные буквы


123 – Специальные знаки

äæ – Цифры и символы


- Задайте несколько букв, например Abc.
- После редактирования установите курсор на символ справа в середине.



- Кнопкой OK откройте дисплей редактирования

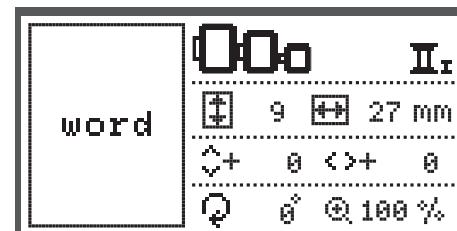


- Нажмите кнопку OK и подготовьте вышивание.
 - Появится сообщение, требующее от Вас проверить размеры вышивальных пялец.
- Чтобы открыть экран вышивания, подтвердите кнопкой OK. Сейчас Вы можете начать вышивать.

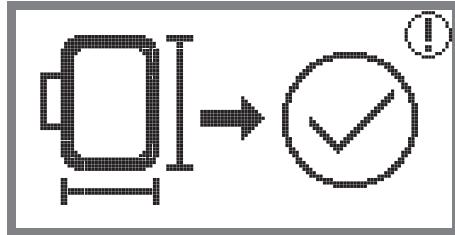

Образцы от флешки USB

В вышивальном модуле имеется порт для подключения флешки USB.

Через флешку USB Вы можете перенести вышивальные мотивы на Вашу машину, и вышивальные мотивы можно вызывать с флешки USB.

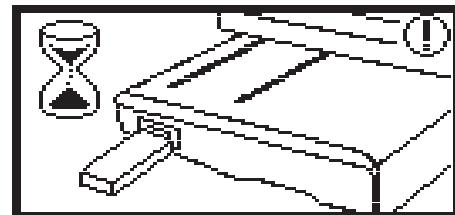


Установка и снятие флешки USB

- Вставьте флешку USB в USB-порт на левой стороне вышивального модуля.
- Чтобы снять флешку USB, осторожно вытащите ее.



Вызов мотива с флешки USB


- Кнопками со стрелками выберите символ "USB" и нажмите кнопку OK.

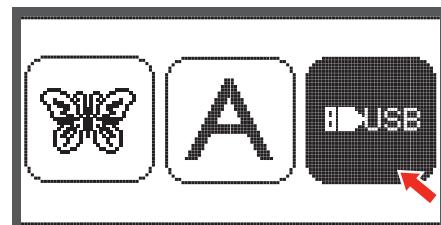

- Кнопками со стрелками выберите желаемый мотив и нажмите кнопку OK.



Вышивальная машина может считывать только формат .exp.

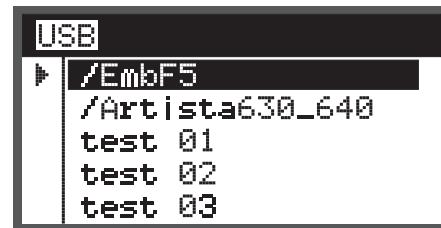


Начало вышивания

После завершения подготовительных работ Вы можете начинать вышивать.

Если используются только образцы .exp из Интернета, информацию о цветах можно будет найти в их документах.



- Подготовьте вышивальные нитки, заправьте иглу и установите вышивальную лапку.




- Заправьте нитку через отверстие в вышивальной лапке и слегка удерживайте ее левой рукой.




Внимание!

Если нитку потянуть слишком сильно, игла может сломаться или согнуться.



Во время вышивания следите за тем, чтобы ничего не касалось вышивальной консоли. Иначе вышивальный мотив может перекоситься.

- Опустите лапку

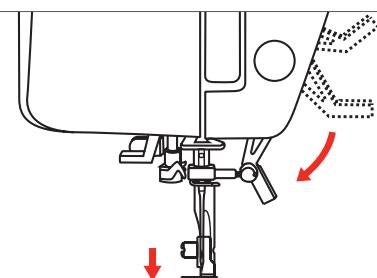


ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:


Прежде чем нажать кнопку пуска-остановки, нажмите кнопку OK, потом можно кнопками прокрутки сдвинуть первый стежок на нужную позицию.

Это применяется в первую очередь при вышивании бордюров.

- Нажмите кнопку Start/Stopp для пуска машины
- После 5 - 6 стежков нажмите кнопку Start/Stopp повторно, чтобы остановить машину.




- Приподнимите лапку
- Обрежьте нитку в начале вышивки
- Опустите лапку
- Для продолжения вышивания нажмите кнопку Start/Stopp.

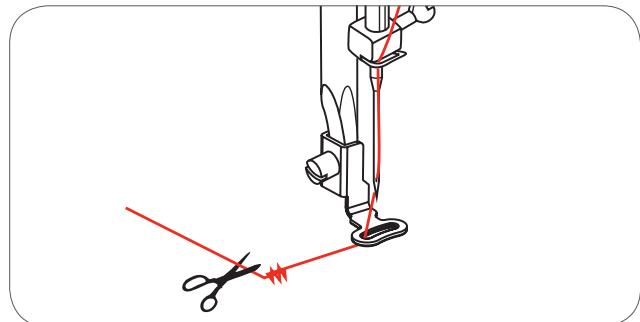

После вышивания первого фрагмента одного цвета машина останавливается автоматически.

- Появится сообщение «поднять лапку».

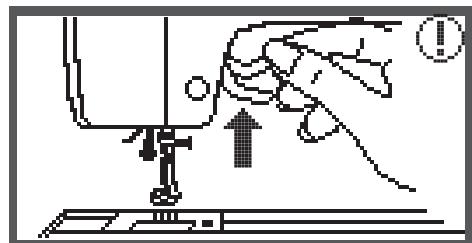



Поднимите лапку и замените верхнюю нитку согласно указаниям на дисплее.



- Заправьте следующий цвет и подтвердите кнопкой OK.
- Повторите эту процедуру.

Если мотив вышит или вырезан до конца, машина автоматически останавливается и появляется это сообщение.

- Нажмите кнопку OK, чтобы опять вернуться в область обработывания и снова вышить или вырезать тот же мотив.
- Нажмите кнопку возврата Exit, чтобы вернуться к основному дисплею и выбрать другой мотив.

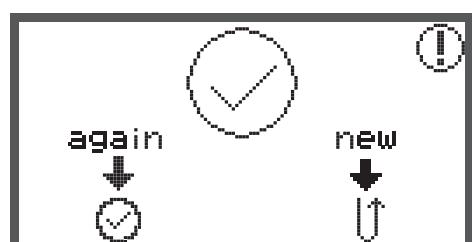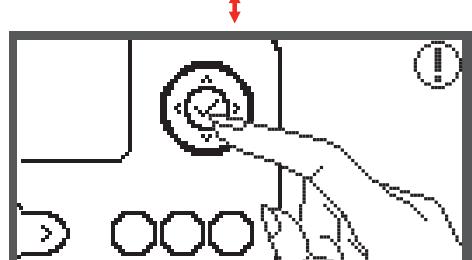

**ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ:**

Для облегчения вdevания нитки нового цвета и для лучшего обрезания ниток можно сдвинуть пальцы вперед нажатием кнопки Auto-Lock/Ablauf. При повторном нажатии кнопки Auto-Lock/Ablauf пальцы вернутся в правильное положение.


Редактирование образца вышивки

Базовая настройка

Вы можете обрабатывать мотивы, чтобы создать оригинальные вышивки.

После выбора вышивального мотива


- Нажмите кнопку OK, чтобы открыть дисплей редактирования.

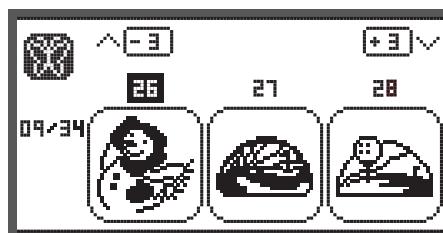

Вышивальные пяльцы



Эти символы начинают светиться, если были изменены размеры мотива или рекомендуемых вышивальных пялец или если был изменен общий вид.

Символы пялец, обрамленные серым цветом, не могут быть использованы.

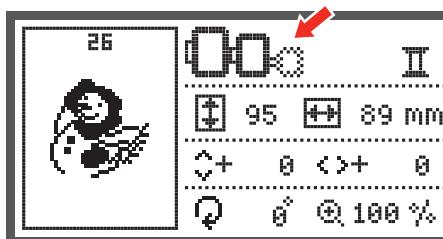

Зеркальное отображение образца

- Нажмите кнопку зеркального отображения, чтобы зеркально перевернуть образец слева/направо.
 - На ЖК-дисплее появится символ "Зеркальный поворот".

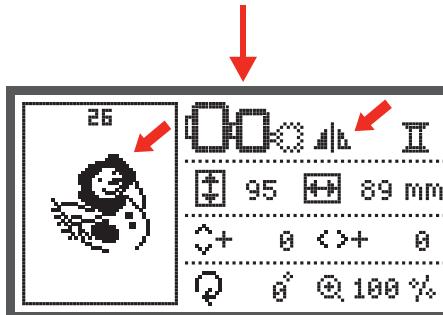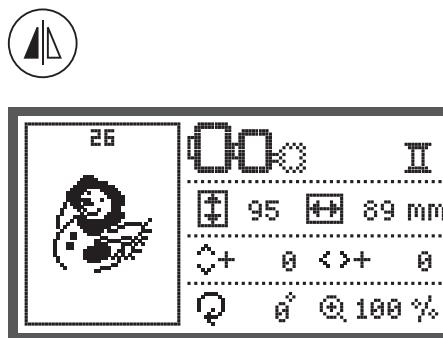

Изменение размера образца


- Нажмите кнопку для изменения размера образца.

Вы можете изменять оригинальные размеры мотивов от 80% до 120%.


Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к меню изменения размера.

Кнопками со стрелками измените размер. При каждом нажатии = изменение на 5%.



- Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить мотив.

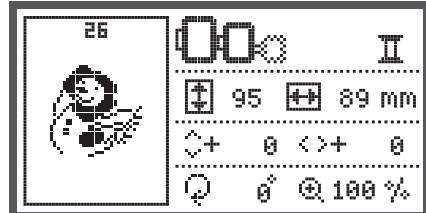

- Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить мотив.

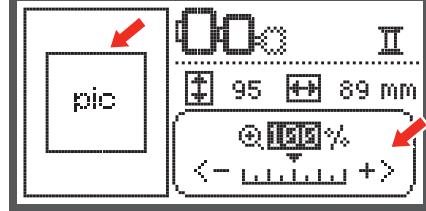

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новый размер и возвратиться к меню редактирования.

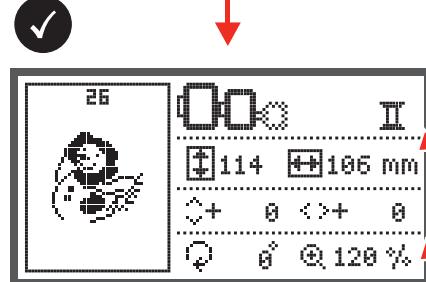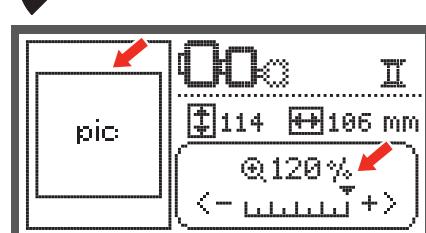


ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ:

Не все вышивальные образцы годятся для уменьшения до 80%.


Поворот образца

- Нажмите эту кнопку, чтобы повернуть образец

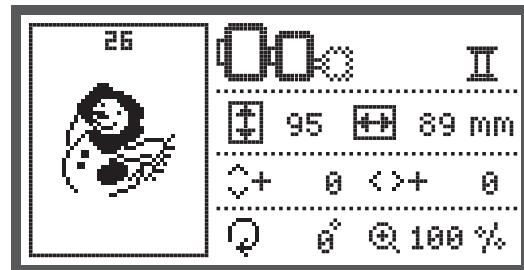

При каждом нажатии образец вышивки будет поворачиваться шагами по 90° по часовой стрелке

Появится символ «Поворот образца».

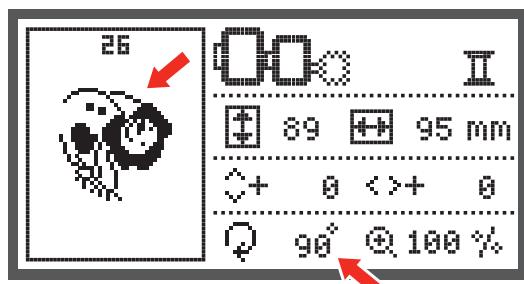


Одноцветные и многоцветные образцы

- Нажмите эту кнопку, чтобы изменить настройку "одноцветные" или "многоцветные" образцы.



II Многоцветные образцы

II Одноцветные образцы

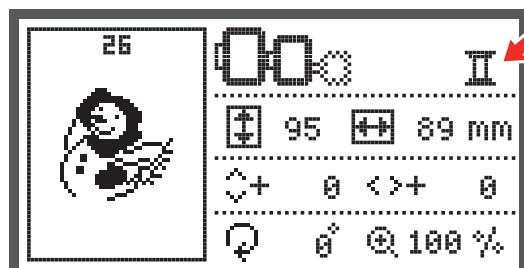

Дополнительные настройки

- Нажмите кнопку, чтобы открыть программу Setup и изменить установки вышивания.
- Повторно нажмите кнопку, чтобы сохранить новые установки и выйти из программы Setup.


В программе Setup можно индивидуально изменить настройки или функции для вышивания.

В программе имеются 6 функций, функцию можно выбрать кнопками прокрутки.

CutWork Tool

Базовой настройкой является швейная игла.


- Кнопками прокрутки можно выбрать инструмент CutWork.
- Кнопкой OK подтвердите выбор.

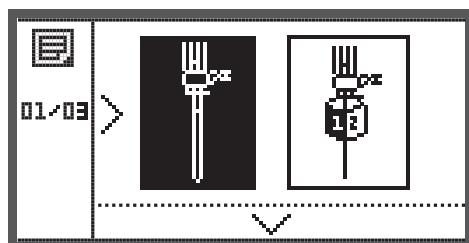

Опция дюймы/ мм

Базовая настройка = мм.


- Кнопками со стрелками Вы можете выбирать между индикацией в дюймах или в мм.

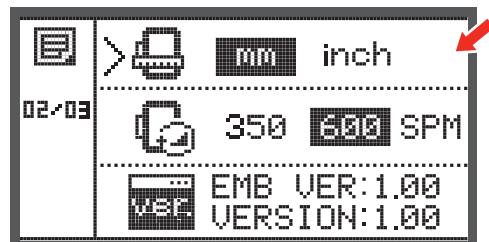


Максимальная скорость при вышивании

Базовая настройка = 600 стежков в мин.

- Кнопками со стрелками можно установить максимальную скорость при вышивании в пределах от 350 до 600 стежков в мин.

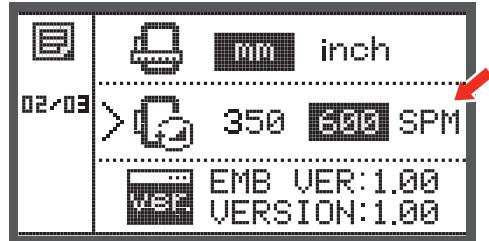


Информация о встроенной версии ПО

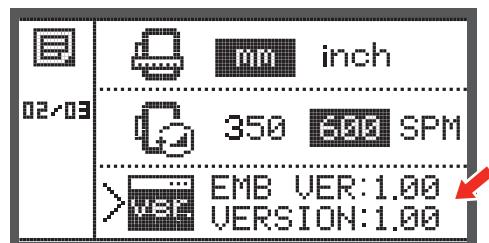


Зуммер (акустический сигнал)

Путем нажатия этой кнопки акустический сигнал включается или выключается.

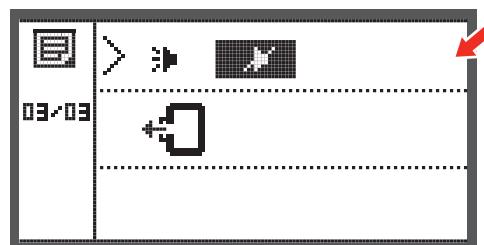

Возвращение вышивальной консоли в исходное положение

- Нажмите кнопку OK и вышивальная консоль возвращается в исходное положение.

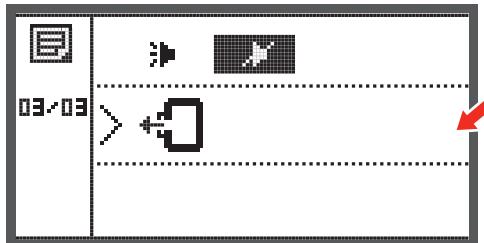

Внимание!


Никогда не возвращайте вышивальную консоль, когда пяльцы еще прикреплены на ней.

Загрузка дизайна после прерывания


- Нажмите кнопку, чтобы открыть экран выбора типа.




- Кнопками прокрутки выберите папку с встроеннымными вышивальными образцами или содержание накопителя USB.

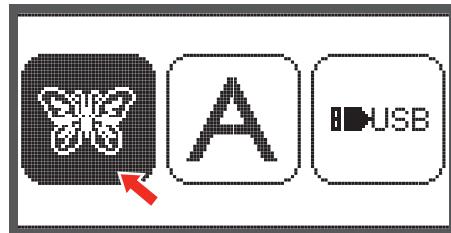


- Кнопкой OK подтвердите выбор.

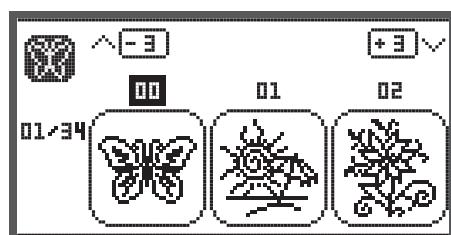


- Кнопками прокрутки выберите нужный дизайн или задайте цифровыми кнопками номер нужного дизайна.

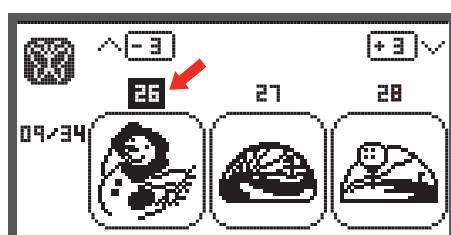


- Предпримите все необходимые обработки, например, зеркальный поворот, изменение размеров, вращение

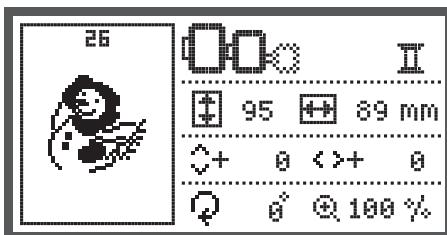

- Нажмите кнопку OK, чтобы подготовить вышивание.
 - Появится предупредительное сообщение, напоминающее о том, что нужно проверить размер пялец.

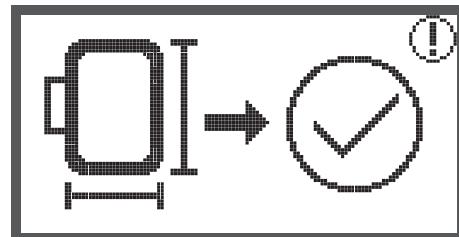


- Подтвердите кнопкой OK и откройте экран вышивания, .

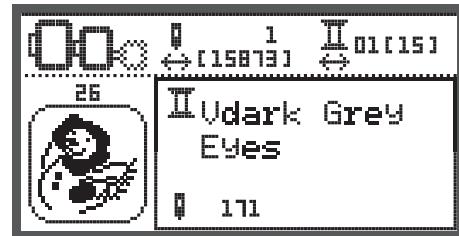


- Нажимайте кнопку до тех пор, пока не дойдете до последнего вышитого цвета в дизайне.



- Нажимайте кнопку до тех пор, пока не дойдете до последней вышитой позиции стежка в дизайне.



- Опустите лапку и нажмите кнопку пуска-остановки, чтобы начать вышивание.

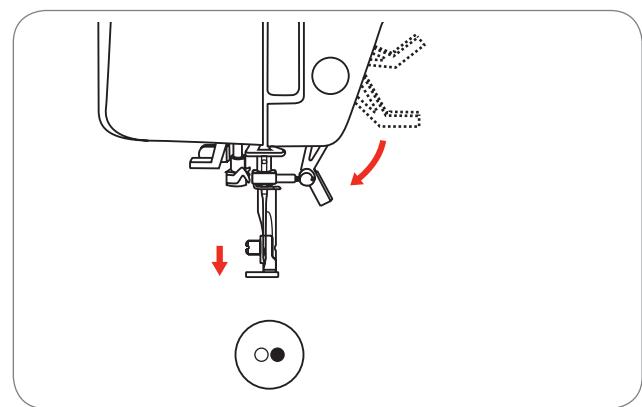

**ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ:**

Рекомендуется запоминать все произведенные обработки дизайна. Это дает возможность вышивать дизайн дальше без прерывания и без ошибок.

BERNINA CutWork Tool*

* Инструмент BERNINA CutWork это специальная принадлежность. Она не входит в комплект поставок этой машины.



ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Просьба НЕ заменять игольную пластину, если Вы работаете с CutWork.



Внимание!

Установите главный выключатель на «О», если будут производиться следующие действия.

Инструмент CutWork Tool это очень острая принадлежность. Требуется особая осторожность во время работы в области острого ножа. Инструкцию по эксплуатации инструмента CutWork нужно обязательно прочитать.

Подготовка

Закрепите штопальную/вышивальную лапку


- Ослабьте винт иглодержателя (а) и снимите иглу.
- Поверните инструмент CutWork между № 1 и № 2.
- Установите инструмент CutWork плоской стороной назад и протолкните его вверх до упора (б).
- Снова затяните винт иглодержателя (а).
- Поверните инструмент CutWork обратно к № 1.
- Вставьте вышивальный модуль.



ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

В режиме CutWork сенсор ниток отключен.


Если выбрать дизайн CutWork, машина произведет все необходимые установки автоматически.

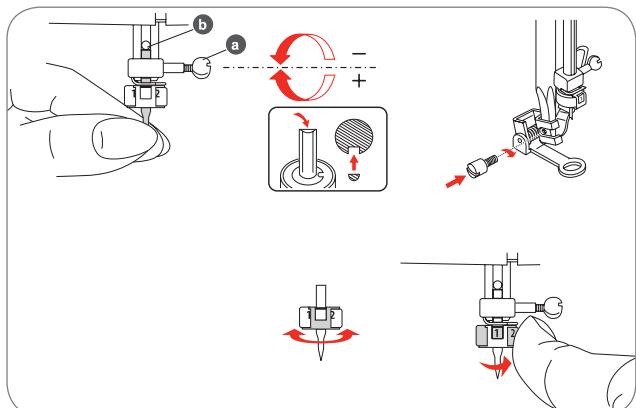


Переход от режима вышивания к режиму резания

Соответственно выбранному дизайну машина произведет все необходимые установки автоматически.

- Переход от режима вышивания к режиму резания можно произвести и вручную.

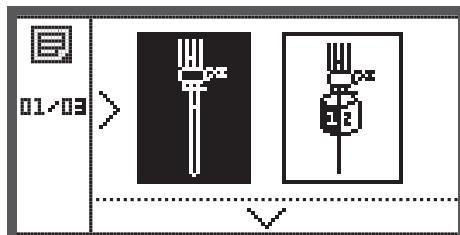


- Откройте программу Setup и выберите инструмент кнопками прокрутки CutWork или швейную иглу.

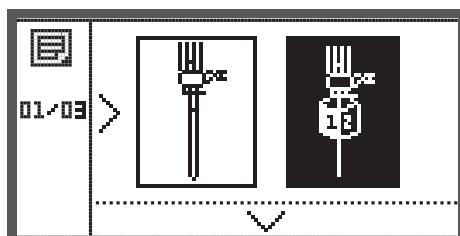

- Для подтверждения нажмите кнопку OK.



- В режиме резания откроется следующее изображение.

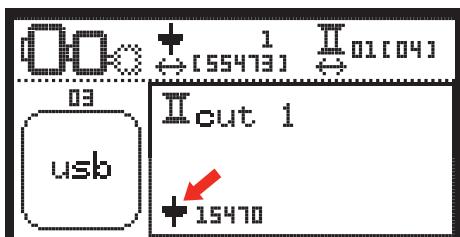


- В режиме вышивания откроется следующее изображение.




Начало резания

Загрузите дизайн CutWork с накопителя USB на машину.

- Экран покажет дизайн CutWork с „положением 1“

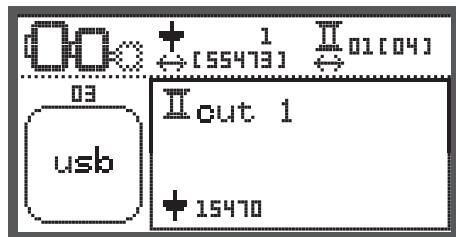


- Нажмите кнопку Start/Stopp и начинайте резать
 - Если положение 1 завершено, машина автоматически останавливается. На дисплее появляется сообщение „Поднять лапку“.

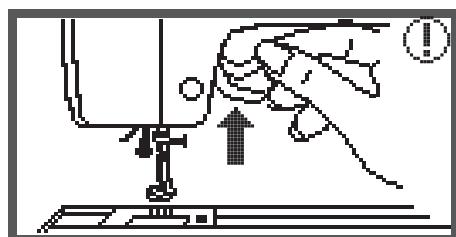

- С поднятой лапкой ведите инструмент CutWork согласно информации на дисплее к следующему положению.




- Поверните инструмент CutWork к следующему положению и подтвердите кнопкой OK.
- Повторите этот процесс

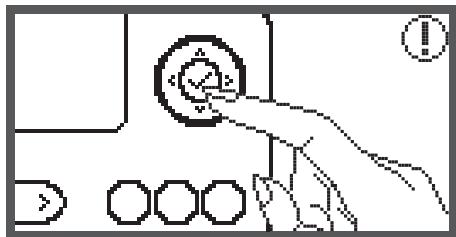

Когда процесс резания завершится, машина автоматически остановится и появится это сообщение.

- Нажмите кнопку OK, чтобы опять вернуться в область обработывания и снова вышить или вырезать тот же мотив.
- Нажмите кнопку возврата Exit, чтобы вернуться к основному дисплею и выбрать другой мотив.

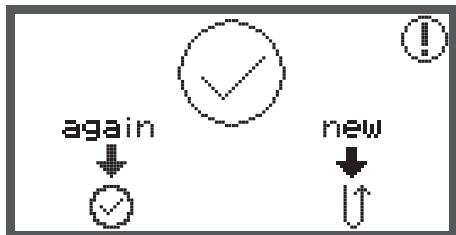

Предупреждение


Функция предупреждения

Сообщение с предупреждением

Дисплей с предупреждением


Лапка не опущена

Это сообщение появится, если кнопка Start/Stopp или кнопка позиции иглы была нажата, а лапка еще поднята.

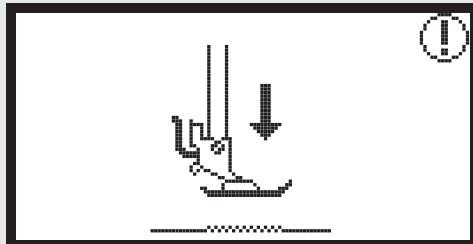


Лапка не поднята

Это сообщение появится, если вышивальный модуль начинает инициализацию, а вышивальная лапка еще опущена.

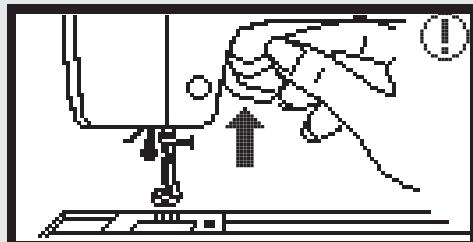


Намотка шпульки

Это сообщение появится во время намотки шпульки.

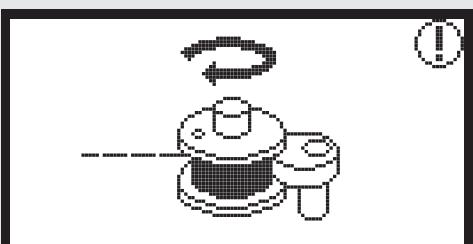

Отведите шпульку влево.


Это сообщение появится, если моталка еще включена.

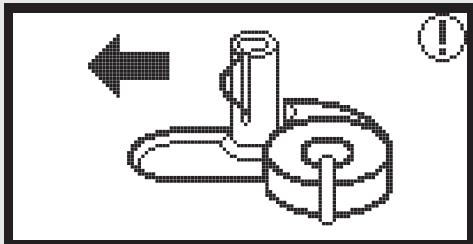

Обрыв верхней нитки

Это сообщение появится при обрыве верхней нитки.

- Просьба проверить верхнюю нитку и заправить ее заново.

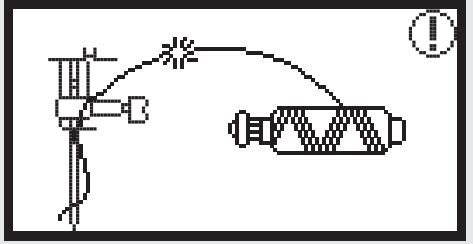


Сообщение с предупреждением

Дисплей с предупреждением


Нижняя нитка закончилась.

Это сообщение появится, если нитка на шпульке кончится.

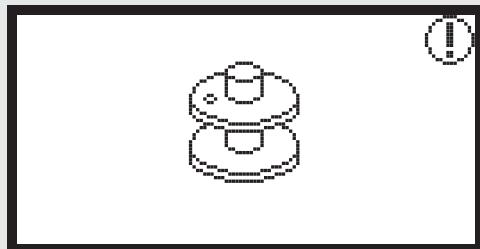


Рычажок петельной лапки не опущен.

Это сообщение появится, если был выбран петельный или штопальный стежок и была нажата кнопка Start/Stopp, в то время как рычажок петельной лапки еще поднят.

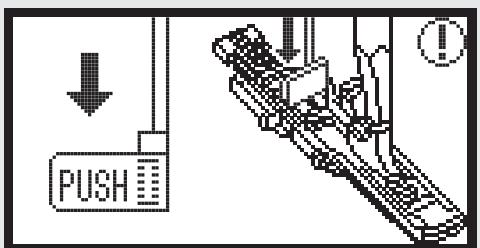


Рычажок петельной лапки не поднят.

Это сообщение появится, если был выбран стежок, отличный от петельного или штопального, и была нажата кнопка Start/Stopp, в то время как рычажок петельной лапки еще опущен.

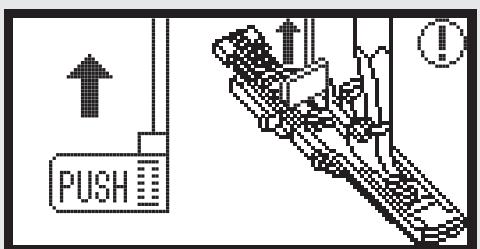


Снимите вышивальные пяльцы

Это сообщение требует от Вас снять вышивальные пяльцы, если вышивальный модуль начинает инициализацию.

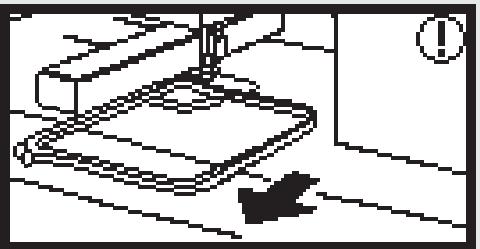

Нажмите кнопку OK для подтверждения

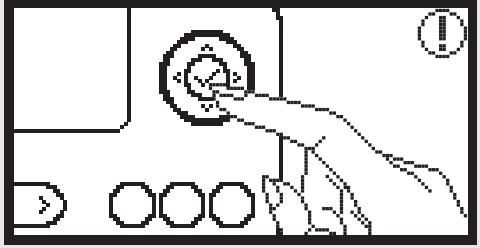





Предупреждение

Сообщение с предупреждением

Чтобы поднять иглу, нажмите кнопку "Игла вверх/вниз".

Это сообщение появится, если машина устанавливается с подключенным модулем и игла опущена.

Дисплей с предупреждением

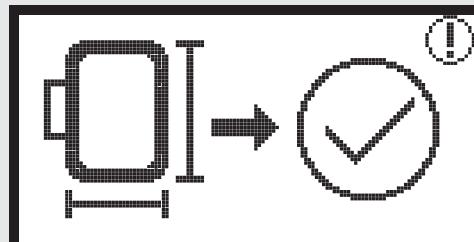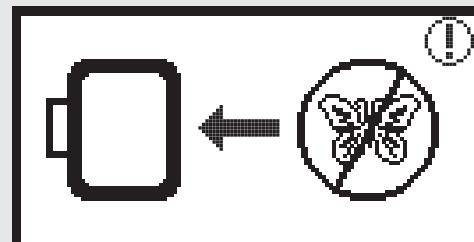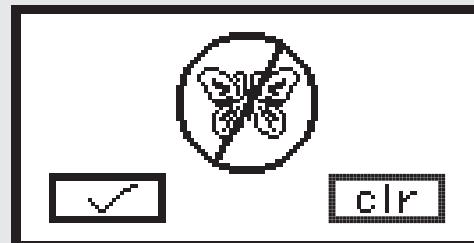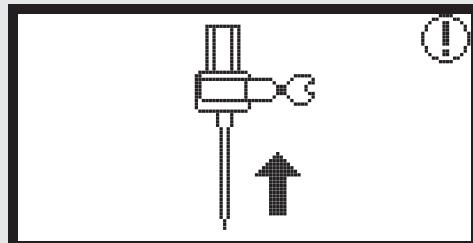

Удалить мотив?

Это сообщение появится, если машина в режиме вышивания и нажимается эта кнопка.

Нельзя импортировать этот мотив вышивки.

Это сообщение появится, если машина находится в режиме USB, выбранный вышивальный мотив слишком велик для вышивальных пялец (110*170 MM) или если он содержит более чем 30 цветов.

Проверьте размер вышивальных пялец

Если появится это сообщение, проверьте размер вышивальных пялец.

Смените цвет нитки

Если появится это сообщение, смените цвет нитки.

Сообщение с предупреждением


Вышивать дальше или выбрать новый мотив?
 Это сообщение появится, если мотив выполнен.
 Нажмите кнопки, чтобы заново вышить мотив или
 чтобы выбрать другой мотив.

Дисплей с предупреждением




Данные не могут быть распознаны

Это сообщение появится, если данные выбранного мотива повреждены.

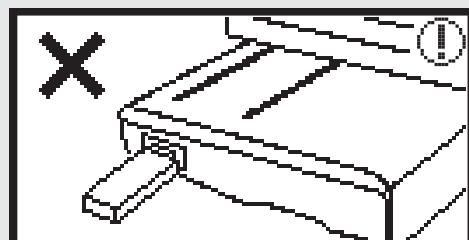



Загрузка

Идет загрузка вышивального мотива.

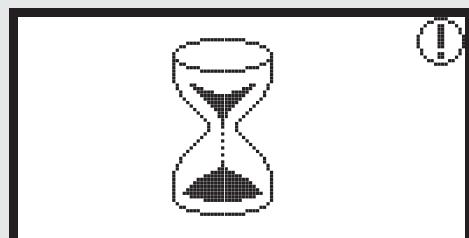

Выключите машину. Штеккер неправильно вставлен.

Это сообщение появится, если штеккер вышивального модуля неправильно вставлен.

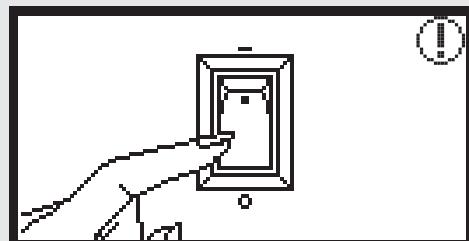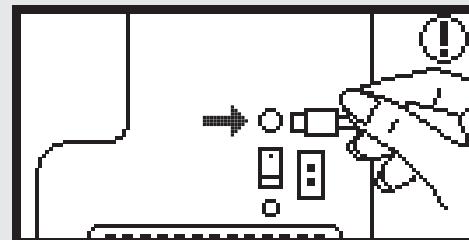



Предупреждение

Сообщение с предупреждением

Вышивальный модуль неправильно подключен.


Это сообщение появится, если вышивальный модуль неправильно подключен.

Дисплей с предупреждением

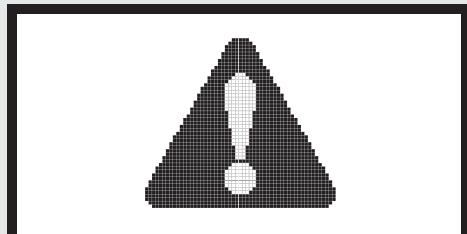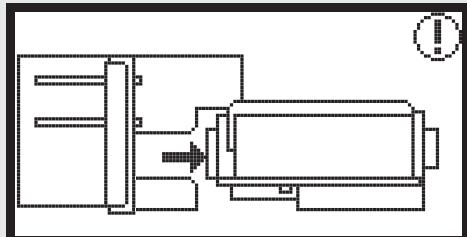

Консоль вышивального модуля перемещается.


Это сообщение появится, если вышивальный модуль начинает инициализацию.

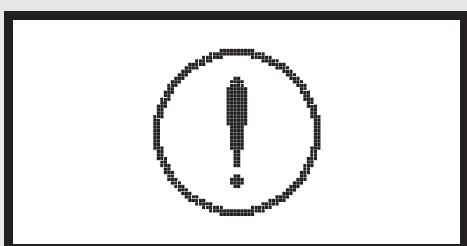

Швейная машина блокирована.

Восклицательный знак означает, что запуталась или защемилась нитка и вал махового колеса не может вращаться.

Чтобы решить проблему, проверьте пожалуйста "каталог устранения неполадок" на стр. 42-43.

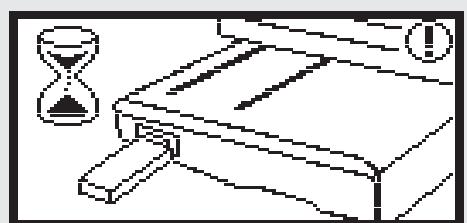

Это сообщение появится в то время, когда данные будут считываться с USB.

Акустический сигнал предупреждения

- При правильном обслуживании:
 - 1 гудок
- Если запоминающее устройство заполнено 20-ю элементами образцов:
 - 3 коротких гудка
- При неправильном обслуживании:
 - 3 коротких гудка
- При неполадках и блокировке машины:
 - 3 коротких гудка



Это значит, что нитка перекрутилась или застряла, и ось маховика не может двигаться. Пожалуйста, просмотрите каталог для «устранения неполадок», чтобы найти решение. После решения проблемы машина будет продолжать шить.



ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Если эта проблема появится снова, нужно обратиться в специализированную мастерскую.



ВНИМАНИЕ!

Если нитка во время шитья застревает в челноке, это мешает движению иглы. Если Вы будете дальше использовать пусковую педаль, защитный выключатель полностью остановит машину. Выключите и снова включите главный выключатель.

Устранение неполадок

Устранение неполадок

Прежде чем отнести свою машину ближайшему дилеру, проверьте следующие моменты. Если проблема не разрешилась, обратитесь в магазин, в котором Вы приобрели машину или к своему дилеру.

Неполадка	Причина	Устранение неполадки	Страница
Машинка заблокирована	<ul style="list-style-type: none">• Машина не включена.• Машина не подключена к сети.	<ul style="list-style-type: none">– Включите машину.– Подсоедините к машине сетевой шнур и вставьте вилку в розетку.	
Швейный модуль не перемещается.	<ul style="list-style-type: none">• Швейный модуль неправильно настроен.• Не выбран мотив вышивки.	<ul style="list-style-type: none">– Наладьте вышивальный модуль правильно.– Выберите мотив вышивки.	9 20
Качество вышивки не удовлетворяет.	<ul style="list-style-type: none">• Нитка запуталась или шпульный колпачок и т.д. засорился.• Неправильное натяжение ниток.• Ткань натянута в пяльцах не туго. Ткань слабо натянута.• Не используется стабилизатор.• Объекты лежат поблизости от вышивальной консоли или вышивальных пялец.• Материал, который выходит из вышивальных пялец, создает проблемы.	<ul style="list-style-type: none">– Распутайте или снимите нитку. Если засорился шпульный колпачок, прочистите область челнока.– Отрегулируйте натяжение верхней нитки.– Затяните материал в пяльцах туго.– При вышивании эластичных тканей, тонких или рыхлых тканых материй или тканей, у которых стежки легко затягиваются, всегда используйте стабилизатор.– Если при вышивании вышивальная консоль или вышивальные пяльцы касаются какого-нибудь объекта, мотивы будут перекошены. – Не кладите никаких предметов в область движения вышивальных пялец.– Еще раз туго натяните ткань, чтобы она не создавала проблем, поверните вышивальный мотив и вышивайте его.	12 15

Неполадка	Причина	Устранение неполадки	Страница
Качество вышивки не удовлетворяет.	<ul style="list-style-type: none"> • Вышивается тяжелая ткань, а остальная ткань свисает со стола. 	<ul style="list-style-type: none"> – Если тяжелая часть ткани при вышивании свисает со стола, это может повлиять на вышивальный модуль. – Облегчите вес ткани во время вышивания. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ткань продолжает висеть. Она застряла. 	<ul style="list-style-type: none"> – Остановите машину и правильно разложите материал. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Вышивальная консоль была сдвинута, в то время как вышивальные пяльцы устанавливались или удалялись. 	<ul style="list-style-type: none"> – Если вышивальная консоль сдвигается при удалении или установлении вышивальных пялец, мотив может перекоситься. – Осторожно устанавливайте или удаляйте вышивальные пяльцы. 	

Старт Screen


00 - Butterfly



4'086

71.9 MM

49.2 MM

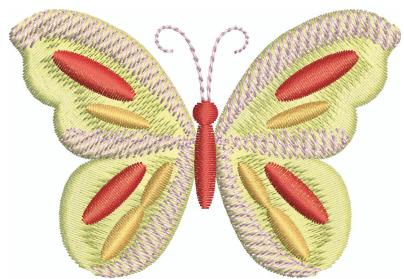

Colors

1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

01 - Beach Logo



5'622

100.4 MM

89.6 MM



Colors

1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

02 - Jewel Flower



3'741

80.8 MM

95.2 MM



Colors

1		2	
---	--	---	--

03 - Night Balloon



12'017

72.4 MM

91.8 MM



Colors

1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13							

04 - Parrot



16'929

73.8 MM

129.8 MM



Colors

1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	

05 - Lil' Fish



8'045

76.2 MM

76 MM



Colors

1		2		3		4	
5							

Образцы обзор


06 - Hummingbird



4'936

92.2 MM

69.8 MM

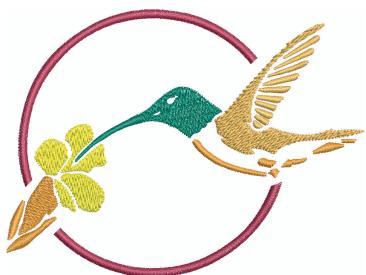

Colors

1		2		3		4	
5		6					


07 - Pop Flowers



7'637

63.4 MM

64.0 MM



Colors

1		2		3		4	
5							

Времена года

08 - Scarecrow



10'547

77.4 MM

98.6 MM



Colors

1		2		3		4	
5		6		7		8	
9							


09 - Happy Sun



9'535

70.4 MM

69.7 MM



Colors

1		2		3		4	
5							

10 - Camping



14'267

88.1 MM

67.5 MM



Colors

1	[Dark Green]	2	[Dark Blue]	3	[Light Blue]	4	[Brown]
5	[Orange]	6	[Light Orange]	7	[Cyan]	8	[Light Blue]
9	[Yellow]	10	[Yellow]	11	[Yellow]	12	[White]
13	[Grey]	14	[Orange]				


11 - Shells and Starfish



8'675

88.4 MM

69.7 MM



Colors

1	[Yellow]	2	[Light Tan]	3	[Pink]	4	[Orange]
5	[Light Pink]	6	[Red]	7	[Dark Red]	8	[Brown]
9	[Brown]						

12 - Big Fireworks



7'283

80.5 MM

126.2 MM



Colors

1	[Green]	2	[Pink]	3	[Blue]	4	[White]
5	[Green]	6	[Cyan]	7	[Red]		


13 - Fireworks



6'308

80.8 MM

99.0 MM



Colors

1	[Pink]	2	[White]	3	[Blue]	4	[Dark Blue]
5	[Red]	6	[Orange]	7	[White]	8	[Pink]

14 - Pumpkins & Vine



11'165

88.8 MM

66.4 MM



Colors

1	[Olive Green]	2	[Light Green]	3	[Olive Green]	4	[Orange]
5	[Orange]	6	[Red]	7	[Orange]	8	[Green]
9	[Olive Green]	10	[Dark Green]				

15 - Pumpkins 2



10'441

99.8 MM

87.4 MM




Colors

1	[Light Tan]	2	[Brown]	3	[Dark Brown]	4	[Yellow]
5	[Green]	6	[Light Green]	7	[Orange]	8	[Red]
9	[Red]	10	[Green]	11	[Green]	12	[Brown]
13	[Gold]	14	[Orange]	15	[Yellow]	16	[Gold]

Образцы обзор


16 - Fall Corner

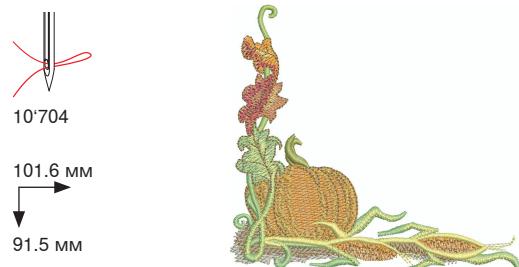

Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]	3	[Color Box]	4	[Color Box]
5	[Color Box]	6	[Color Box]	7	[Color Box]	8	[Color Box]
9	[Color Box]	10	[Color Box]	11	[Color Box]	12	[Color Box]

17 - Fall Leaves

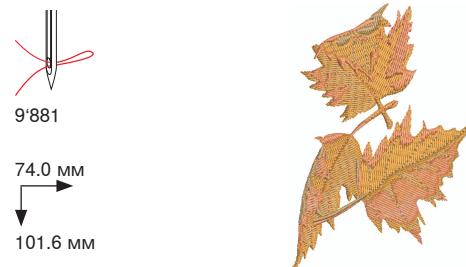

Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]	3	[Color Box]
---	-------------	---	-------------	---	-------------

18 - Pine Cones



Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]	3	[Color Box]
---	-------------	---	-------------	---	-------------


20 Santa 1



Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]	3	[Color Box]	4	[Color Box]
5	[Color Box]	6	[Color Box]	7	[Color Box]	8	[Color Box]
9	[Color Box]	10	[Color Box]	11	[Color Box]	12	[Color Box]
13	[Color Box]	14	[Color Box]	15	[Color Box]	16	[Color Box]
17	[Color Box]	18	[Color Box]	19	[Color Box]	20	[Color Box]
21	[Color Box]	22	[Color Box]	23	[Color Box]	24	[Color Box]

19 - Summer

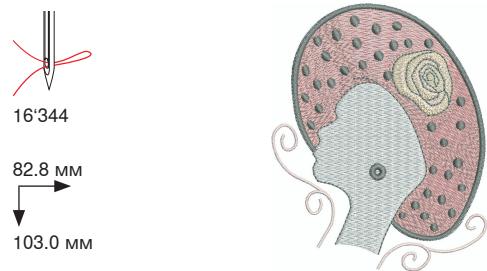

Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]	3	[Color Box]	4	[Color Box]
5	[Color Box]	6	[Color Box]	7	[Color Box]	8	[Color Box]

21 Santa 2



7'691

66.8 MM

102.0 MM



Colors

1		2		3		4	
5		6		7			

22 - Candle



8'271

100.8 MM

113.8 MM



Colors

1	
---	--


23 - Redwork Ornament



3'260

98.8 MM

62.6 MM

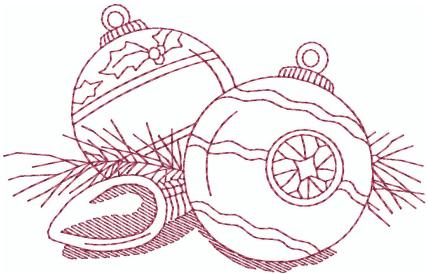

Colors

1	
---	--


24 - Redwork Candy Cane



5'090

66.0 MM

97.4 MM



Colors

1	
---	--


25 - Snowflake



4'708

76.4 MM

76.2 MM



Colors

1	
---	--

26 - Breezy (Snowman)



15'888

89.0 MM

95.2 MM



Colors

1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15			

Образцы обзор

Спорт


27 - Sunrise on the Greens



Colors

1	Yellow	2	Orange	3	Light Green	4	Dark Green
5	Green	6	Dark Green	7	Green	8	White
9	Black						

28 - Golf

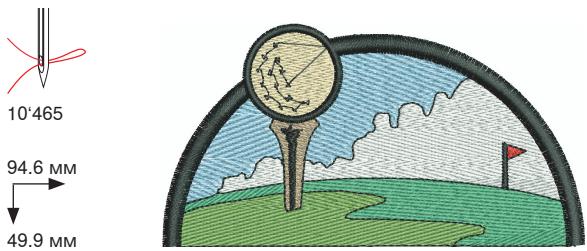

Colors

1	Blue	2	White	3	Yellow	4	Dark Green
5	Green	6	Brown	7	Red	8	Black

29 - Baseball



Colors

1	Light Green	2	White	3	Red	4	Dark Green
5	Black	6	Dark Blue	7	Light Blue		


30 - Soccer Player



Colors

1	Dark Blue
---	-----------


31 - Soccer Smiley

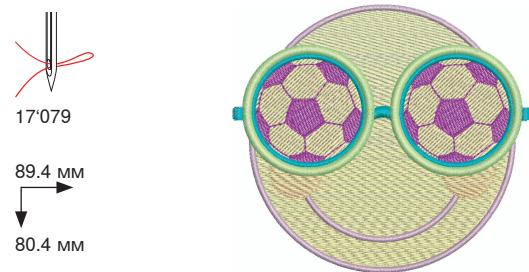

Colors

1	Yellow	2	Purple	3	Yellow	4	Yellow
5	Orange	6	Pink	7	Cyan	8	Light Green


32 - Blue Race Car

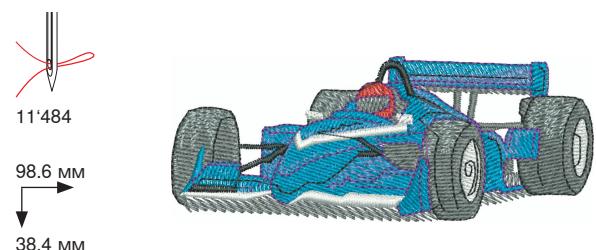

Colors

1	Grey	2	Grey	3	Red	4	Blue
5	Dark Blue	6	Purple	7	White	8	Black


33 - Motorcycle

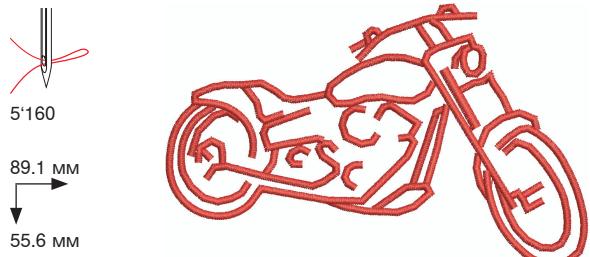

Colors

1


34 - Sailing

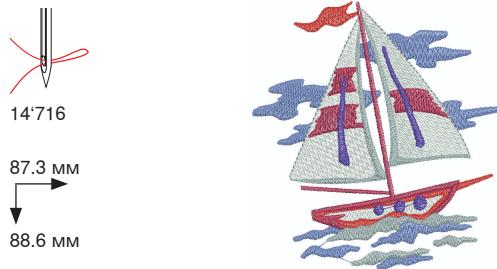

Colors

1	2	3	4
5	6	7	8

35 - Fishing

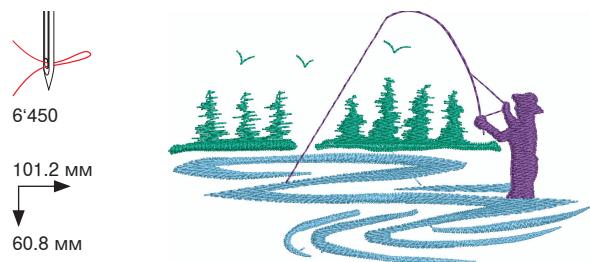

Colors

1 2 3


36 - Hunting



Colors

1


37 - Baseball

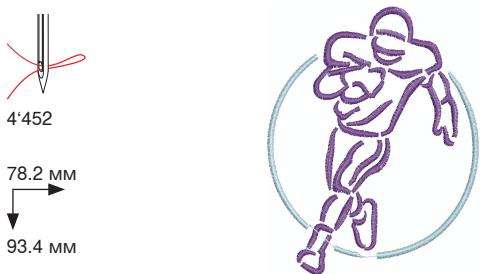

Colors

1 2

38 - Snowboarding

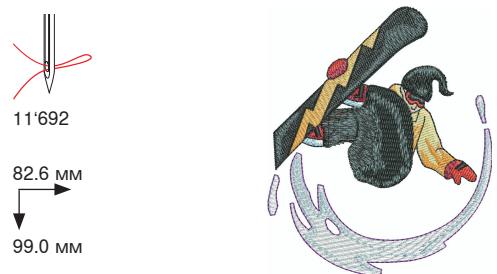


Colors

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Украшение

39 - Milky Way Ellipse

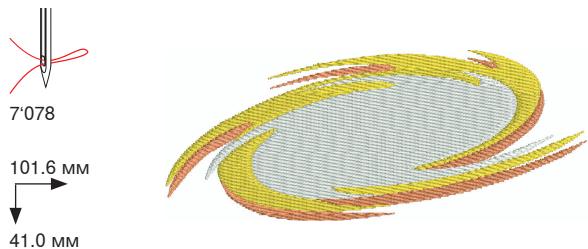

Colors

1 2 3


40 - Pop Flower 1



Colors

1 2 3


41 - Sewing Border

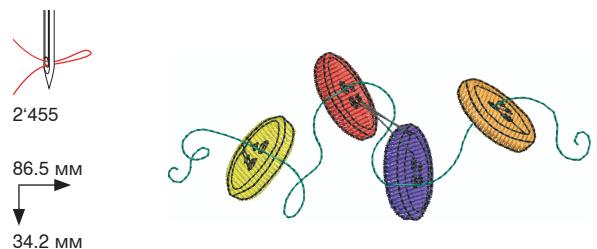

Colors

1 2 3
5 6

42 - Heart Monogram

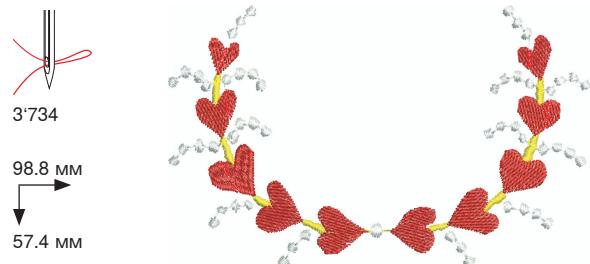

Colors

1 2 3

43 - Lace Bouquet



Colors

1 2 3

44 - Heart Design



Colors

1 2 3 4

45 - Lace Heart Border



12'428

67.0 MM

151.6 MM



Colors

1

46 - Flowered Heart



5'192

70.4 MM

89.0 MM



Colors

1	2	3	4
5	6	7	8


47 - Fancy Gizmo Border



2'665

98.6 MM

33.2 MM

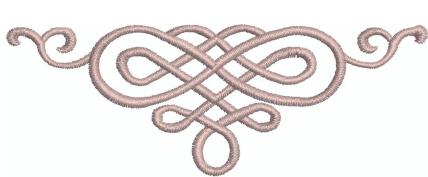

Colors

1

48 - Lace Flower



7'276

56.5 MM

98.6 MM



Colors

1


49 - Lace Paisley



6'188

71.1 MM

97.9 MM



Colors


1

Цветы

50 - Lily

14'243

95.4 MM
87.4 MM



Colors

1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

51 - Aster

8'531

72.0 MM
89.2 MM




Colors

1		2		3		4		5		6	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

52 - Flowers 3

6'707

58.8 MM
71.9 MM



Colors

1		2		3		4		5		6	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

53 - White Daisies

15'642

76.2 MM
268.1 MM




Colors

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--

54 - Sunflower Border

4'903

98.8 MM
21.8 MM



Colors

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

55 - Daisy Wreath

7'995

86.3 MM
87.1 MM



Colors

1		2		3		4		5	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

56 - 3 Sunflowers



16'592

98.6 MM
↓
71.4 MM



Colors

1		2		3		4	
5		6		7		8	
9							

57 - 2 Roses



17'255

71.0 mm
↓
136.0 mm



Colors

1		2		3		4	
5		6					

58 - Magnolia & Dogwood Corner



23'636

107.0 MM
↓
138.8 MM



Colors

1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19			

59 - Flowers 3



3'667

90.6 MM
↓
127.0 MM



Colors

1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13							

60 - Flowers



2'442

86.0 MM
↓
117.8 MM



Colors


1		2		3		4	
5		6					

61 - Grapes 1



4'076

61.2 MM
↓
65.4 MM



Colors


1		2		3		4	
5							

Образцы обзор

62 - Strawberries



7'984

62.5 MM
90.5 MM

Colors

1	[Color Swatch]	2	[Color Swatch]	3	[Color Swatch]	4	[Color Swatch]
5	[Color Swatch]	6	[Color Swatch]	7	[Color Swatch]	8	[Color Swatch]
9	[Color Swatch]						

63 - Floral Border



3'437

98.0 MM
34.0 MM

Colors

1	[Color Swatch]	2	[Color Swatch]
---	----------------	---	----------------

64 - Boston Ivy




6'944

85.3 MM
88.9 MM

Colors

1	[Color Swatch]	2	[Color Swatch]
---	----------------	---	----------------

65 - Flower Chain



4'675

132.6 MM
51.8 MM

Colors

1	[Color Swatch]
---	----------------

66 - Flower Frill




5'977

89.6 MM
53.4 MM


Colors

1	[Color Swatch]	2	[Color Swatch]	3	[Color Swatch]	4	[Color Swatch]
5	[Color Swatch]						

67 - Floral Swag



7'154

98.6 MM
85.4 MM

Colors

1	[Color Swatch]	2	[Color Swatch]
---	----------------	---	----------------

68 - Edelweiss



8'198

102.9 MM

58.5 MM



Colors

1		2		3		4	
5		6		7		8	

69 - Bouquet Applique



9'150

91.3 MM

146.6 MM



Colors

1		2		3		4	
5							

Дети

70 - Rocking Horse



6'238

70.2 MM

74.0 MM



Colors

1		2		3		4	
5		6					


71 - Rattle



5'630

98.6 MM

76.4 MM

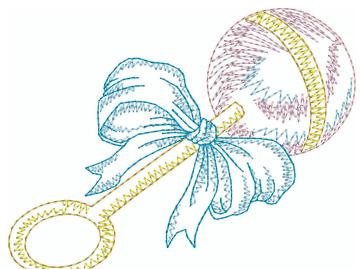

Colors

1		2		3		4	
5		6					

Образцы обзор

72 - Balloons



14'239

88.8 MM

98 MM



Colors

1	[White]	2	[Light Blue]	3	[Blue]	4	[Pink]
5	[Purple]	6	[Red]	7	[Dark Red]	8	[Yellow]
9	[Yellow]	10	[Orange]	11	[Magenta]		

73 - Teddy Bear



15'877

78.2 MM

106.4 MM



Colors

1	[Brown]	2	[Yellow]	3	[Light Brown]	4	[Dark Brown]
5	[Dark Brown]	6	[Purple]	7	[Red]	8	[Dark Purple]
9	[Black]	10	[Light Brown]	11	[White]		

74 - Grizzly



17'306

72.8 MM

89.1 MM



Colors

1	[Brown]	2	[Grey]	3	[Maroon]	4	[Gold]
5	[Orange]	6	[Brown]	7	[Yellow]	8	[Blue]
9	[Black]						


75 - 1910 Locomotive



14'720

93.2 MM

47.2 MM

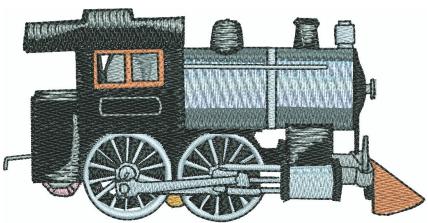

Colors

1	[Orange]	2	[Pink]	3	[Blue]	4	[Purple]
5	[Light Blue]	6	[Grey]	7	[Dark Grey]	8	[Red]
9	[Black]	10	[Grey]				

76 - Pirates



21'996

94.2 MM

98.5 MM



Colors

1	[Red]	2	[Maroon]	3	[White]	4	[Yellow]
5	[Yellow]	6	[Brown]	7	[Black]	8	[Grey]

77 - Easter Girl in Flowers



18'792

98.8 MM


78.6 MM



Colors

1	[Green]	2	[Orange]	3	[Orange]	4	[Green]
5	[Yellow]	6	[Yellow]	7	[Purple]	8	[Pink]
9	[Purple]	10	[Maroon]	11	[Orange]	12	[Yellow]


78 - Gardening Hat

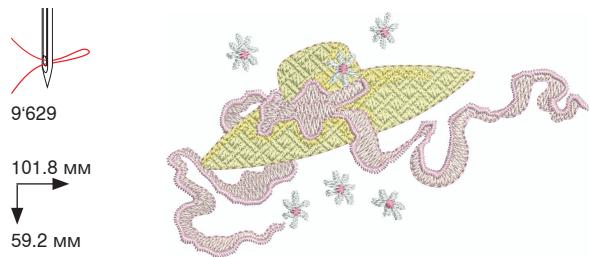

Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]	3	[Color Box]	4	[Color Box]
5	[Color Box]	6	[Color Box]	7	[Color Box]	8	[Color Box]
9	[Color Box]	10	[Color Box]	11	[Color Box]		

79 - Cute Bunny

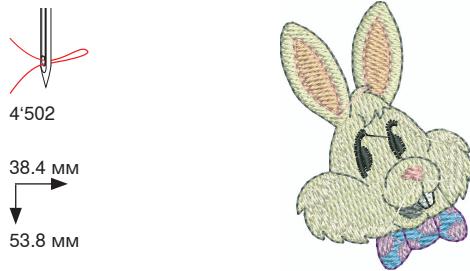

Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]	3	[Color Box]	4	[Color Box]
5	[Color Box]	6	[Color Box]	7	[Color Box]	8	[Color Box]
9	[Color Box]	10	[Color Box]	11	[Color Box]		

80 - It's a Girl



Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]	3	[Color Box]
---	-------------	---	-------------	---	-------------

81 - It's a Girl



Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]
---	-------------	---	-------------

82 - Girls Rule



Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]	3	[Color Box]
---	-------------	---	-------------	---	-------------

83 - I Love You




Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]
---	-------------	---	-------------

ЖИВОТНЫЕ

84 - Moonlit Bats

6'888
65.2 MM
51.4 MM




Colors

1 2 3 4

85 - Dragonfly

10'428
98.3 MM
62.4 MM

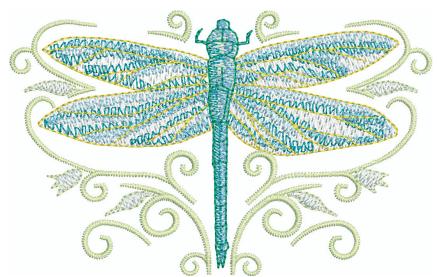

Colors

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

86 - Hummingbird2

3'814
71.0 MM
84.8 MM



Colors

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

87 - Eagle

14'401
89.0 MM
120.6 MM



Colors

1	2	3	4
5	6		

88 - Dove

9'595
102.8 MM
120.4 MM



Colors

1

89 - Zebra

11'235
98.6 mm
74.1 MM



Colors

1	2
---	---

90 - Gazelles

15'215
90.7 MM
94.6 MM



Colors

1	[Color Swatch]	2	[Color Swatch]	3	[Color Swatch]	4	[Color Swatch]
5	[Color Swatch]	6	[Color Swatch]	7	[Color Swatch]	8	[Color Swatch]
9	[Color Swatch]						

92 - Lion

9'140
95.0 MM
127.0 MM



Colors

1	[Color Swatch]
---	----------------

91 - Giraffe

7'008
106.0 MM
114.3 MM



Colors

1	[Color Swatch]
---	----------------

93 - Buck

18'699
88.0 MM
88.0 MM



Colors

1	[Color Swatch]	2	[Color Swatch]	3	[Color Swatch]
---	----------------	---	----------------	---	----------------

94 - Deer Head

5'733
65.6 MM
101.1 MM



Colors

1	[Color Swatch]
---	----------------

95 - Kitty 2

1'380
75.0 MM
68.6 MM



Colors

1	[Color Swatch]
---	----------------

Образцы обзор

96 - Wolf



23'313

99.0 MM

77.2 MM



Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]	3	[Color Box]	4	[Color Box]
5	[Color Box]	6	[Color Box]	7	[Color Box]	8	[Color Box]
9	[Color Box]	10	[Color Box]				

97 - Moorish Idol



18'831

89.0 MM

85.6 MM



Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]	3	[Color Box]	4	[Color Box]
5	[Color Box]	6	[Color Box]	7	[Color Box]	8	[Color Box]
9	[Color Box]	10	[Color Box]	11	[Color Box]	12	[Color Box]
13	[Color Box]	14	[Color Box]				


98 - Horse



11'383

99.2 MM

86.8 MM



Colors

1	[Color Box]
---	-------------

99 - Dragon



17'151

68.2 MM

152.6 MM



Colors

1	[Color Box]	2	[Color Box]	3	[Color Box]
---	-------------	---	-------------	---	-------------

bernette
sublime

RU – 06/2014 – 1. Серия
502020.90.16 / 021H1G1904
© BERNINA International AG
Штетфорн Швейцария, www.bernina.com



Для получения подробной информации посетите
www.mybernette.com