オーバーロック縫い押え

#2
Gamma Kappa
Machine 5.5 | 9 mm

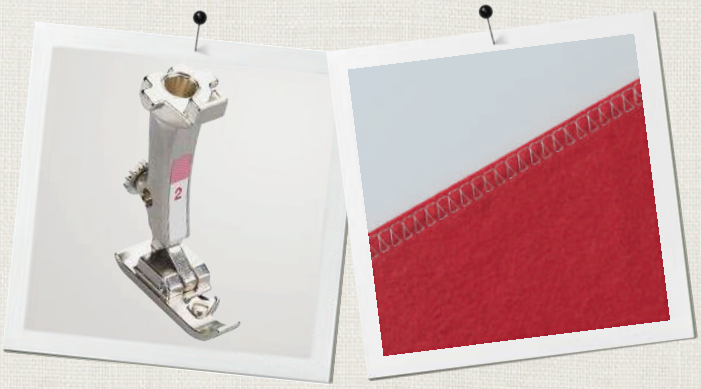

1

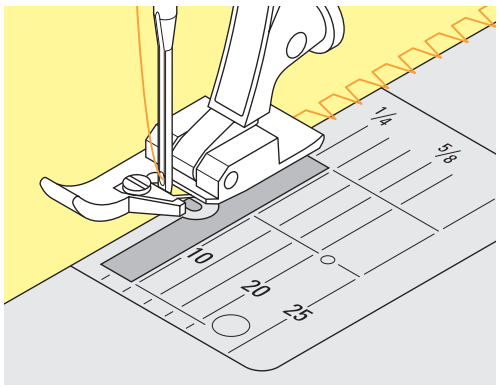

2

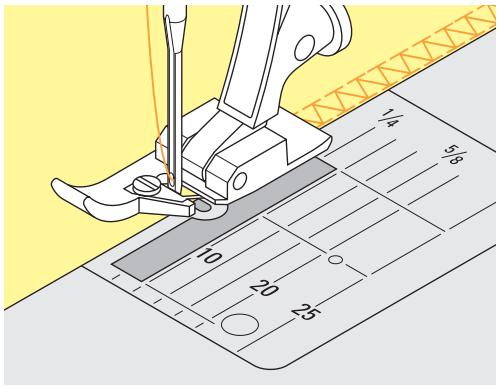

製品について

用途

- オーバーロック縫い用。
- 裁ち目かがり用。
- 伸縮性のある布地の飾り縫い用。

安全にご使用いただくために

当製品をご使用の前には、必ず当製品およびミシンの取扱説明書をよくお読みください。

使用方法

オーバーロック縫い押えの使用

> オーバーロックステッチまたは適切な伸縮性のあるステッチを選択します。
> ステッチ幅を4 – 5に設定します。
> ステッチ長さを1 – 1.5に設定します。
> 針基線を任意に設定します。このとき、針が押え金の爪に当たらないように注意してください。
> 送り歯を「上」に設定します。
> 押え金の爪が正確に裁ち端の上に位置するように、布端を押え金の下にセットします。
> オーバーロック縫い：針が右に振ったときに、爪のすぐ右側を空縫いする必要があります。これにより、十分な量の糸が送り出されるため、ヘムが収縮することはありません。(図 1)
> 裁ち目かがり：ジグザグステッチまたはオーバーロックステッチを使用します。(図 2)

ヒント

> 伸縮性のある布地の場合は、可能であれば、押え金圧力を下げます。
> ジャージ/刺しゅう針を使用します。

BERNINA International AG | CH-8266 Steckborn Switzerland | www.bernina.com | © Copyright by BERNINA International AG

made to create BERNINA

1054005.00A.10
2020-09 JA