




1

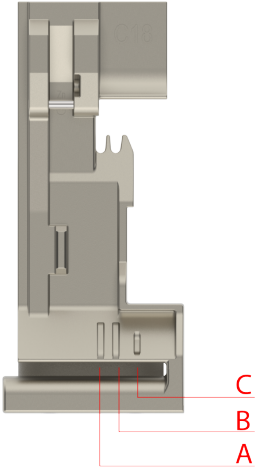

## Information

### Användningsområde

- För rynkning och samtidigt sy ihop tunna tyger med ett slätt tyg.

### För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

### Markeringar

- A Vänster nål LN
- B Höger nål RN
- C Skärlinje vid avskärningsbredd 6

2



## Användning

### Rynka och sy ihop tyglager

- > Välj 4-trådig overlock och trä maskinen.
- > För maximal rynkning, ställ differentialmatningen på 2.
- > Lägg tyget som ska rynkas under syfoten och sy ett stygn.
- > Sänk nålarna så att tyget inte kan förskjutas.
- > Klipp in en sömsmån i det tyglagret som ska förbli slätt motsvarande en halv syfotslängd.
- > Höj syfoten.
- > Lägg det slätta tyglagret i syfoten. Styr tyget till framför nålen och mot kniven. (Bild 2)
- > Sy ihop tyglagren. (Bild 3)

### Tips:

- > Öka stygnlängden för att få större rynkor.

3

