



# Prensatelas para punto invisible

#5

Gamma Kappa  
Machine 5.5 | 9 mm

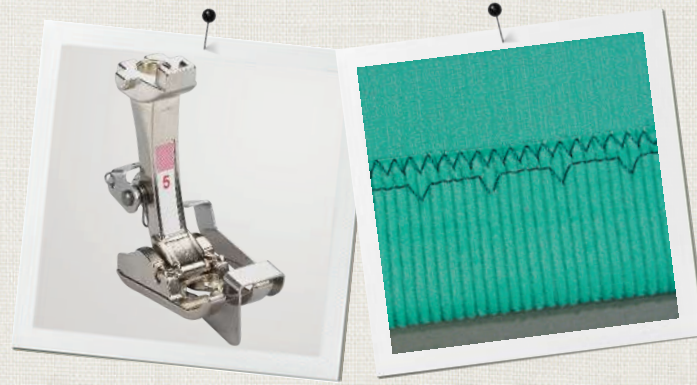

1

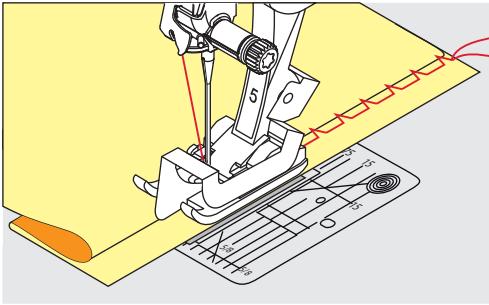

## Información

### Aplicación

- Para el cosido de dobladillos de puntadas invisibles.
- Para respuntear bordes guiados por la parte izquierda del prensatelas.

### Para su seguridad

Leer atentamente el manual de instrucciones de este accesorio, así como de esta máquina antes de ponerlos en marcha.

## Método de trabajo

### Coser dobladillo invisible

- > Seleccionar puntada invisible.
- > Ajustar el ancho de la puntada en aprox 2,5.
- > Ajustar la longitud de puntada en aprox. 2,5.
- > Ajustar la posición de la aguja a medio camino hacia la derecha.
- > Doblar el tejido de manera que el canto del dobladillo sobrehilado esté en la parte derecha.
- > Colocar el tejido debajo del prensatelas y empujar el canto doblado del dobladillo contra la guía metálica del prensatelas.
- > El borde del tejido tiene que tocar con regularidad la guía del prensatelas para que los puntos salgan uniformes.
  - Asegurarse que la aguja apenas pinche el canto del tejido.
- > Después de unos 10 cm controlar de nuevo el dobladillo invisible por los dos lados del tejido, si fuese necesario adaptar el ancho del punto. (Fig. 1)

You can find further information at:  
[www.bernina.com](http://www.bernina.com)