eBook SERIES

Just SEW It!

Paspel Principes

- Standaard paspels
- Paspel naaivoeten
- Paspel voorbereiding
- Paspels in 3 stappen
- Rondingen en hoeken met paspels
- Mini paspels
- Jumbo paspels

Standaard paspels

Gebruik standaard paspels om randen en naden te accentueren. Paspels zijn een traditionele versiering gemaakt door stof rond koord te wikkelen en in te zetten in een naad of langs een rand te stikken. “Standaard” paspels hebben een diameter van ongeveer 0,5—1 cm; u kunt ook mini paspels of juist jumbo paspels maken. Voor elk project is er wel een paspel.

De volgende naaitechnieken worden beschreven op de hierna volgende pagina’s:

- Paspel naaivoeten
- Paspels voorbereiden
- Paspels in 3 stappen
- Rondingen en hoeken met paspels
- Mini Piping

Paspel naaivoeten

Hoewel de meeste van deze naaivoeten het woord “paspel” niet in de naam hebben, zijn ze wel degelijk geschikt voor het maken van standaard paspels. Elke naaivoet heeft zijn eigen “manier” (een groef in de zool, transparante zool, open aan één kant) om met de naald heel dicht langs het koord te kunnen stikken wat resulteert in een koord met de stof strak erom heen gewikkeld en vastgestikt; een mooie paspel. *Let op: een ritsvoet kan ook gebruikt worden omdat ook hier heel dicht tegen het koord gestikt kan worden; echter, deze voet biedt niet de controle en de precisie die de naaivoeten genoemd in dit e-boek bieden.*

Breiwolvoet #12/12C—Ontworpen voor het stikken van zware (dikke) gebreide stoffen, de groeven aan de onderkant van de zool van deze voeten hebben een perfecte grip op het omwikkelde koord tijdens het stikken van de paspel. Breiwolvoet #12 is geschikt voor koord tot 05, cm en Breiwolvoet #12C is geschikt voor koord met een diameter tot 1 cm.

Applicatievoet #23—Omdat de zool van deze naaivoet transparant is, heeft u een goed zicht waar de steek gemaakt wordt waardoor het eenvoudig is om strak langs het koord te stikken. Door 2 mm diepe groef aan de onderkant van de zool is deze naaivoet uitermate geschikt voor het maken van mini paspels.

Paspelvoet #38—Deze naaivoet kan ook gebruikt worden voor het maken van mini paspels. Het maakt een oneven oppervlak gelijk zoals bijvoorbeeld de lagen van een naadtoeslag, biaisband en koord langs de rand van een project.

Rolvoet #55—Deze ongebruikelijk naaivoet heeft een groot wiel aan de linkerkant van naald en is open aan de rechterkant, waardoor grote of jumbo paspels gemaakt kunnen worden die niet onder een standaard paspelvoet zouden passen.

Paspel voorbereiding

Voor het eigenlijke stikken van een standaard paspel, moeten er een aantal voorbereidingen getroffen worden. De draadrichting van de stof, een scherp rolmes, een goede liniaal en een snijmat zijn belangrijk bij de voorbereidende fase van het maken van een paspel.

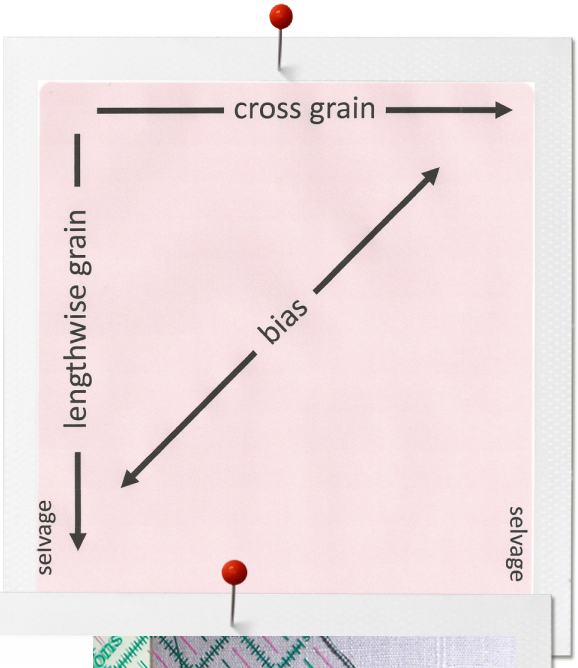

Draadrichting

Lengterichting (1)—Deze loopt parallel aan de zelfkanten van de stof en is de meest stevige draadrichting met weinig tot geen rek. Kleding wordt meestal zodanig geknipt dat de lengterichting van de stof gelijk loopt met de lengterichting van het kledingstuk (zgn. recht van draad) waardoor de valling van de stof het mooiste is.
Dwarsrichting (2)—Deze loopt haaks op de zelfkant van de stof en heeft een beetje rek.
Schuin over de stof (3)—Deze draadrichting loop onder een hoek van 45º over de stof, heeft de meeste rek is is erg geschikt voor het maken van paspels.

Stofstroken dwars op de draadrichting gesneden kunnen gebruikt worden voor paspels die recht lopen. Voor rondingen of bepaalde vormen, altijd schuingesneden stroken gebruiken. Stofstroken die gesneden zijn op de lengterichting van de stof zijn het minst geschikt om paspels van te maken. Als de stof gaat rimpelen duidt dat er vaak op dat de stof niet genoeg kan rekken om strak om het koord gestikt te worden.

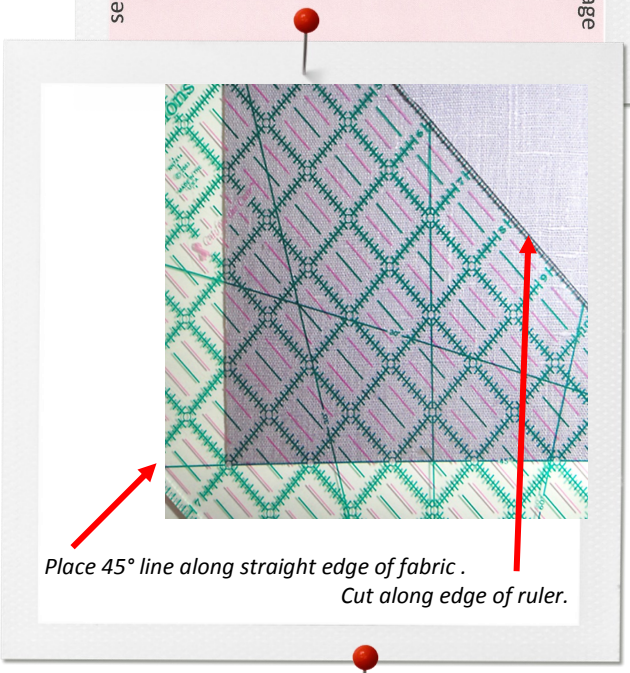

Schuine stroken snijden

Plaats de 45° lijn op de liniaal langs de rechte lijn van de stof. Hierdoor komt de rand van de liniaal onder een 45° hoek; snij langs de rand van de liniaal en maak zo schuine stroken .

Om de afmeting van de stofstroken te bepalen, kunt u deze simpele formule gebruiken:

- Breedte = Diameter van het koord + 2 naadtoeslagen
- Lengte = Genoeg om rond de rand of zoom van het project te kunnen gaan + ongeveer 25 tot 30 cm.

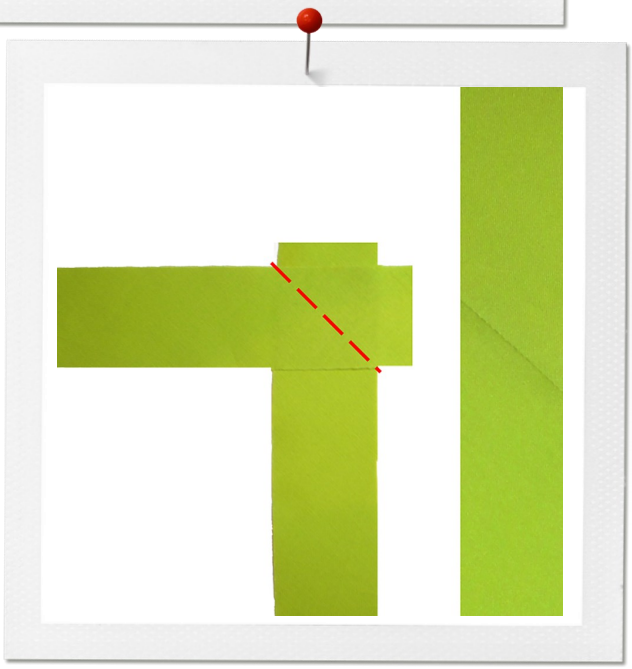

Schuingeknipte stroken samenvoegen

Voor een zo onopvallende en zo glad mogelijke naad, naai de schuingeknipte stroken schuin aan elkaar. Plaats de stroken onder een hoek van 90° ten opzichte van elkaar op elkaar (zie afbeelding) en stik de naad diagonaal vast. Knip de overtollige stof af en pers de naad open.

Vulkoord

Katoenen koord is verkrijgbaar in verschillende diktes en wordt verkocht in de meeste stoffenwinkels of fournituren-winkels.

Paspel in 3 stappen

Een naad of rand met een paspel heeft een duidelijke stijl, meer dan een gewone naad of rand en is een versiering die vrij simpel te maken is. Bij gebruik van dezelfde stof als het project wordt de paspel een subtiele decoratie terwijl bij gebruik van een contrasterende stof, de paspel de projectlijnen benadrukt en veel zichtbaarder is. Deze 3 stappen methode is eenvoudig en toont hoe u de paspel exact kunt vaststikken.

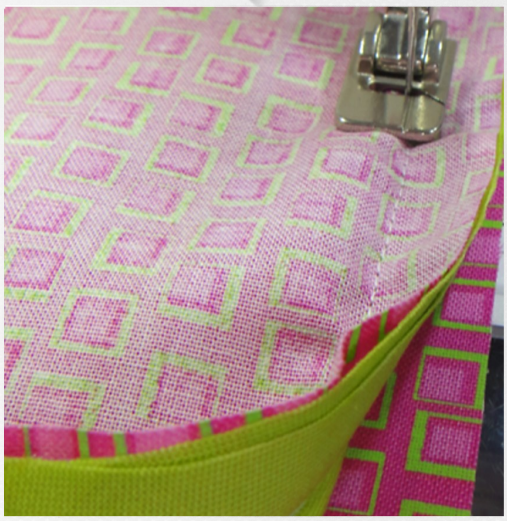

Machine instellingen

- Breiwolvoet #12/12C
- Vulkoord
- Katoenen of polyester naaigaren
- Rechte steek met aangepaste naaldpositie (zie hieronder)
- Naaldstop beneden geactiveerd

Voorbereiding

Snij de schuine stroken en stik deze aan elkaar. Bevestig de Breiwolvoet #12/12C aan de machine.

Stap 1

Het koord omwikkelen: Leg het vulkoord op de verkeerde kant van de schuine stofstrook en vouw de stof om het koord. Leg dit onder de naaivoet met de gevouwen kant links en het koord onder het midden van de voet in de diepe groef. Gebruik een rechte steek en plaats de naald uiterst rechts zodat deze naast het koord stikt (de naald moet in lijn zijn met de ingegraveerde lijn op de top van de naaivoet). Begin met naaien; de steken zullen net naast het koord komen. Als de stofstrook helemaal is vastgestikt, kan de paspel in de naad gevoegd worden.

Stap 2

Paspel bevestigen: De naadtoeslagen van de paspel en één deel van uw project op elkaar leggen. Gebruikt dezelfde machine instellingen als hierboven genoemd, naai langs de rand van het koord, bovenop het vorige stiksel.

Step 3

Paspel tussenzetten: De naadtoeslagen van de paspel en het eerste deel met de goede kanten op elkaar op de naadtoeslagen van het tweede deel van uw project leggen. Leg de stof (met daaronder de paspel onder de naaivoet; verplaats de naald één positie dichter naar het midden.

Tip

Wanneer u de paspel aan het project naait (stap 2), stel de steeklengte in op 4 mm. Dit zorgt ervoor de naald niet telkens op dezelfde plaats in de stof steekt als u de andere stappen uitvoert en voorkomt gaten in de stof. De steeklengte moet voor stap 3 teruggezet worden naar 2,5 mm.

Rondingen en hoeken met paspels

Wanneer een paspel toegevoegd wordt aan naden en randen die een vorm hebben, is het heel belangrijk dat de stroken die om het koord gevouwen worden, schuingeknipt zijn. De extra rek in de schuingeknipte stof zorgt ervoor dat de paspel vlak blijft en dat deze de ronding of hoek goed blijft volgen zonder te rimpelen. En als u weet hoe u om hoeken en rondingen naait met paspels, zult u een prachtige strakke paspel aan uw project zetten.

Machine instellingen

- Breiwolvoet #12/12C
- Vulkoord
- Katoenen of polyester naaigaren
- Rechte steek met aangepaste naaldpositie (zie hieronder)
- Naaldstop beneden geactiveerd

Stap 1

Bevestig de Breiwolvoet #12/12C aan de machine.

Stap 2

Het koord omwikkelen: Omwikkel het koord met stof zoals op de vorige pagina beschreven.

Stap 3

Hoeken met een paspel: Markeer het hoekpunt op de stof.

Plaats de paspel langs de rand van de stof; stik bovenop het vorige stiksel. Stop bij het gemarkeerde hoekpunt; knip de naadtoeslag van de paspel in TOT het stiksel. Knip het stiksel niet door!

Draai de stof 90°, draai de paspel zodanig dat deze verder langs de stofrand ligt (de hoek om). Ga verder met stikken .

Stap 4

Rondingen met paspels: Plaats de paspel langs de rand van de stof; stik bovenop het vorige stiksel, stop een aantal keer tijdens het maken van de ronding om de naadtoeslag van de paspel in te knippen (zie ook hierboven bij de hoeken)
Ga verder met stikken en leidt de paspel mooi langs de ronding van de stof.

Click for Video!

See how to make basic piping and other uses for Bulky Overlock

Mini paspels

Zeer geschikt voor kinderkleding of als subtiele versiering. De mini paspel wordt op dezelfde manier gemaakt als de gewone paspel, maar smaller

Machine instellingen

- Applicatievoet #23
- Dun koord (2mm)
- Katoenen of polyester naaigaren
- Rechte steek met aangepaste naaldpositie (zie hieronder)
- Naaldstop beneden geactiveerd

Methode #1: Applicatievoet #23

Snij schuine stroken zoveel als nodig. Bevestig de Applicatievoet #23 aan de machine.

Stap 1

Het koord omwikkelen: Leg het koord op de verkeerde kant van de stofstrook, vouw de stof om het koord en plaats dit onder de naaivoet met het koord in de 2 mm diepe groef in het midden van de naaizool . Verplaats de naald zodat u net naast het koord stikt, niet door het koord. Naai langs het koord waarbij een 1,5 cm brede naadtoeslag ontstaat. Als de paspel klaar is, kunt u deze in de naad verwerken.

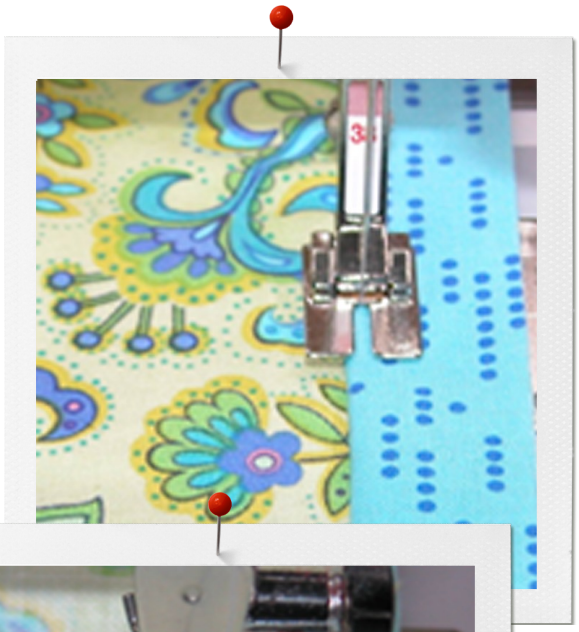

Stap 2

De mini paspel bevestigen: Verander de steeklengte naar 4 mm. Leg de stofranden op elkaar en plaats de paspel langs de rand van één deel van uw project. Stel de machine in zoals hierboven aangegeven en naai langs het koord, bovenop het eerste stiksel.

Stap 3

Mini paspels inzetten : Stel de steeklengte in op 2.5mm.
De naadtoeslagen van de paspel en het eerste deel met de goede kanten op elkaar op de naadtoeslagen van het tweede deel van uw project leggen. Leg de stof (met daaronder de paspel) onder de naaivoet; naai bovenop het eerste stiksel.

Methode #2: Paspelvoet #38

Snij schuine stroken zoveel als nodig. Bevestig paspelvoet #38 aan de machine.

Volg de stikinstructies die hierboven genoemd zijn, plaats de gevouwen kant van de paspel tegen de binnen linkerkant van de zool van de naaivoet.

Tip

Wanneer de naad gestikt wordt in Stap 3, vouw de stof terug zodat het stiksel van Stap 2 zichtbaar is. Naai op het vorige stiksel of net ernaast zodat het niet zichtbaar is aan de goede kant van uw project.

Jumbo paspels

Voeg een designer-waardige decoratie toe aan uw inteur decoraties door jumbo paspels langs de randen van uw project te maken. De truc is het stiksel zo dicht mogelijk langs het koord te maken voor een strakke look. Deze aparte naaivoet lost dit probleem op een gemakkelijke manier voor u op.

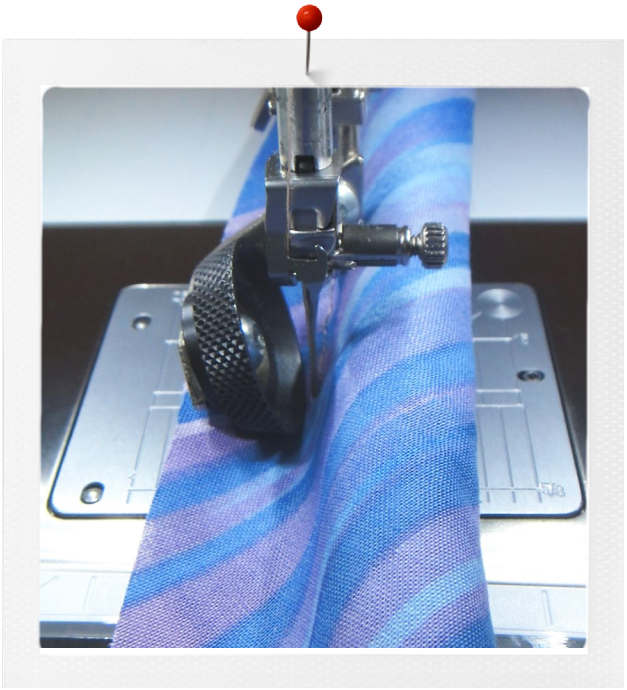

Machine instellingen

- Rolvoet #55
- Dik vulkoord
- Katoenen of polyester naaigaren
- Rechte steek met aangepaste naaldpositie (zie hieronder)
- Naaldstop beneden geactiveerd

Stap 1

Bevestig de Rolvoet #55 aan de machine; verplaats de naald naar de uiterst linkse positie zodat deze net naast het wiel van de voet uitkomt.

Stap 2

Het koord omwikkelen: Vouw de stofstrook om het jumbo koord en plaats het omwikkelde koord onder de naald met het koord rechts van de naaivoet. De naald moet direct naast het koord staan, er moet naadtoeslag overblijven. Stik over de volle lengte van het koord.

Stap 3

Jumbo paspels bevestigen: De naadtoeslagen van de paspel en één deel van uw project op elkaar leggen. Gebruik dezelfde machine instellingen als hierboven genoemd, naai naast de rand van het koord bovenop het eerste stiksel.

Stap 4

Jumbo paspels inzetten: De naadtoeslagen van de paspel en het eerste deel met de goede kanten op elkaar op de naadtoeslagen van het tweede deel van uw project leggen. Plaats de stof en de paspel onder de naaivoet en naai bovenop het vorige stiksel.

Tip

Met Rolvoet #55 kunt u op dezelfde manier decoratieve koord of galon aan uw project naaien.